



Dehnfugenprofil


Geometrie:

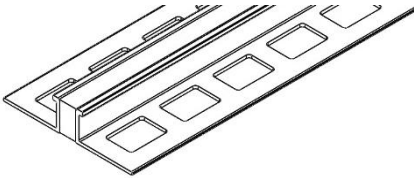

Aluminium natur

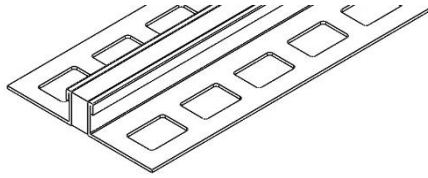

Edelstahl (V2A)

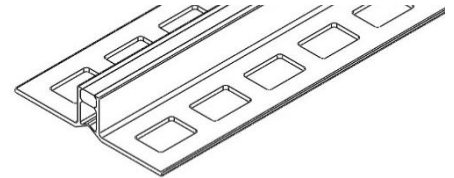

PVC Hart- / Weich-PVC

Bezeichnung: Dehnfugenprofil

Anwendung: Dehnungsfugenprofil zur Herstellung von Dehnungs- und Feldbegrenzungsfugen für die Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen im Dünnbettverfahren

	Aluminium natur mit Silikoneinlage	Edelstahl –V2A mit Silikoneinlage	PVC Hart- / Weich-PVC
Profillänge	2,50 m / 3 m	2,50 m / 3 m	2,50 m / 3 m
Höhe	3 - 15 mm	8 – 12,5 mm	6 – 12,5 mm
Werkstoff / Legierung	AlMgSi0,5 F22 (AW 6063)	V2A (1.4301)	PVC
Sichtbreite	ca. 12 mm	ca. 10 mm	5 mm
Farbe Dehnfuge	Betongrau	Betongrau	Dunkelgrau

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Winkelabschlussprofil mit dem gelochten Auflegeschenkel in den frisch aufgezogenen Verlegewerkstoff gleichmäßig einschieben und ausrichten. Danach die Auflegeschenkel vollflächig überspachteln. Die über dem Auflegeschenkel angrenzenden Belagsmaterialien müssen vollflächig gebettet angearbeitet sein. Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten, u.a. die technischen Merkblätter des Fachverbandes Fliesen und Naturstein im ZDB. Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2016 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.