PROLINE

PROBASE XPS fold click 3,0 Aqua-Stop

Artikelnummer 93663

Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett, Design- und Vinylböden mit HDF-Träger

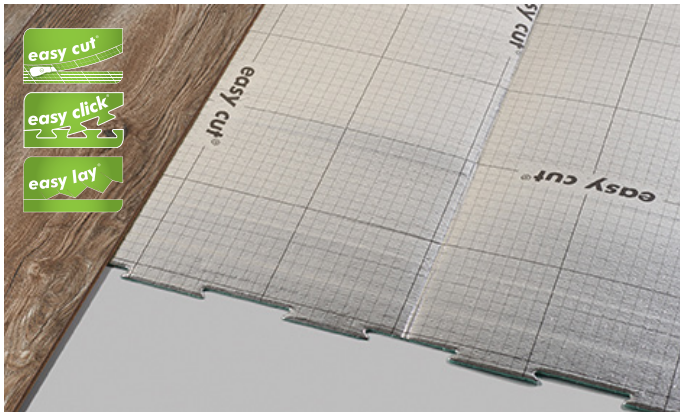

Produktbeschreibung

Verlegeunterlage aus extrudiertem Polystyrol-Schaum mit Dampfbremse überzeugt durch hervorragende Trittschallminderung und sehr gute Gehschalldämmung. Bester Schutz des Bodenbelags bei fallenden Gegenständen und sehr guter Ausgleich von punktuellen Unebenheiten.

Produktvorteile:

- Ausgleich von Unebenheiten
- Geschlossenzellig, mit integrierter Dampfbremse
- Reduziert Fußkälte
- Einfache Verarbeitung dank easy lay, easy click und easy cut

Leistungsdaten:

IS	RWS	DL_{25}	CC	CS	RLB	R_λ	PC	SD
≤ 22 dB	≤ 20 %	**≥ 250.000 Zyklen**	**≥ 25 kPa**	**≥ 90 kPa**	≥ 140 cm	~ 0,10 m²K/W	≤ 2,5 mm	≥ 100 m

Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit	Norm
Trittschallminderung	**IS** IS_{Lam} IS_{HDF}	**≤ 22** ≤ 19 ≤ 18	**dB**	EN 16354
Gehschalldämmung	RWS	≤ 20	%	intern
Dynamische Druckfestigkeit	**DL_{25}**	**≥ 250.000**	**Zyklen**	EN 16354
Dauerhafte Druckfestigkeit	**CC**	**≥ 25**	**kPa**	EN 16354
Temporäre Druckfestigkeit	**CS**	**≥ 90**	**kPa**	EN 16354
Schutz bei fallenden Gegenständen	**RLB**	**≥ 140**	**cm**	EN 16354
Wärmedurchlasswiderstand / Für Fußbodenheizung geeignet*	R_λ	~ 0,10	m²K/W	EN 16354
Ausgleich punktueller Unebenheiten	PC	≤ 2,5	mm	EN 16354
Schutz vor Feuchtigkeit	SD	≥ 100	m	

* Die tatsächliche Eignung für die Verwendung auf einer Fußbodenheizung kann verbindlich nur anhand der Daten aller Systemkomponenten (Heizsystem, Unterlage, Oberboden o.ä.) ermittelt werden. Laut Empfehlung des Bundesverbandes Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. soll der Gesamtbodenaufbau 0,15 m²K/W nicht überschreiten.

Wert fett gedruckt = erfüllt die erhöhte Anforderung des Verbandes des ELPF (Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.) und des MMFA (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.) Klasse 1 mit HDF-Träger (Kategorie Wood)

AUSGABE_2021_08_TH

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11-15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 • E-Mail technik@proline-systems.com • Internet www.proline-systems.com • Servicetelefon +49 (0) 67 42/80 16-85

PROLINE

PROBASE XPS fold click 3,0 Aqua-Stop

Artikelnummer 93663

Einsatz- und Anwendungsbereich:

Mehrschichtparkett (nach EN 13489, schwimmend verlegbar)	Ja
Laminatböden (nach EN 13329, 15468, 14978)	Ja
Bodenbeläge MMFA Klasse 1 (Kategorie Wood (EN 16511))	Ja
Bodenbeläge MMFA Klasse 2/3 (Kategorie Polymer oder Mixed (EN 16511, Nutzungsklasse ≤ 32))	Nein
Bodenbeläge Loose Lay (Nutzungsklasse ≤ 32)	Nein

Technische Daten:

Werkstoff	HFPS-Schaum mit integrierter Dampfbremse		
		Toleranz	Norm
Länge	8,5 m	+ 5 % / -1 %	EN 16354
Breite	1,2 m	+ 2,5 % / -1 %	EN 16354
Stärke	3,0 mm	+/- 15 %	EN 16354
Brandklasse	E_{fl}		EN 16354
Wärmeformbeständigkeit	< 70° C		S WN
Wasseraufnahme	≤ 1 %		EN 12087
Lieferform	Faltplatten: Format 8,5 m x 1,2 m, Art.-Nr.: 93663 Paketinhalt: 10,2 m²		

Lagerung und Transport:

Kühl und trocken, frei von Auflasten, vor Sonneneinstrahlung und Verschmutzung geschützt lagern und transportieren. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer 24 Monate.

Umwelt und Entsorgung:

Recycling	100 % recyclingfähig
Entsorgung	in haushaltsüblichen Mengen im Hausmüll
Abfallschlüssel (EAK-Nr.)	170604

Ergänzungsprodukte:

PROBASE Alu/PET Fugendichtband

Untergrundvorbereitung/ -beurteilung:

Untergrund muss gemäß DIN 18365 ebenflächig, glatt, sauber, trocken, biegezug- und druckfest sein.
Der zu belegende Untergrund darf keine Stoffe wie Weichmacher, Lösemittel oder sonstige diffundierende Stoffe enthalten. Bei Unebenheiten und nicht geschlossenen Oberflächen sind diese vorab fachgerecht z. B. durch Spachteln oder Nivellieren eben und belegereif vorzubereiten.

Verlegung/Verarbeitung:

Untergrund mit Besen oder Staubsauger von vorhandenen losen Schmutzteilen gründlich säubern. Die glänzende dampfbremsende Seite (mit easy cut) nach oben legen.
Faltplatten wandbündig und dicht gestoßen auslegen.
Mit Längskantenverbindung easy click gegen Verrutschen sichern. Die Längskantenverbindungen, restliche Stöße sowie die wandgängigen Faltplatten (auch zu den Einbauteilen hin) an den aufsteigenden Flächen hochgezogen mit PROBASE Alu/PET Fugendichtband dampfdicht abkleben (je zur Hälfte auf der Faltplatte und an der Wand). Vorzugsweise Verlegeunterlage quer zur späteren Verlegerichtung des Oberbodens auslegen. Über vollständig ausgelegter Verlegeunterlage Bodenbeläge nach Herstellervorschrift verlegen.

AUSGABE_2021_08_TH

PROLINE

PROBASE XPS fold click 3,0 Aqua-Stop

Artikelnummer 93663

Wichtige Hinweise:

- Die Untergründe bzw. Untergrundkonstruktionen müssen der Haushaltsfeuchte entsprechen. Restfeuchtegehalte dürfen die in einschlägigen Regelwerken verfassten CM%-Angaben nicht übersteigen.
- Die Angaben zur Tritt- und Gehschallminderung sind gemäß den beschriebenen Normenaufbauten geprüft. Die individuelle Bauweise, die verwendeten Bauprodukte sowie deren Anordnung können zu variierenden Werten auf der Baustelle führen.
- Die Verlegung auf keramischen Fliesen, Linoleum oder Holzböden ist eingeschränkt möglich, da es zu Abzeichnungen des Untergrundes kommen kann. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Angaben des Bodenherstellers.
- Verlegehinweise und weitere Hinweise des Fußbodenherstellers sind als bindende Vorgabe zu beachten.

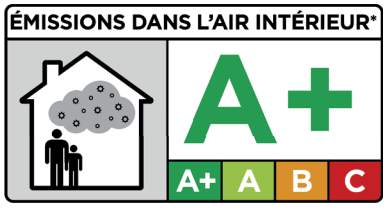

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit deckungsgleich an den vorhandenen europäischen Regelungen und Ausbildungsstandards, unabhängig zusätzlicher, länderspezifischer Erweiterungen oder Veränderungen.
Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Erfüllung eines geschuldeten Werksvertrags und die Herstellung der nachweislichen Funktionstauglichkeit des Gewerkes ist deshalb abhängig von der Beachtung der aktuellen Regeln der VOB und der anerkannten Regeln der Technik.
Unsere Angaben entbinden den verantwortlichen Planer und den Verarbeiter nicht von Ihrer Pflicht, die Objektbedingungen und Anwendbarkeit der Produkte eigenverantwortlich zu beurteilen. Im Zweifelsfall anwendungstechnische Empfehlung einholen oder Eigenversuche durchführen. Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter Produkte sind zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

© Proline Systems 2020 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.

AUSGABE_2021_08_TH

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11-15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 • E-Mail technik@proline-systems.com • Internet www.proline-systems.com • Servicetelefon +49 (0) 67 42/80 16-85