


PROFLOOR PVC

Profilés de finition chant droit pour sols et murs

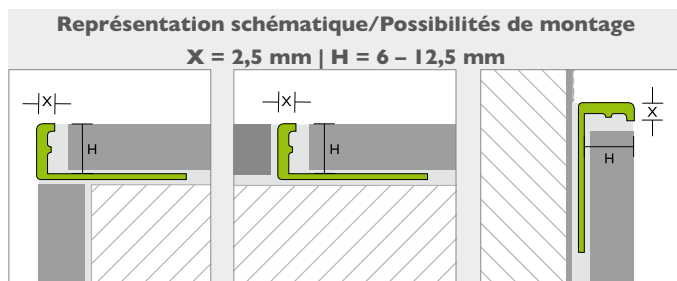

Domaines d'utilisation et d'application:

Le profilé de finition chant droit PROFLOOR en PVC est la finition pour revêtements de murs tels que céramique, pierre naturelle, tapis et pour autres revêtements de sol soumis à des sollicitations mécaniques faibles. Le profilé de finition chant droit ainsi protège les bords extérieurs et constitue une transition harmonieuse vers les différents types de revêtement sur les murs et les sols..

La conception des profilés de finition chant droit PROFLOOR est adaptée aux revêtements de telle manière que, en jouissant d'une grande sécurité d'utilisation, les contraintes se produisant dans le domaine intérieur peuvent être absorbées.

Les domaines d'application typiques sont entre autres:

- Transitions, finitions de revêtement et limitations pour des différents matériaux (par exemple, carreaux, pierres naturelles et de béton, stratifiés, tapis, revêtements, revêtements design, revêtements élastiques, etc.)
- Protection de bord sur les joints de dilatation.
- Couverture propre et décorative des arêtes de coupe pour céramique, pierres naturelles ou bois, par exemple pour plinthes.
- Finition techniquement parfaite et création de bords par exemple pour parois de protection, plateaux ou embrasures .

Avantages du produit:

Les profilés de finition chant droit PROFLOOR en PVC sont faciles à poser. Ils protègent les bords et fournissent une couverture de la même couleur. Il est possible, grâce à différentes géométries, de former des situations de hauteurs différentes. Les



profilés peuvent être raccourcis sur place.

Le profilé de finition chant droit PROFLOOR en PVC est conçu pour absorber les sollicitations mécaniques (par exemple des coups ou des chocs) dans la zone arête des revêtements de sol et de murs et pour protéger les revêtements avoisinants. Le profilé est fabriqué en aluminium et, grâce à l'affinage de la surface anodisée, est en grande partie résistant contre des sollicitations lors d'une utilisation ultérieure des surfaces ainsi qu'en ce qui concerne la pose des revêtements de murs et de sol.

Données techniques:

Matériau	PVC
Longueurs [m]	2,50 / 3,00
Hauteurs [mm]	6 – 12,5
Utilisation plage de température	+5°C jusqu'à +45°C

Pour plus de détails et de coloris, voir la liste des prix actuelle !

Forme de livraison:

Paquets emballés dans une feuille extensible, emballés dans le carton de transport.

10 profilés	1 paquet
Conditionnement	tiges 10 / 100 / 300
Numéro de tarif douanier: PVC:	39259080

Vous trouverez les quantités fournies actuelles (QF) et les unités de conditionnement (UC) sur la liste des prix, les fiches de prix applicables ou les fiches de nouveautés, sinon renseignez-vous auprès de votre détaillant

Produits complémentaires:

PROLINE Cisaille à onglets



PROFLOOR PVC

Stockage et transport:

Stocker et transporter dans des endroits secs protégés de la lumière du soleil et des rayons UV, de la saleté, des chocs, de l'usure et d'autres substances étrangères.
Pour éliminer tout risque de déformation, ne pas alourdir les profilés avec des charges et les stocker de préférence couchés.

Mise au rebut:

Les profilés libérés de substances étrangères peuvent être apportés au recyclage de plastique. Respecter dans tous les cas les directives locales.

Décomposition thermique:

Il n'y a aucune décomposition dans le cas d'une utilisation se faisant dans les règles.

Ne pas exposer aux températures élevées. Ne pas brûler les profilés.

Utilisation:

Travaux de préparation:

Le support de pose doit être ferme, sec, plan, droit, aligné et/ou vertical, libre de produits de séparation ou de solvants et approprié à l'utilisation des matériaux prévus pour la pose.

Montage:

Sélectionner le profilé de finition chant droit PROFLOOR en fonction de l'épaisseur prévue. Pour le montage, la bordure supérieure du profilé doit toujours être toujours aussi haute ou plus basse que la bordure de revêtement avoisinante. Vérifier si le profilé n'est pas endommagé, et n'utiliser que des profilés intacts.

Utiliser les dispositifs de tension, les scies ou les disques à tronçonner adéquats pour la découpe ainsi que votre propre équipement de sécurité.

Poser et orienter de manière égale le profilé de finition chant droit PROFLOOR avec le côté de support percé dans le matériau de pose venant d'être monté.

Puis niveler avec la truelle sur toute la surface. Les matériaux

de revêtement avoisinants situés au-dessus du côté de support doivent être adaptés et encastrés sur toute la surface.

Si la surface totale a un motif de jointure, la jointure peut correspondre à la largeur du joint utilisée, mais ne doit pas être inférieure à 2 mm de large.

Remplir la jointure entre le revêtement et le profilé complètement avec du mortier de joint.

Il faut enlever immédiatement sans résidus des côtés visibles du profilé les restes de mortier et de colle avec de l'eau propre et une éponge ou un chiffon non abrasifs. Les matériaux de pose et de jointoiement ne doivent pas sécher.

Ne pas utiliser des matériaux de pose et des pâtes à joints abrasifs.

Nettoyage:

à l'eau claire, avec un chiffon en lin et des détergents commerciaux sans solvant ni alcool.

Éviter toute influence abrasive ou grattante.

Effectuer le nettoyage d'entretien régulièrement en fonction des conditions régnant sur le site.

Résistance chimique et physique:

Détergents ou eau accidentelle: vérifier avant l'utilisation si ces influences peuvent endommager les profilés. Ceci est également valable pour leur dosage correct lors de l'utilisation.

Ne pas utiliser de chlorure de méthylène (DCM) ou de substances contenant des solvants sur le profilé.

Les profilés PVC ont tendance à développer des différences de couleurs lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement solaire permanent.

Le PVC est résistant aux acides dilués et bases telles que l'eau chlorée. Le matériau est résistant aux champignons et aux bactéries.

Toujours enlever immédiatement le mortier et les pâtes à joints sur les côtés visibles ou coller les côtés visibles de manière protectrice.

Après que les substances adhésives, les masses de jointure et les masses de remplissage ont totalement durci, le profilé peut être soumis à des sollicitations mécaniques dans le cadre de l'utilisation prévue.

PROFLOOR PVC

Éviter des influences abrasives ou des appareils ou activités qui endommagent les couches sur le profilé. Il faut vérifier les appareils de nettoyage pour voir s'ils n'ont pas des brosses ou des éléments récurants qui auraient une influence abrasive dommageable.

Normes et ouvrages de référence:

En plus des règles habituelles de la profession, des normes et des règles universellement reconnues, il faut tout particulièrement respecter les règlements suivants:

- ATV DIN 18352 Travaux de carrelage/dallage
- ATV DIN 18332 Travaux avec des pierres de taille
- ATV DIN 18157 Pose de carrelages en céramique sur lit mince
- DIN 18202 Tolérances dans la construction immobilière
- Fiche technique ZDB «Joints de jonction» (dernière version)
- Fiche technique ZDB «Revêtements soumis à des contraintes élevées» (dernière version)

Remarques importantes:

- Lors du jointoiement avec des mortiers de joint fortement pigmentés, nettoyer immédiatement afin d'éviter des changements de couleur.
- Pour un jointoiement avec des résines de réaction, il faut vérifier au préalable si celles-ci peuvent endommager les surfaces du profilé et si on peut enlever sans résidus les substances de colle et les matériaux de jonction.

Toutes les données, références, consignes, règles professionnelles, codes, normes et connaissances professionnelles s'orientent sur les réglementations allemandes et, si elles se recoupent, sur les réglementations européennes en vigueur et sur les standards de formation professionnelle en vigueur, indépendamment des compléments ou modifications propres à chaque pays.

Toutes nos informations sont basées sur notre expérience et des enquêtes minutieuses. La variété des matériaux utilisés et les conditions différentes des chantiers et du traitement ne peuvent pas être contrôlées individuellement ou influencées en détail par nous. La qualité et la réussite de votre travail dépend donc de votre prise en charge professionnelle du chantier et de votre utilisation du produit. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou consulter des conseillers techniques pour l'utilisation. Les directives de pose et de traitement éditées par les fabricants de revêtements ou de produits annexes doivent être respectées. À la parution de cette fiche technique, toutes les autres fiches techniques perdent leur validité.

© Proline Systems 2016 – Nous autorisons la reproduction et la transmission par nos acheteurs à leurs clients, sous réserve qu'il soit fait explicitement référence à nos droits d'auteur. Tous autres droits réservés.