


PRODECOR R Aluminium chromé

Profilés de rectangulaires pour sols et murs

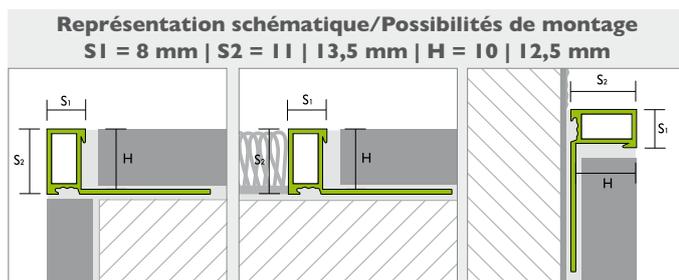

Domaines d'utilisation et d'application:

Le profilé de finition chant droit PRODECOR R en aluminium chromé est un profilé de décoration d'une esthétique exigeante avec une géométrie carrée destinée à accentuer de manière visible les finitions de revêtement, la formation des angles et la division d'espace dans des pièces de grand standing. En même temps, il protège les bordures de revêtement contre des effets mécaniques et des endommagements causés par des chocs légers. Des transitions de forme parfaite sont ainsi créées sur des angles rentrants et sortants, complétées par des pièces pour angle.

La conception des profilés de finition chant droit PRODECOR R est adaptée aux revêtements de telle manière que, en jouissant d'une grande sécurité d'utilisation dans la pose, les contraintes se produisant dans le secteur résidentiel peuvent être absorbées de façon fiable et durable.

Les domaines d'application typiques sont entre autres:

- Transitions, finitions de revêtement et limitations pour différents matériaux (par exemple, carreaux, pierres naturelles et de béton, boiseries, tapis et revêtements sur des murs ou revêtements sur murs autrement conçus).
- Couverture supérieure impeccable et décorative d'arêtes de coupe pour les plinthes.
- Finition techniquement parfaite et création de bords par exemple pour parois de protection, plateaux, embrasures et marches utilisées.
- Bordures / listels dans les zones de murs et de sol de sollicitations mécaniques faibles.

Avantages du produit:

Les profilés de finition chant droit PRODECOR Q sont faciles à poser. Ils protègent les bords et améliorent l'image d'ensemble des surfaces finies par des largeurs différentes des surfaces visibles de manière décorative et variée. Les profilés chromés de manière élaborée et élégante répondent aux exigences esthétiques adaptées aux consignes créatrices des surfaces et composants avoisinants tels que des accessoires de tuyauterie. Il est possible, grâce à différentes géométries, de former des situations de hauteurs différentes. Les profilés peuvent être raccourcis sur place. Le profilé de finition chant droit PRODECOR R est conçu pour absorber les sollicitations mécaniques (par exemple des coups ou des chocs) dans la zone arête des revêtements de sol et de murs et pour protéger les revêtements avoisinants. Grâce à l'affinage de la surface chromée, le profilé en aluminium est en grande partie résistant contre des sollicitations lors d'une utilisation ultérieure des surfaces ainsi qu'en ce qui concerne la pose des revêtements de murs et de sol.

Données techniques:

Matériau	aluminium chromé
Longueur [m]	2,50
Hauteurs [mm]	10 / 12,5
Chant visible S1 [mm]	8
Chant visible S2 [mm]	11 / 13,5

Pour plus de détails, voir la liste des prix actuelle !

PRODECOR R Aluminium chromé

Forme de livraison:


Profilé mis sous feuille individuelle, paquets ficelés aux extrémités avec de la feuille extensible, emballés dans le carton de transport.

10 profilés	1 paquet
Conditionnement	tiges 10 / 50 / 150
Numéro de tarif douanier aluminium chromé:	7642990

Vous trouverez les quantités fournies actuelles (QF) et les unités de conditionnement (UC) sur la liste des prix, les fiches de prix applicables ou les fiches de nouveautés, sinon renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Produits complémentaires:

PRODECOR R pièce pour angle utilisable comme angle sortant et angle rentrant - aluminium massif, chromé

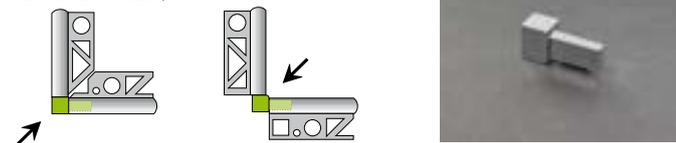

Stockage et transport:

Stocker et transporter dans des endroits secs protégés de la saleté, des chocs, de l'usure et d'autres substances étrangères. Pour éliminer tout risque de déformation, ne pas alourdir les profilés avec des charges et les stocker de préférence couchés. Protéger les profilés en feuilles du soleil et des rayonnements UV.

Mise au rebut:

Les profilés libérés de substances étrangères peuvent être apportés au recyclage des métaux. Respecter dans tous les cas les directives locales.

Décomposition thermique:

Il n'y a aucune décomposition dans le cas d'une utilisation se faisant dans les règles. Éviter une hausse brutale de température.

Utilisation:

Travaux de préparation:

Le support de pose doit être ferme, sec, plan, droit, aligné et/ou vertical, libre de produits de séparation ou de solvants et approprié à l'utilisation des matériaux prévus pour la pose.

Montage:

Sélectionner le profilé de finition chant droit PRODECOR R en fonction de l'épaisseur prévue. Pour le montage, la bordure supérieure du profilé doit toujours être toujours aussi haute ou plus basse que la bordure de revêtement avoisinante. Vérifier si le profilé n'est pas endommagé, et n'utiliser que des profilés intacts.

Utiliser les dispositifs de tension, les scies ou les disques à tronçonner adéquats pour la découpe ainsi que votre propre équipement de sécurité. Ébarber les arêtes de coupe avec un outil approprié.

Avant l'installation, enlever toute feuille de protection se trouvant sur les côtés visibles des profilés.

Poser et orienter de manière égale le profilé de finition chant droit PRODECOR Q avec le côté de support percé dans le matériau de pose venant d'être monté. Puis niveler avec la truelle sur toute la surface. Les matériaux de revêtement avoisinants situés au-dessus du côté de support doivent être adaptés et encastrés sur toute la surface.

Si la surface totale a un motif de jointure, la jointure peut correspondre à la largeur du joint utilisée, mais ne doit pas être inférieure à 2 mm de large. La jointure entre le revêtement et le profilé doit être complètement remplie avec du mortier de joint. Il faut enlever immédiatement sans résidus des côtés visibles du profilé les restes de mortier et de colle avec de l'eau propre et une éponge ou un chiffon non abrasifs. Les matériaux de pose et de jointoiement ne doivent pas sécher.

Ne pas utiliser des matériaux de pose et des pâtes à joints abrasifs.

Nettoyage:

A l'eau claire, avec des détergents au pH neutre, une éponge ou un chiffon.

Éviter toute influence abrasive ou grattante.

Le cas échéant, utiliser des nettoyeurs contenant de l'alcool ou des produits de nettoyage ou des pâtes de polissage spécialement développés pour l'innox.

PRODECOR R Aluminium chromé

Effectuer le nettoyage d'entretien régulièrement en fonction des conditions régnant sur le site.

Résistance chimique et physique:

Détergents ou eau accidentelle: vérifier avant l'utilisation si ces influences peuvent agir de manière corrosive ou endommager les profilés. Ceci est également valable pour leur dosage correct et l'utilisation pour le nettoyage d'entretien. Après tout nettoyage, régulièrement bien rincer les profilés à l'eau claire, puis les sécher.

Les profilés en aluminium à couche de finissage (chromage) sont sensibles aux milieux alcalins et acides. Les matériaux à base de ciment en liaison avec de l'eau ou de l'humidité sont alcalins et, en fonction de la concentration et la durée d'action, peuvent provoquer des endommagements dans la couche de finissage. Il est donc nécessaire d'enlever immédiatement les adhésifs et pâtes à joints sur les côtés visibles pour éviter que de l'eau alcaline se forme dans la chambre de joint.

Après que les adhésifs et pâtes à joints ont totalement durci, le profilé de finition chant droit PRODECOR R peut être soumis à des sollicitations mécaniques dans le cadre de l'utilisation prévue. Éviter des influences abrasives ou des appareils ou activités sur le profilé qui endommagent les couches.

Il faut vérifier les appareils de nettoyage pour voir s'ils n'ont pas des brosses ou des éléments récurants qui auraient une influence abrasive dommageable.

Normes et ouvrages de référence:

En plus des règles habituelles de la profession, des normes et des règles universellement reconnues, il faut tout particulièrement respecter les règlements suivants:

- ATV DIN 18352 Travaux de carrelage/dallage
- ATV DIN 18332 Travaux avec des pierres de taille
- ATV DIN 18157 Pose de carrelages en céramique sur lit mince
- DIN 18202 Tolérances dans la construction immobilière
- Fiche technique ZDB «Joints de jonction» (dernière version)
- Fiche technique ZDB «Revêtements soumis à des contraintes élevées» (dernière version)

Remarques importantes:

- En relation avec les profilés, utiliser uniquement de la silicone de réticulation neutre.
- Pour un jointoiment avec des résines de réaction, il faut vérifier au préalable si celles-ci peuvent endommager les surfaces du profilé et si on peut enlever les substances de collage et des matériaux de jonction sans résidu.
- En raison des différents procédés de fabrication, des différences de couleur ne peuvent être exclues entre les profilés et les pièces pour angle.
- Elles sont soumises dans leur apparition aux coutumes en usage dans la profession.
- Protéger les feuilles de protection existantes contre le rayonnement solaire et la lumière ultraviolette et les enlever complètement avant l'installation.

Toutes les données, références, consignes, règles professionnelles, codes, normes et connaissances professionnelles s'orientent sur les réglementations allemandes et, si elles se recoupent, sur les réglementations européennes en vigueur et sur les standards de formation professionnelle en vigueur, indépendamment des compléments ou modifications propres à chaque pays.

Toutes nos informations sont basées sur notre expérience et des enquêtes minutieuses. La variété des matériaux utilisés et les conditions différentes des chantiers et du traitement ne peuvent pas être contrôlées individuellement ou influencées en détail par nous. La qualité et la réussite de votre travail dépend donc de votre prise en charge professionnelle du chantier et de votre utilisation du produit. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou consulter des conseillers techniques pour l'utilisation. Les directives de pose et de traitement éditées par les fabricants de revêtements ou de produits annexes doivent être respectées. À la parution de cette fiche technique, toutes les autres fiches techniques perdent leur validité.

© Proline Systems 2016 – Nous autorisons la reproduction et la transmission par nos acheteurs à leurs clients, sous réserve qu'il soit fait explicitement référence à nos droits d'auteur. Tous autres droits réservés.