


PROCURVE Laiton – Aluminium naturel – Inox 1.4301 (V2A)

Profils de finition chant droit cintrables

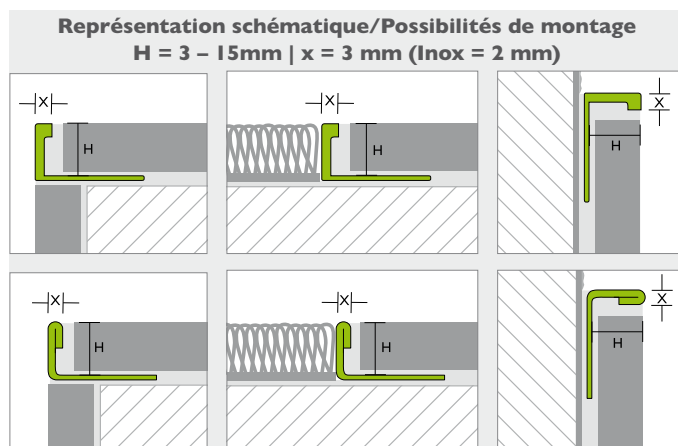

Domaines d'utilisation et d'application:

Le profilé de finition chant droit cintrable PROCURVE constitue la finition décorative et technique parfaite pour les revêtements de mur et de sol qui sont posés avec des séparations radiales de différents types de matériaux ou de finitions.

Les profilés de finition chant droit cintrables PROCURVE sont munis d'une découpe spéciale qui permet d'obtenir sans peine des rayons différents vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Le profilé de finition chant droit protège les bords extérieurs et sert de transition harmonieuse vers les différents types de revêtement pour murs et sols.

La conception des profilés de finition chant droit PROCURVE est adaptée aux revêtements de telle manière que, en jouissant d'une grande sécurité d'utilisation dans la pose, les contraintes se produisant dans le domaine intérieur peuvent être absorbées de façon fiable et durable.

Les domaines d'application typiques sont entre autres:

- Transitions rondes radiales, finitions de revêtement et limitations pour différents matériaux (par exemple, carreaux, pierres naturelles et dalles de béton, stratifiés, tapis, revêtements, revêtements design, revêtements élastiques, etc.)
- Protection de bord radiale sur les joints de dilatation.
- Une couverture impeccable et décorative ainsi qu'une finition artisanale parfaite et une formation d'arêtes de coupe pour des revêtements posés de manière radiale.
- Élément décoratif pour les travaux de mosaïque ou de marqueterie.

Avantages du produit:

Les profilés de finition chant droit PROCURVE sont faciles à poser. Ils protègent les bords et améliorent l'image d'ensemble des surfaces finies.

Il est possible, grâce à différentes géométries, de former des situations de hauteurs différentes. Les profilés peuvent être courbés et raccourcis sur place.

Les profilés arrondis PROCURVE sont conçus pour absorber les sollicitations mécaniques (par exemple des coups ou des chocs) dans la zone arête des revêtements de sol et de murs et pour protéger les revêtements avoisinants.

Les profilés sont en laiton massif, en inox brillant ou aussi en aluminium naturel.

Données techniques:

Matériaux.	Laiton naturel	Aluminium naturel	Inox brillant 1.4301 (V2A)
Longueurs [m]	2,50	2,50	2,50
Hauteurs [mm]	3 – 15	3 – 15	3 – 15

Pour plus de détails, voir la liste des prix actuelle !

PROCURVE

Laiton – Aluminium naturel – Inox 1.4301 (V2A)

Forme de livraison:

Paquets ficelés aux extrémités emballés dans le carton de transport.

10 profilés	1 paquet	
Conditionnement	tiges 10 / 50	
Numéro de tarif douanier	Laiton:	74072190
	Aluminium naturel:	76109090
	Inox naturel:	72224050

Vous trouverez les quantités fournies actuelles (QF) et les unités de conditionnement (UC) sur la liste des prix, les fiches de prix applicables ou les fiches de nouveautés, sinon renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Produits complémentaires:

PROBEND cintreuse mécanique pour rayons de courbure



PROFLOOR Profilés de finition chant droit pour exécutions droites



Proline Disques à tronçonner pour profilés en acier inox

Stockage et transport:

Stocker et transporter dans des endroits secs protégés de la saleté, des chocs, de l'usure et d'autres substances étrangères. Pour éliminer tout risque de déformation, ne pas alourdir les profilés avec des charges et les stocker de préférence couchés.

Mise au rebut:

Les profilés libérés de substances étrangères peuvent être apportés au recyclage des métaux. Respecter dans tous les cas les directives locales.

Décomposition thermique:

Il n'y a aucune décomposition dans le cas d'une utilisation se faisant dans les règles.
Éviter une hausse brutale de température.

Pose:

Travaux de préparation:

Le support de pose doit être ferme, sec, plan, droit, aligné et/ou vertical, libre de produits de séparation ou de solvants et approprié à l'utilisation des matériaux prévus pour la pose.

Montage:

Sélectionner le profilé de finition chant droit PROCURVE en fonction de l'épaisseur prévue. Pour le montage, la bordure supérieure du profilé doit être toujours aussi haute ou plus basse que la bordure de revêtement avoisinante. Vérifier si le profilé n'est pas endommagé. N'utiliser que des profilés non endommagés.

Utiliser les dispositifs de tension, les scies ou les disques à tronçonner adéquats pour la découpe et l'ébarbage ainsi que votre propre équipement de sécurité.

Pour les courbures et les arrondis, il est recommandé d'utiliser la cintreuse mécanique PROBEND qui est un auxiliaire idéal pour tracer des rayons. De manière générale, les profilés peuvent être courbés à la main ou par des gabarits (par exemple des découpes de plaques de fixation) ou similaires.

Les trous percés qui se trouvent à intervalles réguliers sur le côté de support servent à opérer une fixation supplémentaire des profilés avec des tiges d'acier ou des vis le long de la ligne courbe prévue.

Il est recommandé d'adapter d'abord les profilés aux rayons souhaités et de les coller ensuite.

Poser et orienter de manière égale le profilé de finition chant droit PROCURVE avec le côté de support percé dans le matériau de pose venant d'être monté. Puis niveler avec la truelle sur toute la surface. Les matériaux de revêtement avoisinants situés au-dessus du côté de support doivent être adaptés et encastrés sur toute la surface.

Si la surface totale a un motif de jointure, la jointure peut correspondre à la largeur du joint utilisée, mais ne doit pas être inférieure à 2 mm de large.

Remplir la jointure entre le revêtement et le profilé complètement avec du mortier de joint.

Il faut enlever immédiatement sans résidus des côtés visibles du profilé les restes de mortier et de colle avec de l'eau propre et une éponge ou un chiffon non abrasifs. Les matériaux de pose et de jointoiement ne doivent pas sécher.

Ne pas utiliser des matériaux de pose et des pâtes à joints abrasifs.

PROCURVE Laiton – Aluminium naturel – Inox 1.4301 (V2A)**Nettoyage:**

A l'eau claire, avec des détergents au pH neutre, une éponge ou un chiffon

Éviter toute influence abrasive ou grattante.

Le cas échéant, utiliser des nettoyeurs contenant de l'alcool ou des produits de nettoyage ou des pâtes de polissage spécialement conçus pour le laiton, l'aluminium ou l'inox.

Résistance chimique et physique:

Détergents ou eau accidentelle: vérifier avant l'utilisation si ces influences peuvent agir de manière corrosive ou endommager les profilés. Ceci est également valable pour leur dosage correct lors de l'utilisation.

Par principe, ne pas utiliser de produits contenant du sel ou de l'acide fluorhydrique. Il faut éviter tout contact avec des produits contenant de l'agent de blanchiment au chlore, des produits utilisés pour éliminer les voiles de ciment, des acides forts ou des alcalis.

Vous trouverez d'autres informations sur les fiches techniques des profilés de finition chant droit PROFLOOR fabriqués dans chaque matériau.

Après que les substances adhésives, les masses de jointure et les masses de remplissage ont totalement durci, le profilé peut être soumis à des sollicitations mécaniques dans le cadre de l'utilisation prévue. Il faut vérifier les profilés devant être utilisés dans le cas de charges sur roues, en fonction du placement et du type de montage ou de lit pour contrôler les contraintes. La sollicitation provoquée par des roues en acier a un effet dommageable, le cas échéant corrosif.

Il faut vérifier les appareils de nettoyage pour voir s'ils n'ont pas des brosses ou des éléments récurants qui auraient une influence abrasive dommageable.

Normes et ouvrages de référence:

En plus des règles habituelles de la profession, des normes et des règles universellement reconnues, il faut tout particulièrement respecter les règlements suivants:

- ATV DIN 18352 Travaux de carrelage/dallage
- ATV DIN 18332 Travaux avec des pierres de taille
- ATV DIN 18157 Pose de carrelages en céramique sur lit mince.
- DIN 18202 Tolérances dans la construction immobilière
- Fiche technique ZDB «Joints de jonction» (dernière version)
- Fiche technique ZDB «Revêtements soumis à des contraintes élevées» (dernière version)
- Informationsstelle Edelstahl (Centre d'information pour les aciers inox) www.edelstahl-rostfrei.de, en particulier: Fiche technique MB 965 Nettoyages des aciers inoxydables.

Remarques importantes:

- En relation avec les profilés, utiliser uniquement de la silicone de réticulation neutre.
- Pour un jointoiment avec des résines de réaction, il faut vérifier au préalable si celles-ci pourraient endommager les surfaces du profilé ou s'il est possible d'enlever des colles et des matériaux de jonction sans résidu.
- Les concentrations, recettes et températures sont régulièrement responsables de la résistance chimique / physique des profilés, ainsi que les liaisons des substances actives. On ne peut ici les décrire dans leur grande variété. Il faut donc se poser la question et vérifier la résistance à la corrosion pour chaque cas individuel.

Toutes les données, références, consignes, règles professionnelles, codes, normes et connaissances professionnelles s'orientent sur les réglementations allemandes et, si elles se recoupent, sur les réglementations européennes en vigueur et sur les standards de formation professionnelle en vigueur, indépendamment des compléments ou modifications propres à chaque pays.

Toutes nos informations sont basées sur notre expérience et des enquêtes minutieuses. La variété des matériaux utilisés et les conditions différentes des chantiers et du traitement ne peuvent pas être contrôlées individuellement ou influencées en détail par nous. La qualité et la réussite de votre travail dépend donc de votre prise en charge professionnelle du chantier et de votre utilisation du produit. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou consulter des conseillers techniques pour l'utilisation. Les directives de pose et de traitement éditées par les fabricants de revêtements ou de produits annexes doivent être respectées. À la parution de cette fiche technique, toutes les autres fiches techniques perdent leur validité.

© Proline Systems 2016 – Nous autorisons la reproduction et la transmission par nos acheteurs à leurs clients, sous réserve qu'il soit fait explicitement référence à nos droits d'auteur. Tous autres droits réservés.