



SYSTEMES DE PROFILES DE SOLS ET PROFILES DE SOLS

pour stratifiés, parquets, LVT,
revêtements de sols élastiques et textiles



A man with dark hair and a slight beard, wearing a grey polo shirt and cargo pants, is sitting and holding a long, white, extruded profile of a floor system. The background is a bright, indoor setting with a window and a door.

« Pour que mes clients se réjouissent de mon travail même après de longues années, j'utilise exclusivement des profilés de sol Proline. Leur conception simple et leur qualité supérieure m'ont convaincu, ainsi que mes clients, depuis des années. »

Pour donner du liant à vos jointures

Systèmes de profilés de sols et profilés de sols Proline

Parce que la sécurité peut aussi être belle

Les profilés de sol donnent à des sols haut de gamme la note ultime et améliorent vraiment votre habitation. En outre, ils sécurisent et fixent les revêtements. Cela augmente la longévité et la qualité des revêtements de sol tout au long des années. Celui qui se décide pour la qualité Proline fait forcément le bon choix.

Maîtriser les transitions, un jeu d'enfant

Des revêtements de sol différents ont souvent une hauteur différente lors du montage. Pourtant ils doivent, en fonction du matériau, « travailler » différemment. Avec les profilés haut de gamme Proline, vous relevez facilement ce double défi. On comble au millimètre près les différences de hauteur. Les liaisons restent solides pour longtemps, sans entraver la liberté de mouvement des matériaux.

Une fiabilité garantie

Des instances de contrôle indépendantes confirment constamment l'excellente qualité des profilés de sol Proline. Et pour atteindre cette qualité, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients. Ainsi, au fil des ans, nous avons acquis un savoir-faire unique, dont les artisans profitent dans la pratique : une pose aisée et une longévité garantie, comme par exemple avec PROVARIO avec une garantie de fonctionnement de 10 ans.

La qualité, cela crée des liens

« German Quality » – pour nous c'est plus qu'une vision. Dans notre travail quotidien, nous fabriquons et développons la plupart de nos produits en Allemagne. Ce qui garantit la meilleure qualité et un plus au niveau de la technique novatrice de matériaux. Cette combinaison fait que nos profilés font des liaisons sur le terrain, mais sont aussi liés par la qualité.

Des produits de pointe pour des spécialistes

L'excellent savoir-faire Proline et l'expertise jusque dans le moindre détail font de Proline votre partenaire de confiance. Profitez de nos solutions système qui s'emboîtent les unes dans les autres : depuis d'excellentes sous-couches jusqu'à la finition haut de gamme avec les profilés de sol de haut vol Proline. Nous vous fournissons les meilleurs matériaux, vous pouvez en être sûrs. En tant que fournisseur global, selon notre devise : ce que nous n'avons pas, vous n'en avez pas besoin.

Convient à tous les budgets

Les vœux des clients sont très variés, même et aussi pour des profilés de sol. C'est pour cela que nous avons la bonne solution

Sommaire

Le profilé qu'il vous faut	4
Vous avez le choix, et nous avons la solution	6
Systèmes de profilés de sols avec technique de charnière pivotante	8
<ul style="list-style-type: none"> • Hauteur et inclinaison réglables en continu • Vissables et encliquetables 	
PROVARIO zones de réglage de précision	13
Systèmes de profilés de sols et de profilés pour escaliers	14
<ul style="list-style-type: none"> • Réglables en hauteur • Vissables et encliquetables 	
Peuvent s'adapter d'une façon unique : tout simplement en changeant les profilés de recouvrement	21
Profilés de sols et profilés pour escaliers	22
<ul style="list-style-type: none"> • Profilés de sols vissables, auto-adhésifs et à clic • Profilés d'arrêt, de transition, de compensation et profilés pour escaliers 	
Proline propose des extras de haute qualité	28
Qualité « Made in Germany »	29
Systèmes-produits de Proline	30

pour chaque budget et chaque application : depuis la qualité maximum, en passant par des profilés pour des applications spéciales jusqu'à la qualité normale mais robuste, Proline ne laisse aucun vœu non exaucé.

Aussi individuel que vos clients

Au niveau du design, Proline marque des points : nos profilés de sol s'adaptent bien entendu aux revêtements de par leur couleur et leur décor. Les clients de Proline connaissent notre éventail de coloris bien adaptés pour les surfaces anodisées et de décors en bois. Et beaucoup de professionnels vont encore plus loin : avec nos produits de la gamme de profilés de sol pouvant être teints ou peints de manière individuelle.

Le profilé qu'il vous faut

Il concilie l'esthétique et la technique

Quel profilé de sol convient pour quelle application ? Ce n'est pas toujours si facile à déterminer. Avec le choix entre différents revêtements, les exigences les plus diverses apparaissent : il faut créer les transitions, fixer les revêtements flottants tout en les gardant mobiles. Au milieu de toutes ces exigences, une chose est sûre : avec les extraordinaires profilés de sol Proline, vous vous acquittez de toutes les tâches fidèlement, rapidement et en toute sécurité.



C'est l'oeil qui décide

Comme c'est l'oeil qui « habite avec vous », l'esthétique est un critère décisif lorsqu'il s'agit de choisir des revêtements de sol de haut niveau. Pour cela, nous proposons nos profilés de sol dans des variations nombreuses et magnifiques en ce qui concerne leur surface. C'est ainsi que Proline brille par sa faculté d'adaptation qui aboutit pratiquement toujours à un résultat parfait. Et donc que vos clients vont ouvrir de grands yeux.

Impossible, ça n'existe pas

Les revêtements de sol incompatibles font maintenant partie du passé, grâce à des techniques nouvelles. Car nos profilés de transition PROVARIO, réglables en hauteur et en inclinaison, compensent même de grandes différences de niveau et des transitions très larges. La technique de charnière pivotante Proline, qui est unique en son genre, permet un éventail d'adaptations nettement élargi et encore plus de flexibilité.

Transition, arrêt, finition ou escalier ?

Vous atteindrez une finition parfaite jusque dans le moindre détail avec nos profilés adaptés à des besoins divers. Pour les transitions, les finitions et les arrêts ainsi que pour les escaliers, la gamme Proline vous offre la meilleure qualité et une technique novatrice. Une adaptation également aux limites du budget sur le chantier.

Dans une construction neuve

C'est dans la construction neuve que l'on a le plus de marge de manoeuvre pour choisir le bon profilé de sol. Ici les profilés peuvent alors être prévus et préparés avant la pose du revêtement. Pour le maître d'ouvrage, cela veut dire qu'avec le large choix de profilés de sol haut de gamme, il a une liberté totale de création, au niveau technique comme au niveau esthétique.

Lorsque de l'ancien rencontre du neuf

Dans le cas de rénovations et de réhabilitations, il faut satisfaire des exigences particulières dans le cadre de la pose de profilés de sol. Dans le cas où il s'agit de combiner d'anciens revêtements de sol avec des neufs, ou de traiter les transitions entre des revêtements existants, il faudra disposer de profilés de sol pouvant être posés a posteriori. Les profilés de sols Proline sont des partenaires de confiance dans ce domaine, ils sont aussi idéalement adaptés pour une installation ultérieure.

Lorsqu'il y a des différences à compenser

Pour compenser les différences de niveau, les profilés réglables en hauteur et en inclinaison sont particulièrement appropriés. Cela se joue au millimètre près. Mais surtout il est essentiel que la solidité du profilé de recouvrement par rapport au profilé de support soit garantie. C'est ici exactement le point fort par lequel se distinguent nos systèmes de profilés vissables PROVARIO avec technique de charnière pivotante.

Réparer les erreurs de planification


Il arrive parfois que l'on réagisse trop tard : les revêtements sont déjà posés, mais la pose de profilés n'a pas été bien pensée. De telles erreurs de planification peuvent être rectifiées en choisissant le profilé adéquat a posteriori. Avec PROCOVERfix, la solution esthétique et précieuse pour une pose facile « après coup »; convient particulièrement bien aussi dans le cadre d'une rénovation.

Confortablement et en toute sécurité

Les profilés de sols vissables sont robustes et peuvent être montés presque universellement. L'essentiel, ce sont les excellents matériaux, la finition de haut niveau et la perfection jusque dans le moindre détail. Le guidage de vis sur 4 côtés avec lequel tous les profilés avec technique de charnière pivotante Proline sont équipés en est un bon exemple. Il assure que les vis sont situées de manière sûre dans le profilé de recouvrement et que la tête de vis est correctement enfoncée.

Un clic – et c'est fini !

Nos profilés de sols à clic peuvent être montés de façon aussi pratique que facile. Les articulations en matière synthétique intégrées dans les profilés à clic absorbent les mouvements des revêtements flottants sans affecter l'articulation. Une bonne longévité est ainsi garantie.

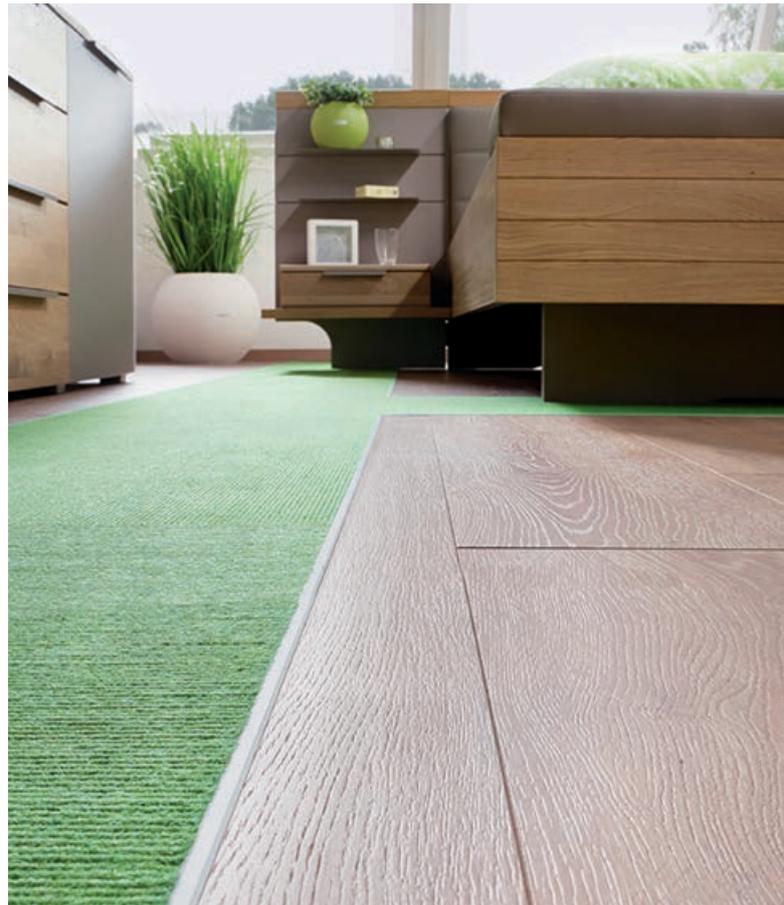

Les arêtes qui font trébucher font maintenant partie du passé

Il est tout naturel, dans la construction de bâtiments publics neufs, de construire sans obstacles. Mais aussi dans les hôpitaux, les magasins, les boutiques, les centres commerciaux ou les maisons de retraite, les obstacles jouent un rôle. Ou plutôt : grâce aux profilés Proline, ils ne jouent plus aucun rôle. Car avec PRONIVO K3, on obtient tout naturellement des passages sans transitions dans le domaine des sols design.

Vous avez le choix, et nous avons la solution

La grande variété de nos profilés de sol

La meilleure qualité, la meilleure performance ainsi que l'adaptation parfaite aux vœux des clients et aux besoins des monteurs sont les critères primordiaux lors de la conception et du choix de nos produits. Nous vous proposons le profilé qu'il vous faut pour tous les budgets, toutes les applications et toutes les exigences.



SYSTEMES DE PROFILES DE SOLS AVEC TECHNIQUE DE CHARNIERE PIVOTANTE



Une qualité de premier ordre pour les plus hautes exigences

Une flexibilité maximale, une grande résistance à l'usure et des décors de premier choix sont disponibles dans notre gamme de profilés « Premium ». Vous pouvez en être sûrs : avec ces profilés, vous avez un avantage décisif sur le marché, et ce au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne l'esthétique et les décors. Car du Premium dans cette qualité-là, vous ne le trouverez que chez Proline. und Ästhetik einen echten Marktvorteil.

Vous avez le choix :

- **PROVARIO Universal und Universal XL** – avec profilés de recouvrement vissables et technique de charnière pivotante* pour une capacité de réglage maximale
- **PROVARIOclip Universal** – avec profilés de recouvrement encliquetables



SYSTEMES DE PROFILES DE SOLS ET DE PROFILES POUR ESCALIERS



Des profilés de haute qualité pour les projets dont les prix doivent être maîtrisés

Que ce soit avec un système à encliqueter, une pose flottante ou une pose solidement collée : avec nos systèmes de profilés de sols en deux parties, vous assurez, pour les stratifiés et les parquets, une protection parfaite des nez de marche et des transitions sans risque de trébucher.

Vous avez le choix :

- **PROCOVER Designfloor et Designfloor S** – pour les revêtements en vinyle et design avec deux largeurs différentes de profilés de recouvrement
- **PROCOVER Universal** – profilés en deux parties, vissables, pour un montage simple et pour les clients sensibles au prix
- **PROCOVERclip Universal** – profilés encliquetables pour transitions, rattrapages et finitions en continu
- **PROSTEP Universal et PROSTEP** – systèmes de profilés vissables pour escaliers

*Valable pour les profilés de transition et profilés de rattrapage de niveau



PROFILES DE SOLS ET PROFILES POUR ESCALIERS



Une qualité de bon aloi pour des clients soucieux de leur budget


La rénovation de sols ou d'escaliers présente des conditions particulières pour les profilés de sols. Pour toutes les configurations et types de montage, nous vous proposons un large choix de profilés de haute qualité et bien conçus.

Vous avez le choix :

- **PROCOVERfix Universal** – idéal pour un montage ultérieur, par exemple pour la rénovation de bâtiments anciens
- **PROSTEP** – profilés pour escaliers avec différents revêtements et applications
- **PROFACE** – Profilés pour arrêts et finitions, vissables ou auto-adhésifs, pour des revêtements de sol durs, textiles et élastiques
- **PROTRANS** – Profilés de transition pour des revêtements de sol durs, textiles et élastiques
- **PRONIVO K3** – le profilé de transition et de compensation spécifique pour les revêtements design
- **PROFINISH** – Profilés de compensation pour la compensation en hauteur parfaite

Vous réussissez ainsi à établir des liens parfaits

Avec les profilés Proline, vous réussissez à obtenir des liaisons fiables et précises au millimètre près entre les différents revêtements. Ils conviennent pour :



Transitions

Avec nos profilés de transition, vous arrivez à une multitude de possibilités pour les revêtements et pourtant à une solution. Vous comblerez les jointures particulièrement larges – jusqu'à 45 mm – avec les profilés de haute qualité PROVARIO Universal XL (nouveau). Grâce à la technique de charnière pivotante vous restez en plus souples dans la compensation en hauteur.




Adaptation

En un tournemain, vous compensez de grandes différences en hauteur importantes formées par des revêtements variés. Avec la série PROVARIO, vous disposez de la technique de charnière pivotante Proline (Brevet EP 1223268 et US 6,647,680 B2).



Finition

Grâce aux profilés de finition droits de Proline, vous atteignez des finitions esthétiquement parfaites et taillées sur mesure. Si vous le souhaitez, ainsi vous restez souples en largeur et en hauteur. Dans la série PROFACE, vous recevez des profilés d'arrêt pour parquet et stratifié enchâssables.



Escaliers


Pour des arêtes de marches d'escaliers qui ne dérapent pas et qui sont plaisantes à regarder, nous vous recommandons les profilés PROSTEP. On les trouve avec et sans guidage sur la marche, et aussi comme profilés flexibles en hauteur pour l'adaptation à l'escalier. Et bien sûr nous n'utilisons pour les escaliers, qui sont lourdement sollicités, que les meilleurs matériaux.

Systemes de profilés de sols avec technique de charnière pivotante

PROVARIO Universal et Universal XL

Avec les systemes de profilés en 3 parties de la série PROVARIO Universal, nous vous proposons des systemes de profilés de premiere classe qui permettent tous les rapprochements. Cette série est convaincante grâce à des profilés de transition et de rattrapage de niveau qui se règlent en hauteur et inclinaison de façon continue. Complétée par des profilés de finition droits réglables en hauteur de manière continue, la série PROVARIO Universal s'adapte sans raccord aux revêtements et, d'un point de vue esthétique, elle donne aux sols la touche finale.

10 ans
de garantie*
sur la
fonctionnalité

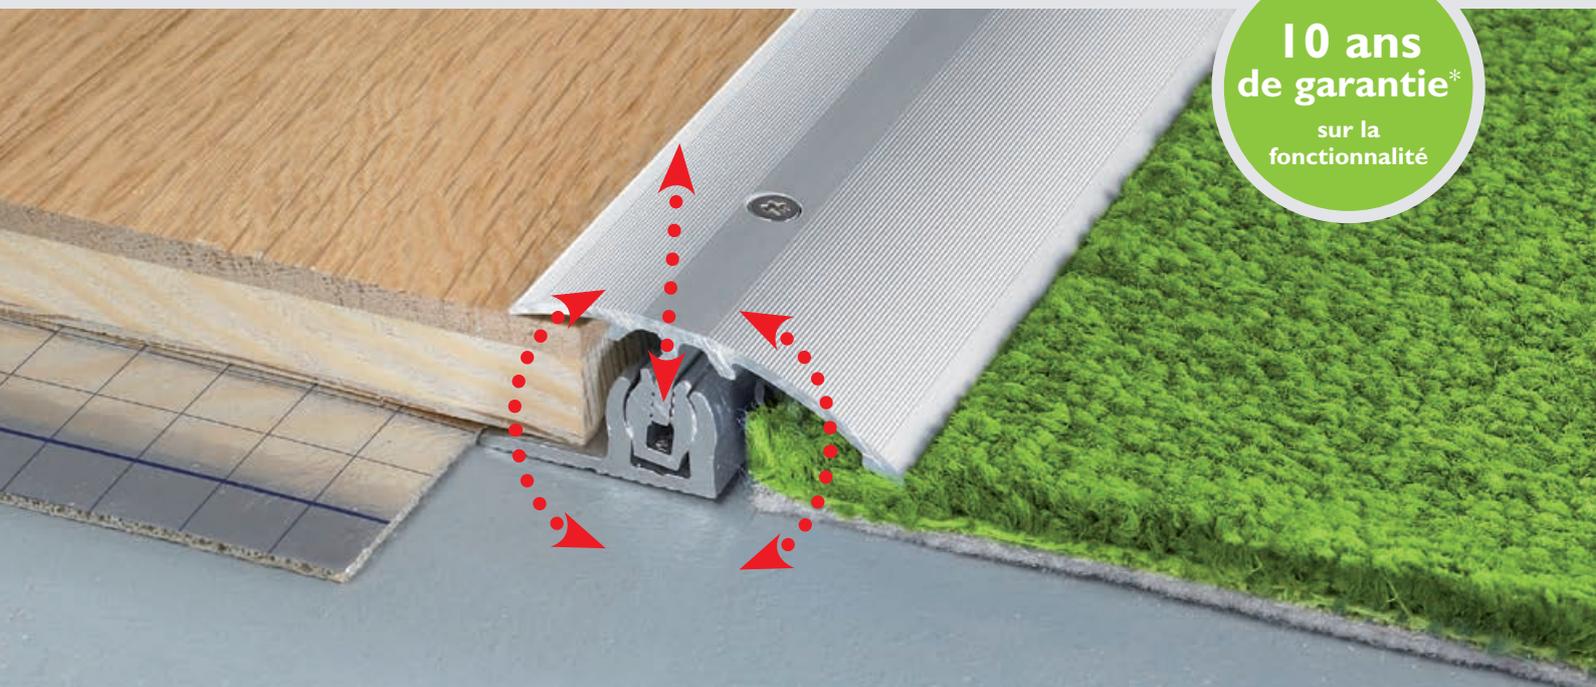

Puissance et mouvement

La série PROVARIO Universal réunit ce qui semble inconciliable : une grande stabilité et la faculté d'accompagner les mouvements des revêtements de sol. Derrière, on trouve la technique de charnière pivotante (brevets EP 1223268 et US 6,647,680 B2) dont nous sommes si fiers. Car elle amortit les mouvements des revêtements de sol sans forcer sur les vis et les articulations. De plus, elle permet quasiment d'elle-même des transitions sans jointures avec un montage facile.

BREVETE

Une adaptation quasiment dans tous les cas

Les systemes de profilés PROVARIO Universal sont à votre disposition pour une flexibilité maximale accompagnée d'une résistance qui durera longtemps. Suivant le domaine d'application, nous vous proposons des solutions pour des demandes variées :

- Des différences de niveau particulièrement élevées
- Des transitions particulièrement larges
- Plus de stabilité
- Une grande flexibilité

* Valable pour les profilés de sols PROVARIO montés de manière appropriée.

Systèmes de profilés vissables

Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm

Réglable en hauteur : 2–25 mm (suivant le produit)

Réglable en inclinaison : 0–28 mm (suivant le produit)

Fonctions et zones de réglage : pages 12–13

Domaines d'application

Convient pour le parquet, le stratifié, les poutres en bois massif*. Toujours quand il s'agit d'avoir un ferme maintien et une assise parfaite. Disponibles comme profilés de transition, de compensation et de finition droit.



Transition



Rattrapage



Finition

Une grande beauté pour tous les sols

Pour que les profilés Proline brillent aussi par leur esthétique, ils sont disponibles dans des couleurs anodisées haut de gamme qui résistent aux assauts du temps.

Matériaux et coloris anodisés

Aluminium anodisé



Argent



Or



Champagne



Bronze




Acier inox

Facile à poser :

Avec PROVARIO, vous arrivez à créer la transition parfaite en cinq étapes simples :



1 Coupez le profilé de base et de recouvrement sur le même côté sur la longueur voulue. Vissez ou collez le profilé de base sur le sol. Dans le cas de chauffage par le sol, utilisez SVP une colle appropriée.



2 Selon le comportement au retrait et à la dilatation des types de revêtement, posez les revêtements de sol sur la jointure.



3 Insérer l'entretoise du profilé de recouvrement dans l'articulation du profilé de base.



4 Visser ensuite le profilé de recouvrement du profilé de transition ...




5 ... ou de compensation dans l'articulation.

Systemes de profilés de sols avec technique de charnière pivotante

PROVARIOclip Universal

Pour les revêtements en pose flottante, nous vous proposons nos systemes de profilés de sols encliquetables PROVARIOclip Universal. Une bonne résistance aux années et la capacité d'avaloir les mouvements des revêtements font de ces profilés quelque chose de spécial. Ils sont en outre disponibles en plus de 20 motifs variés, ce qui garantit une esthétique parfaite jusque dans le moindre détail.

10 ans
de garantie*
sur la
fonctionnalité

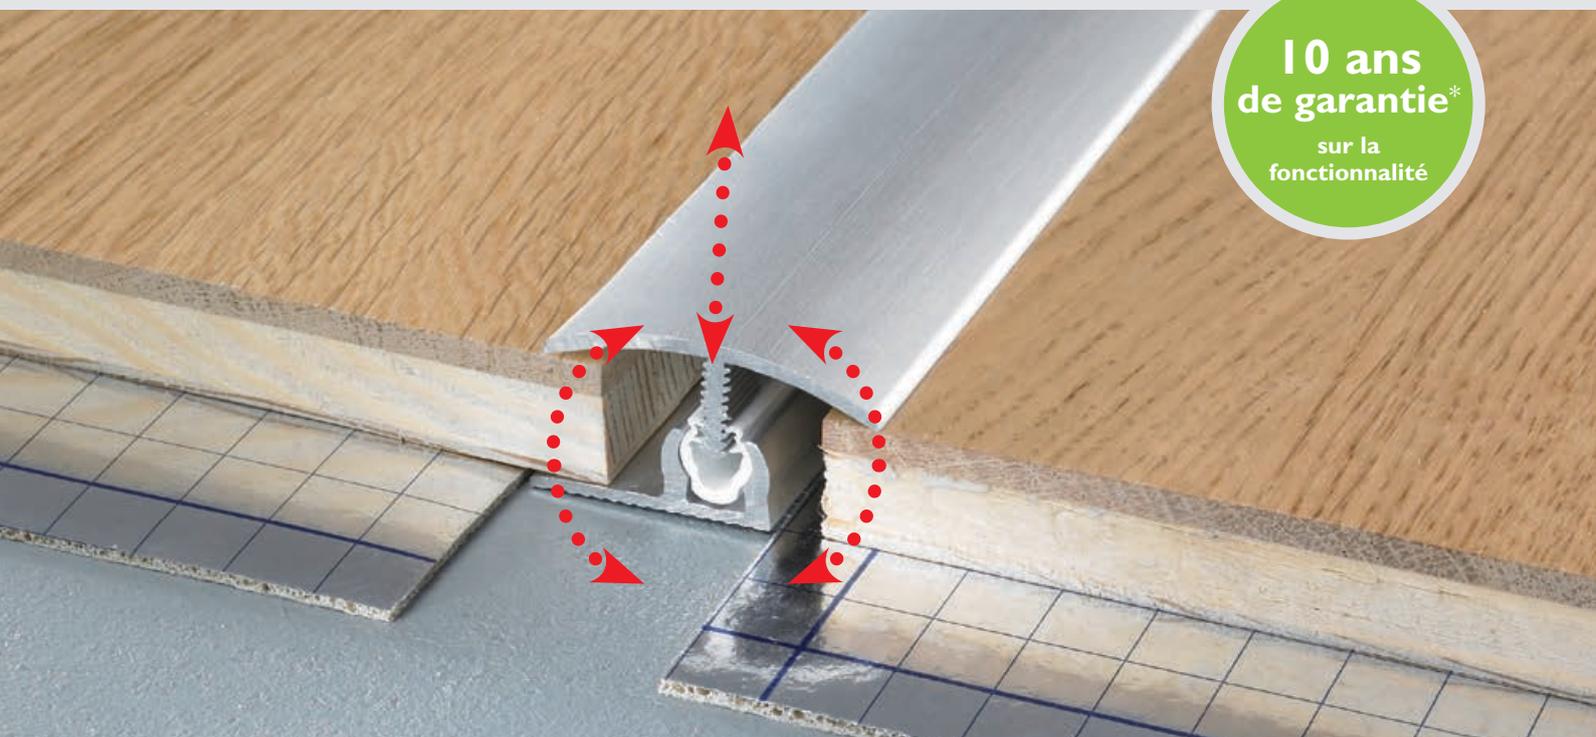

Matériaux de haute qualité

L'aluminium est léger, résistant et extrêmement durable. C'est pour cela que nous avons trouvé en lui le matériau idéal pour nos profilés de sol à clic. En combinaison avec notre technique de charnière pivotante adaptée à ce système, ils se règlent d'une manière extraordinairement souple. Comme ils ne sont pas vissés, ils sont par ailleurs rapides à poser et donnent une note esthétique à votre intérieur.

Convient à merveille

Convient pour l'utilisation et s'adapter aux besoins de nos clients, voilà les deux directives selon lesquelles nous concevons nos produits. Les systemes de profilés de sols encliquetables PROVARIOclip Universal sont donc parfaitement adaptés aux revêtements flottants. Ils accordent au sol suffisamment de liberté de mouvement et restent pourtant précisément ajustés.

- **Idéal pour des revêtements de sol flottants**
- **Pour le recouvrement des joints de jonction**
- **Absorbent les mouvements des revêtements sans exercer de pression sur les vis et la construction**

* Valable pour les systemes PROVARIOclip Universal montés de manière appropriée.

Systèmes de profilés de sols encliquetables

Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm

Réglable en hauteur : 2–18 mm (suivant le produit)

Réglable en inclinaison : 0–21 mm (suivant le produit)

Fonctions et zones de réglage : page 12–13

Domaines d'application

Les systèmes de profilés de sols se prêtent particulièrement aux revêtements en pose flottante. Ils permettent des mouvements du revêtement et assurent pourtant une finition et une esthétique parfaites. Ils sont disponibles comme profilés de transition, de compensation et de finition droit, avec ou sans technique de charnière pivotante.



Transition



Rattrapage



Finition

C'est tout bon

Pour que vous puissiez parfaitement adapter les profilés à chaque revêtement, nous vous offrons une large gamme de coloris et de décors ainsi que la possibilité de teinter ou de peindre les profilés individuellement. (Nous mettons à votre disposition les nuanciers originaux) :

Anodisations et surfaces

Aluminium lisse brossé



Argent



Champagne



Inox

Aluminium anodisé



Argent



Champagne



Or



Bronze



Inox

Surface couché d'un film décoratif



Erable



Hêtre



Chêne clair



Chêne gris



Chêne naturel



Chêne moyen



Chêne marron



Noyer animé

Surface couché de contre-plaque verni laqué



Erable



Hêtre



Chêne



Cerisier



Noyer

Placage non traité pour teinte, huile et laque personnalisées



Aluminium surface contre-plaqué chêne



Aluminium surface contre-plaqué frêne

C'est aussi simple et rapide que ça :

Avec PROVARIClip, vous créez des liens simplement et rapidement :



1 Coupez le profilé de base et de recouvrement sur le même côté sur la longueur voulue. Vissez ou collez le profilé de base sur le sol. Dans le cas de chauffage par le sol, utilisez SVP une colle appropriée.



2 Poser les revêtements de sol, en fonction du comportement en contraction et en expansion des différentes sortes de revêtement, en joints croisés.



3 Afin d'écartier légèrement l'articulation en matière synthétique située dans le profilé de base, enfoncer l'entretoise du profilé de recouvrement dans l'articulation et frapper avec le poing serré jusqu'à ce que le profilé de recouvrement repose sur les deux revêtements de sol sur toute la surface.




4 Le cas échéant, vous pouvez améliorer la situation à coups de marteau bien dosés sur une cale.



5 Lorsque le profilé est monté de manière appropriée, nous accordons une garantie de 10 ans sur la fonctionnalité.

Systèmes de profilés avec technique brevetée de charnière pivotante*

Produit	Utilisation	Fonctionnalité	Réglage en hauteur	Idéal pour
PROVARIO Universal	 Profilé de transition	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	7–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIO Universal	 Profilé de rattrapage de niveau	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	2–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIO Universal	 Profilé de finition **	Réglage en hauteur en continu	7–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIO Universal	 Profilé de finition **	Avec profilé de base extra large et réglage hauteur en continu	7–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIO Universal XL	 Profilé de transition	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	12–25 mm	Parquets et planches en bois massif
PROVARIO Universal XL	 Profilé de rattrapage de niveau	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	2–25 mm	Parquets et planches en bois massif
PROVARIO Universal XL	 Profilé de finition **	Réglage en hauteur en continu	12–25 mm	Parquets et planches en bois massif
PROVARIOclip Universal	 Profilé de transition	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	7–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIOclip Universal	 Profilé de rattrapage de niveau	Technique de charnière pivotante pour une flexibilité optimale	2–18 mm	Stratifiés et parquets
PROVARIOclip Universal	 Profilé de finition ***	Réglage hauteur en continu avec profilé pour le réglage des hauteurs	7–18 mm	Stratifiés et parquets



Pour les versions revêtues de contre-plaqué chêne foncé / frêne foncé, ces produits peuvent être teintés/laqués et sont parfaitement indiqués pour le rattrapage de configurations très spécifiques.

** Pièces de rehaussement avec vis incluses

*** Profilé pour le réglage des hauteurs inclus


* BREVETE

Grâce à notre technique de charnière pivotante brevetée, vous pouvez régler l'angle d'inclinaison de tous les profilés de transition et de rattrapage de niveau PROVARIO. Il en résulte une large zone de réglage en hauteur. Elle vous garantit toujours plus de flexibilité dans la pose.

Zones de réglage de précision

Profilé de transition

- Réglage en hauteur
- Réglage de l'inclinaison
- Recouvrement des deux côtés



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

- 7–18 mm
- 4–21 mm
- 12 mm/Seite

Hauteur Gauche, mm	Hauteur Droite, mm
4	10
5	9–11
6	8–12
7	7–13
8	6–14
9	5–15
10	4–16
11	5–17
12	6–18
13	7–19
14	8–20
15	9–21
16	10–20
17	11–19
18	12–18
19	13–17
20	14–16
21	15

PROVARIO Universal XL

- 12–25 mm
- 9–28 mm
- 16 mm/Seite

Hauteur Gauche, mm	Hauteur Droite, mm
9	15–17
10	14–18
11	13–19
12	12–20
13	11–21
14	10–22
15	9–23
16	8–24
17	9–25
18	10–26
19	11–27
20	12–28
21	13–29
22	14–28
23	15–27
24	16–26
25	17–25
26	18–24
27	19–23
28	20–22

Profilé de rattrapage de niveau

- Réglage en hauteur
- Réglage de l'inclinaison
- Recouvrement des deux côtés
 - Côté court/long



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

- 2–18 mm
- 0–21 mm

12 mm/21 mm

Hauteur Gauche, mm	Hauteur Droite, mm
7	2– 7
8	1– 6
9	0– 7
10	0– 8
11	0– 9
12	0–10
13	0–11
14	0–11
15	0–11
16	1–11
17	2–11
18	3–10
19	4– 9
20	5– 8
21	6

PROVARIO Universal XL


- 2–25 mm
- 0–28 mm

16 mm/26 mm

Hauteur Gauche, mm	Hauteur Droite, mm
12	2–12
13	1–13
14	0–14
15	0–15
16	0–16
17	0–17
18	0–18
19	0–19
20	0–20
21	0–19
22	0–18
23	1–17
24	2–16
25	3–15
26	4–14
27	5–13
28	6–10

Profilé de finition

- Largeur de recouvrement, mm
- Réglage en hauteur, mm



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

- 16
- 7–18


PROVARIO Universal XL

- 20
- 12–25

Systemes de profilés de sols

PROCOVER Universal

Avec PROCOVER Universal, Proline vous propose un système de profilés de sols parfaitement coordonné, vissable, pour stratifiés et parquets. Le système de profilés réglable en hauteur crée un revêtement de sol harmonieux et est convaincant pour la transition, la finition et la compensation de hauteur. Avec PROCOVER Universal, les incompatibilités des revêtements de sol appartiennent au passé.

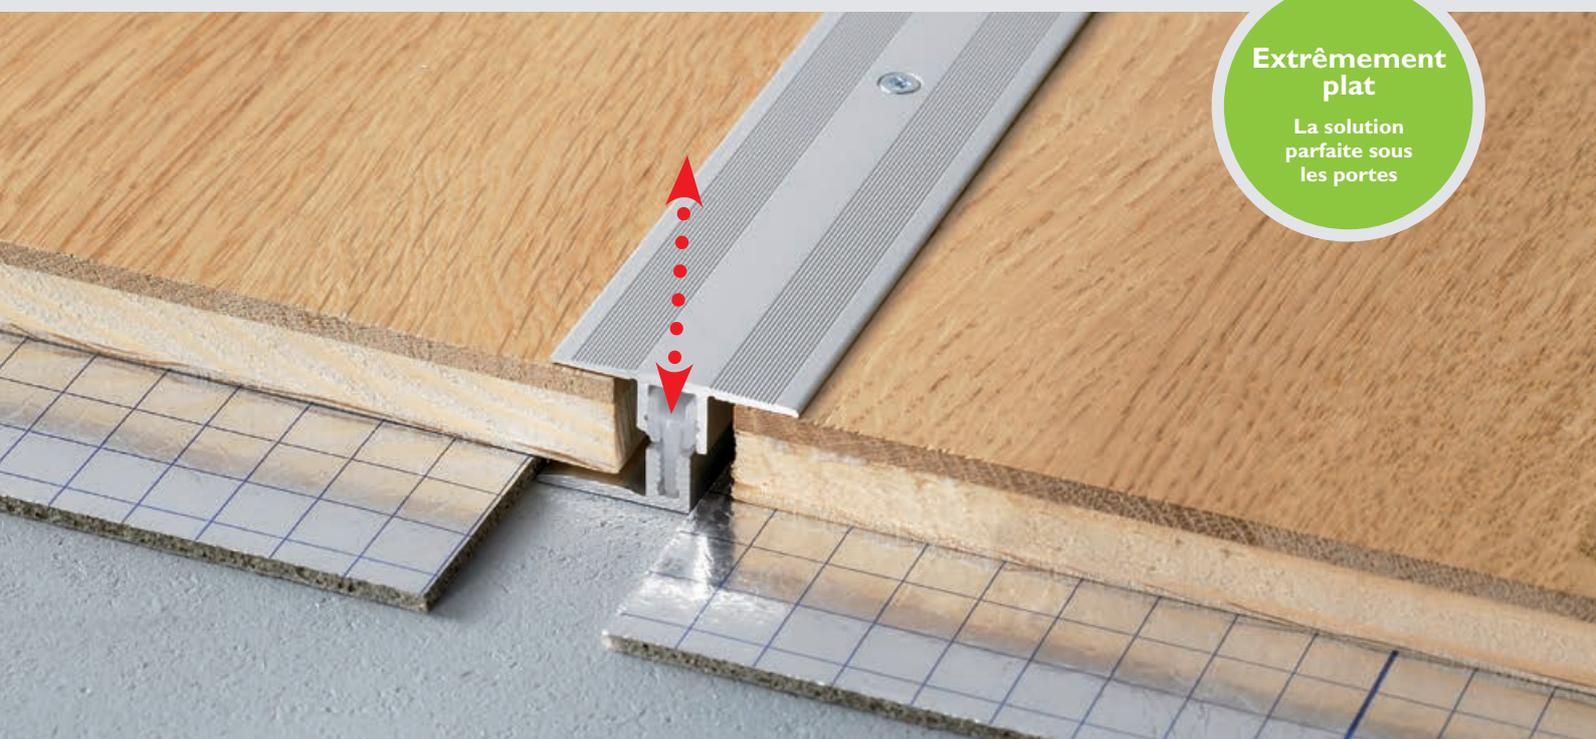

Extrêmement plat

La solution parfaite sous les portes

Sûr, stable et résistant

Le système de profilés de sols PROCOVER Universal est composé d'un profilé de finition, d'un profilé de transition et d'un profilé de rattrapage de niveau. D'un design de grande qualité et d'une adaptabilité hors-pair, il assure des revêtements de sols sûrs et stables. Ainsi, il offre aux revêtements suffisamment de place pour travailler et respirer. De cette façon, il garantit une qualité de revêtement haut-de-gamme pour longtemps – d'un point de vue visuel aussi bien que fonctionnel.

Une qualité que l'on peut sentir

Que ce soit avec un système à encliqueter en pose flottante ou un système en pose collée, le système de profilés PROCOVER Universal assure une protection des nez de marche parfaite ainsi que des transitions sans trébucher – pour tous ceux qui souhaitent aussi profiter pieds nus de leurs revêtements haut-de-gamme.

- **Idéal pour le stratifié et le parquet**
- **Fraisage à fleur de la surface de toutes les têtes de vis**
- **Avec les pièces de rehaussement, la zone de réglage hauteur passe à 18 mm**

Systemes de profilés de sols vissables

Longueurs : 90 cm, 100 cm et 270 cm


Réglage hauteur : 0-15 mm (suivant le produit)

Avec pièces de rehaussement (accessoires) : jusqu'à 18 mm

Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d'application

Particulièrement indiqué pour le stratifié et le parquet comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition, en qualité aluminium haut-de-gamme.

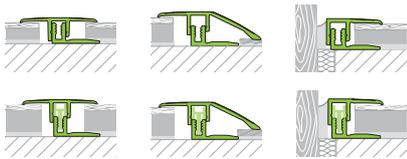

Transition

Rattrapage

Finitions

Harmonie des couleurs

Pour un aspect général harmonieux, tous les profilés sont disponibles dans les mêmes coloris anodisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi combiner ces profilés en différentes couleurs.

Matériaux et coloris anodisés

Aluminium anodisé



Argent



Or



Champagne




Bronze



Inox

Rapide et simple

Avec PROCOVER Universal, vous créez simplement et rapidement les bonnes transitions et protections des nez de marche :



1 Coupez le profilé de base et le profilé de recouvrement sur le même côté et à la longueur nécessaire. Vissez le profilé de base au sol. Pour les chauffages par le sol, merci d'utiliser la colle adaptée.



2 Selon le comportement au retrait et à la dilatation des différents revêtements, posez les revêtements de sols sur la jointure. Si un rehaussement supplémentaire est nécessaire, les pièces fonctionnelles de rehaussement sont tout simplement insérées.



3 Posez les entretoises du profilé de recouvrement sur le profilé de base.




4 Vissez maintenant, dans le profilé de base, le profilé de recouvrement du profilé de transition ou de finition.

Systemes de profilés de sols

PROCOVERclip Universal

Une qualité au top, une prestation optimale ainsi qu'une adaptation parfaite aux souhaits du client et aux besoins de l'utilisateur, voilà les critères les plus importants lors du développement et de la sélection de nos produits. Avec PROCOVERclip Universal, Proline propose le système de profilés encliquetable parfaitement coordonné pour le parquet et le stratifié.

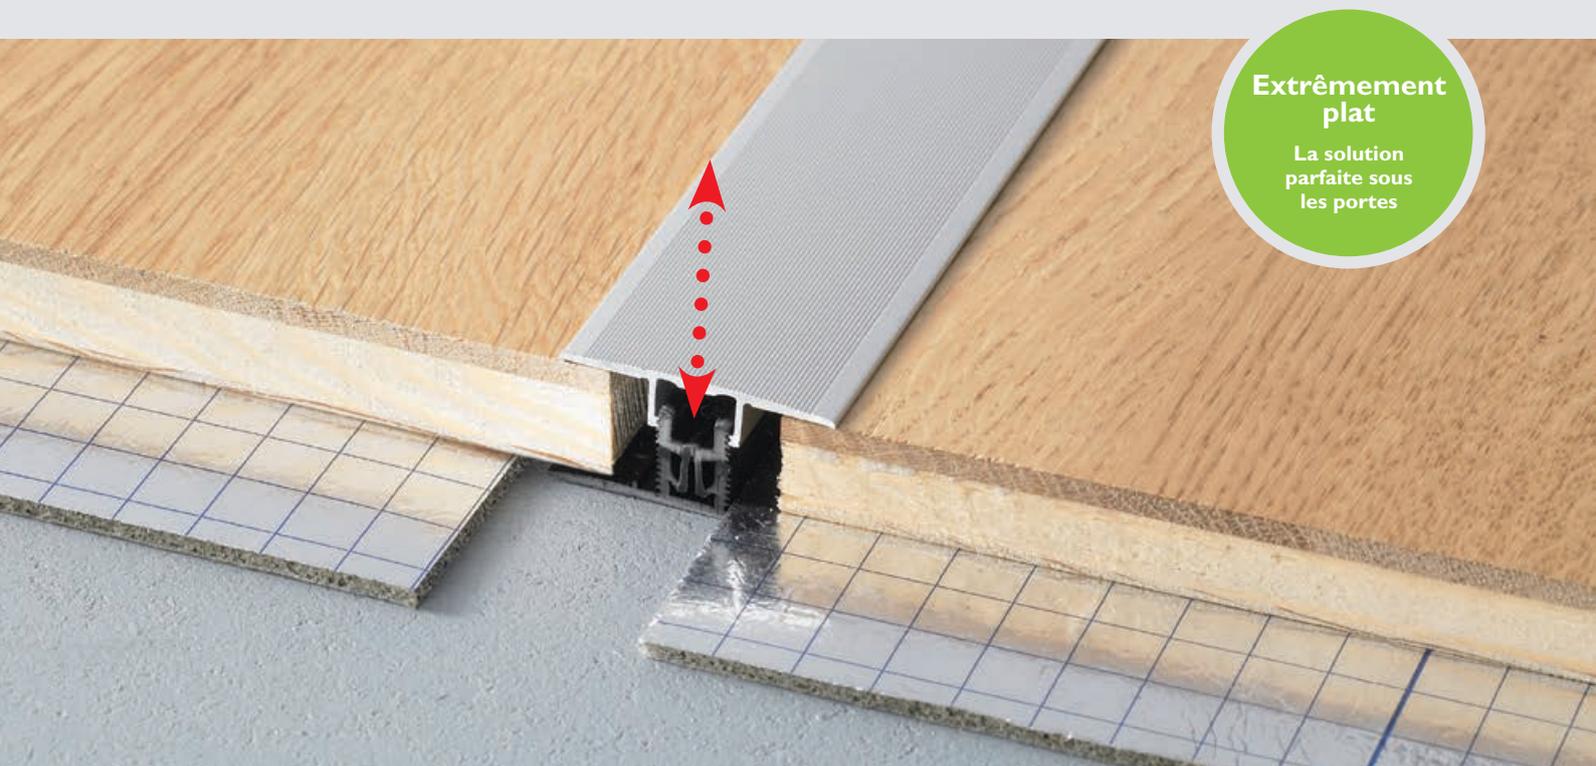

Extrêmement plat

La solution parfaite sous les portes

Une fonctionnalité et un design parfaits

PROVARIOclip Universal crée des transitions harmonieuses, raccorde de façon sécurisée les différents revêtements de sols et assure une finition sur-mesure de ces mêmes revêtements de sols. Outre sa pose parfaite, visuellement, rien ne laisse à désirer non plus. Le profilé de recouvrement anodisé en aluminium est disponible dans les couleurs froides argent et inox mais aussi dans les tons chauds champagne, or et bronze. La palette design contemporaine est en outre complétée par des films décoratifs.

Domaines d'application

PROCOVERclip Universal convainc par une résistance durable et la capacité à absorber les mouvements des revêtements. Que ce soit avec un profilé de transition, de rattrapage ou de finition droit : les revêtements peuvent, selon le matériau et l'exigence, respirer et travailler suffisamment.

- **Absorbe de manière sécurisée les mouvements des revêtements**
- **Montage rapide et simple**
- **Variété de décors de grande qualité**
- **De préférence pour le parquet et le stratifié**

Système de profilés de sols encliquetables

Longueurs : 90 cm et 270 cm


Réglage hauteur : 0-13 mm

Avec profilé pour le réglage des hauteurs inclus : jusqu'à 18 mm

Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d'application

Particulièrement indiqué pour le stratifié et le parquet comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition.

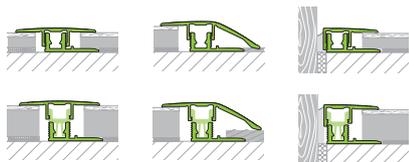

Transition

Rattrapage

Finition

Harmonie des couleurs

Pour une vue d'ensemble harmonieuse, tous les profilés sont disponibles dans les mêmes coloris anodisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi combiner ces profilés en différentes couleurs.

Matériaux et coloris anodisés

Aluminium anodisé



Argent



Or



Champagne



Bronze



Inox

Doublages avec film décoratif



Hêtre




Chêne naturel



Chêne marron

Montage en un tour de main

Avec PROCOVERclip Universal, les transitions, rattrapages et finitions sont vite montés de manière parfaite :



1 Coupez le profilé de base et le profilé de recouvrement sur le même côté et à la longueur nécessaire. Vissez le profilé de base au sol. Pour les chauffages par le sol, merci d'utiliser la colle adaptée.



2 Selon le comportement au retrait et à la dilatation des différents revêtements, posez les revêtements de sol sur la jointure.



3 Posez maintenant le profilé en u pour le réglage des hauteurs dans le profilé de base.



4 Ensuite, rabattez le profilé de recouvrement par dessus.



5 Le cas échéant, accompagnez par des coups de marteau savamment dosés sur une cale de frappe. Si le profilé est monté de manière appropriée, nous assurons une garantie de dix ans de fonctionnement.

Systemes de profilés pour escaliers

PROSTEP Universal et PROSTEP

Les contraintes les plus exigeantes sont, pour des escaliers, de l'ordre du quotidien. C'est pourquoi nos profilés pour escaliers PROSTEP séduisent par leur robustesse exceptionnelle. Ils contribuent à une bonne longévité de la structure d'escalier et augmentent considérablement la sécurité. Le faible poids de l'aluminium s'allie avec la liberté de création qui vous est offerte par le choix de coloris anodisés.



On en profite !

Que vous soyez à la recherche de profilés de nez de marche, de finition d'escalier ou de transition pour la finition des arêtes d'escalier : avec notre gamme PROSTEP (voir aussi en page 25) nous vous offrons un choix qui ne laisse rien à désirer. Ceci vaut au niveau technique comme au niveau du design et de la décoration.

Jouer la sécurité dans les rénovations

La sécurité est un critère décisif, spécialement dans le cas d'escaliers. C'est pour cela que nous avons équipé les surfaces de nos profilés pour escaliers PROSTEP avec des éléments contribuant au maintien. Ils réduisent considérablement le danger de dérapage ou de trébucher. Sur du neuf, mais surtout lors d'une rénovation, c'est un avantage supplémentaire important, et qui augmente encore la valeur de l'escalier.

- **Une meilleure sécurité pour éviter de dérapage**
- **Idéal pour la restauration d'escaliers**
- **Une stabilité supplémentaire**
- **Applicable sur une grande échelle en tant que profilé pour marche et contremarche**

Systèmes de profilés vissables pour escaliers

Longueurs :

PROSTEP : 100 cm et 270 cm

PROSTEP Universal : 100 cm et 300 cm

Réglage en hauteur :

PROSTEP : 7–24 mm

PROSTEP Universal : 6,5–15 mm ;


Avec pièces de rehaussement : jusqu'à 18 mm

Accessoires : pièces de rehaussement pour réglage de la hauteur jusqu'à 18 mm

Fonctions et zones de réglage : page 20

Domaines d'application

Avec PROSTEP Universal (pour les stratifiés et parquets) et PROSTEP (pour les stratifiés, parquets et planches en bois massif) vous obtenez une consolidation maximale de l'ossature de l'escalier.



PROSTEP
Universal



PROSTEP

Astuce

Vous pouvez parfaitement cacher des arêtes de coupe visibles avec limons d'escalier ouverts en utilisant nos profilés de transition PROSTEP.



Un montage en un tournemain

Avec les profilés pour escaliers PROSTEP, vous obtenez sécurité et esthétique de manière simple et rapide :



1 Mesurez la longueur de la marche d'escalier à revêtir et découpez sur mesures le profilé de base et de recouvrement. **Conseil :** Suivant l'application, le profilé de recouvrement peut être raccourci des deux côtés. Vous obtenez ainsi une disposition des perçages régulière sur le profilé de recouvrement.



2 Poser ensuite le profilé de base sur la marche en question et vérifiez si elle repose librement.



3 Positionnez le profilé de base sur la marche et mesurez la marche et contremarche à revêtir. Transposez les mesures sur votre revêtement et découpez la marche et la contremarche à l'aide d'une scie circulaire à table et d'une scie sauteuse.



4 Après avoir vérifié la précision d'ajustement de vos coupes, vous pouvez maintenant commencer à coller ou visser le profilé de base et des revêtements d'escalier.



5 Insérez le profilé de recouvrement avec l'entretoise dans la rainure du profilé de base et vissez-le au moyen des vis à tête fraisée dans des couleurs assorties qui sont incluses dans la livraison.

Systèmes de profilés de sols/profilés pour escaliers

Produit	Utilisation	Fonctionnalité	Réglage en hauteur	Accessoires	Idéal pour
PROCOVER Designfloor	 Profilé de transition (Profilé de recouvrement Larg.: 34 mm)	Réglage hauteur en continu	4-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Designfloor	 Profilé de rattrapage de niveau (Profilé de recouvrement Larg.: 44 mm)	Réglage hauteur en continu	0-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Designfloor	 Profilé de finition (Profilé de recouvrement Larg.: 22 mm)	Réglage hauteur en continu	4-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Designfloor S	 Profilé de transition (Profilé de recouvrement Larg.: 25 mm)	Réglage hauteur en continu	4-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Designfloor S	 Profilé de rattrapage de niveau (Profilé de recouvrement Larg.: 33 mm)	Réglage hauteur en continu	0-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Designfloor S	 Profilé de finition (Profilé de recouvrement Larg.: 17 mm)	Réglage hauteur en continu	4-9 mm		Revêtements design
PROCOVER Universal	 Profilé de transition	Réglage hauteur en continu	6,5-15 mm	jusqu'à 18 mm avec les pièces de rehaussement	Stratifiés et parquets
PROCOVER Universal	 Profilé de rattrapage de niveau	Réglage hauteur en continu	0-15 mm	jusqu'à 18 mm avec les pièces de rehaussement	Stratifiés et parquets
PROCOVER Universal	 Profilé de finition *	Réglage hauteur en continu	6,5-15 mm	jusqu'à 18 mm avec les pièces de rehaussement	Stratifiés et parquets
PROCOVERclip Universal	 Profilé de transition *	Réglage hauteur en continu	7-18 mm		Stratifiés et parquets
PROCOVERclip Universal	 Profilé de rattrapage de niveau *	Réglage hauteur en continu	0-18 mm		Stratifiés et parquets
PROCOVERclip Universal	 Profilé de finition	Réglage hauteur en continu	7-18 mm		Stratifiés et parquets
PROSTEP Universal	 Insert pour marche et contremarche	Vissable, surface visible striée	6,5-15 mm	jusqu'à 18 mm avec les pièces de rehaussement	Stratifiés et parquets
PROSTEP	 Insert pour marche et contremarche	Vissable, surface visible striée	7-12 mm 12-18 mm 15-24 mm		Stratifiés, parquets et planches en bois massif

* Profilé pour le réglage des hauteurs inclus.

Une faculté d'adaptation unique

Le remplacement facile de profilés de recouvrement

Tous les produits Proline se distinguent par une haute longévité. Mais certains clients se décident après coup pour un autre décor ou un autre coloris anodisé. Nous avons prévu ces situations-là : tous les profilés de recouvrement disponibles pour un système sont faciles et rapides à remplacer.

Nous observons les clients

Pour Proline, développer des produits novateurs, cela signifie allier des matériaux modernes et de haut niveau avec une technique fiable et bien pensée. Dans ce processus, c'est toujours l'intérêt des clients et des utilisateurs qui est au centre de nos préoccupations. Dès la phase de conception, nous pensons à satisfaire rapidement les exigences particulières de nos clients. Et aussi à ce qui va se passer lorsqu'il faudra adapter des profilés de recouvrement à de nouveaux coloris ou de nouveaux meubles dans l'appartement ou la maison.

Une bonne équipe : les profilés de recouvrement et de base

La coopération constructive entre les profilés de base et de recouvrement offre de nombreux avantages :

- **Les profilés de base peuvent être liés de manière fixe et sûre avec le support.**
- **Une possibilité de réglage en hauteur max. et une haute flexibilité lors de la compensation des jointures peuvent être atteintes.**
- **Les profilés de recouvrement peuvent être adaptés parfaitement aux conditions qui prévalent sur place. Ils compensent les mouvements des revêtements sans charger la construction des profilés ou des vissages.**
- **Indépendamment de l'inclinaison du profilé de recouvrement, le joint de dilatation reste à droite et à gauche du profilé de base.**

Une flexibilité maximale

Garder les profilés de sols mobiles et en même temps stables, compenser les mouvements des revêtements et assurer malgré tout que les profilés de revêtement puissent être rapidement et facilement remplacés. Nous sommes fiers de pouvoir répondre à toutes ces exigences avec notre technique brevetée de chamière pivotante. C'était le défi à relever lors de la conception. Mais, comme on dit souvent : c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les résultats parlent d'eux mêmes.




Un remplacement en un tournemain

- **Glissez sous le profilé de recouvrement à l'aide d'un ciseau commençant à la fin du rail et faites le sortir prudemment, en passant par une planche en bois, du profilé de base. Répétez ce processus à une distance de 10 cm jusqu'à ce que le profilé a été complètement sorti.**
- **Vérifiez si cette articulation en matière synthétique est encore en état de marche. Si vous voulez le remplacer, découpez le deux fois au moyen d'un couteau à tapis et sortez le en deux moitiés du profilé de base.**
- **En commençant par la fin du rail, poussez maintenant, diagonalement à partir du haut, la nouvelle articulation dans le profilé de base.**
- **Pour finir, montez le nouveau profilé de recouvrement, votre sol brille comme neuf et vos clients sont particulièrement satisfaits.**

Profilés de sols

PROCOVERfix Universal

La rénovation de sols ou d'escaliers pose des exigences particulières aux profilés de sol. Avec nos profilés « Spécial », nous vous donnons le bon moyen pour réussir. Par exemple PROCOVERfix à clic, qui a été pensé pour le montage a posteriori, et qui permet d'obtenir des transitions et des adaptations au millimètre près. Nos profilés pour escaliers PROSTEP sont également excellents, car ils rendent les escaliers esthétiques, stables et sûrs.

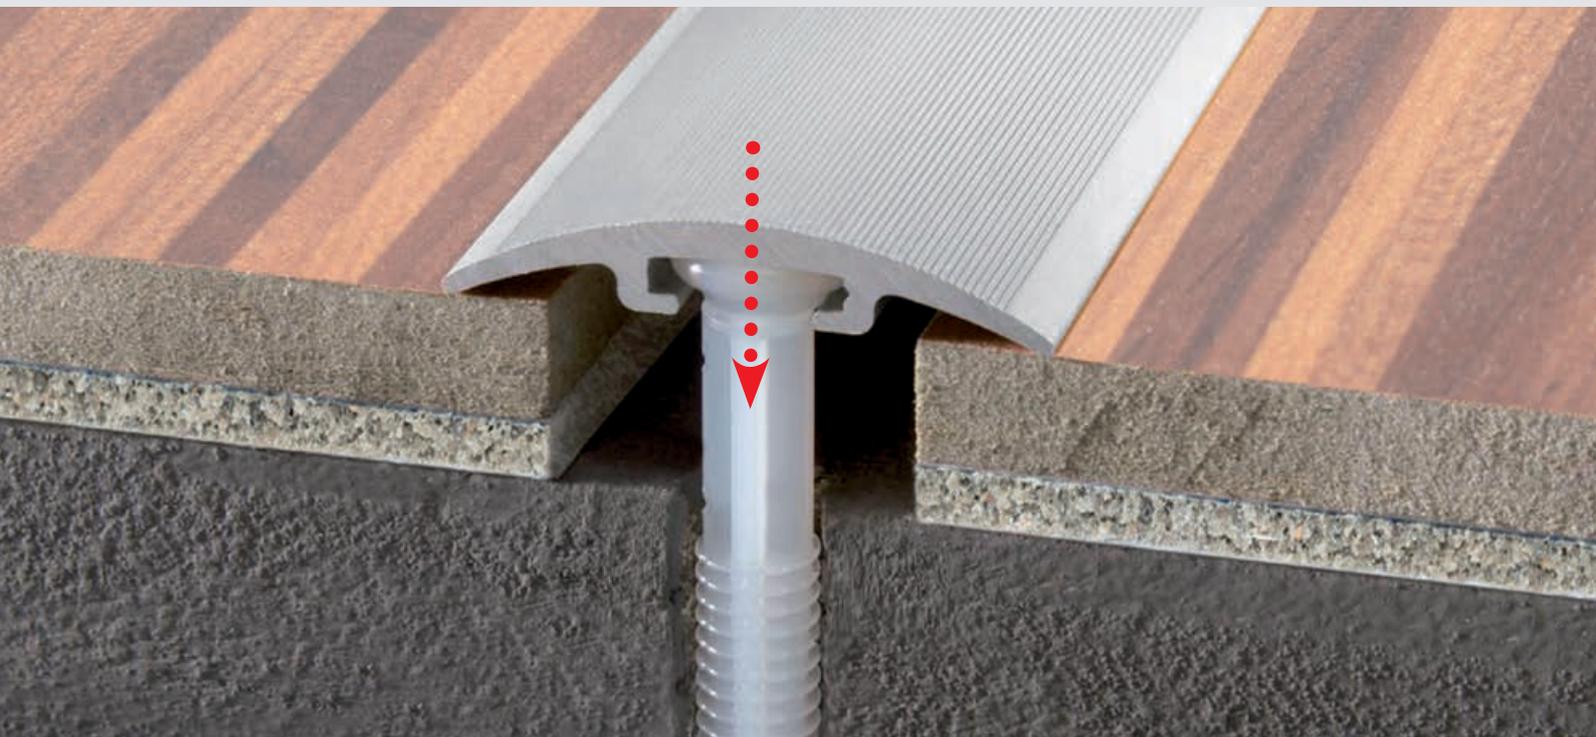

Pour que les bords laissent assez de place

En complément des profilés de sols PROCOVERfix Universal, nous vous recommandons PROFACE en cas d'installation ultérieure. Ces profilés de finition sont disponibles dans les décors appropriés à PROCOVERfix. Grâce à l'utilisation de l'aluminium, ils offrent, au niveau technique comme au niveau esthétique, une bonne qualité qui rend les clients heureux pendant des années.

Montage rapide

PROCOVERfix Universal est simplement mis sur les chevilles à frapper et, avec celles-ci, ancré dans le sol. Ça va vite et vous offre pourtant une longévité élevée. En plus, PROCOVERfix Universal peut être réglé en hauteur, et ce dans une plage de 0 à 17 millimètres. Grâce à PROCOVERfix Universal, des transitions de petite taille entre des revêtements différents peuvent être compensées à tout moment.

- **Installation rapide et simple**
- **Idéal pour un montage a posteriori**
- **Particulièrement pratiques lors des réhabilitations**

Profils de sols à clic


Longueurs : 90 et 270 cm

Réglable en hauteur : 0–17 mm

Fonctions et zones de réglage : page 25

Domaines d'application

PROCOVERfix Universal est particulièrement adapté pour les revêtements de sols durs et élastiques – pour les bâtiments anciens, lors de rénovations ou lorsque le montage de profils de transition et de rattrapage de niveau a été oublié lors de la conception.



Transition

Rattrapage

Des qualités esthétiques attrayantes

Avec des coloris anodisés et décors classiques séduisants, PROCOVERfix Universal offre une solution esthétique tout à fait à la hauteur pour un montage ultérieur.

Coloris anodisés et surfaces

Aluminium anodisé



Argent



Bronze



Champagne



Acier inox



Or

Surface couché d'un film décoratif



Erable



Chêne



Hêtre

Un montage en vitesse


Avec PROCOVERfix Universal, le montage a posteriori de profils devient un jeu d'enfant :




- 1 Couper les profils à la longueur correcte.



- 2 Pour obtenir une construction stable, appliquer le premier perçage de cheville de préférence proche des bords latéraux (par exemple mur ou porte). En partant d'ici, appliquer autres perçages de cheville dans un écart de 15–18 cm.



- 3 Poser le profilé de recouvrement sur le sol avec la face supérieure vers le bas. Mettre le nombre souhaité de chevilles dans le rail de guidage du profilé de recouvrement et glisser celles-ci sur la position des alésages dans le sol.



- 4 Retourner le profilé et glisser prudemment les chevilles dans les alésages.



- 5 Dès que le profilé a atteint sa position, vous pouvez l'appuyer en frappant avec précaution pour le faire rentrer dans le sol. Utiliser un maillet afin de protéger la surface.

Profilés de sols

PROSTEP, PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH

Avec nos profilés de sols, nous vous proposons une qualité soignée au juste prix. Bien entendu, nous attachons aussi une grande importance, pour ces profilés, à une qualité de finition maximale, des matériaux sélectionnés et solides ainsi que des décors attractifs. Ces profilés démontrent leurs points forts dans leurs missions quotidiennes ainsi qu'auprès des clients sensibles au prix choisissant toutefois une qualité solide.

Adapté
pour toutes
les épaisseurs
de revêtement
de sols

Profilé de finition droit PROFACE auto-adhésif, par exemple blanc brillant laqué, parfaitement indiqué pour les portes de balcon ou de terrasse.

Domaines d'application

Que ce soit pour les nez de marche, le passage de terrasse, la transition de différents revêtements de sols ou la finition du revêtement au mur : les profilés pour escaliers, profilés d'arrêt, de transition et de compensation Proline aménagent parfaitement toutes les transitions et raccordent aussi les revêtements anciens et neufs de façon harmonieuse et homogène.

Une qualité qui se voit

Les profilés de sols Proline garantissent une belle finition pour tous les revêtements de type parquets, stratifiés, moquettes, carreaux et revêtements modernes. En outre, ils consolident et fixent les revêtements, ce qui accroît la résistance et la qualité visuelle des revêtements de sols, et ceci pour des années. Avantage certain : les vis de la série PROSCREW parfaitement coordonnées à ces profilés.





- **Montage rapide, simple et sûr**
- **Diversité de décors et variantes**
- **Vissable, collable ou enfichable sur parquets et stratifiés**




La qualité sur la plus haute marche

Profilés de sols et profilés pour escaliers de Proline




Profilés pour escaliers

Produit	Application	Fonction	Hauteur	Idéal pour
PROSTEP Treppenantenprofil	 Insert pour marche et contremarche	Vissables, surface visible striée	8– 9 mm 13–15 mm	Revêtements de sols durs
PROSTEP Treppenantenprofil	 Support pour marche et contremarche	Pour collage	3 mm 6 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROSTEP Treppenantenprofil	 Insert pour marche	Vissables, surface visible striée	5 mm	Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROSTEP Treppenantenprofil	 Insert pour marche	Vissables, surface visible striée	8– 9 mm 13–15 mm	Revêtements de sols durs
PROSTEP Treppenantenprofil	 Insert pour marche	Vissables, surface visible striée	3 mm	Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROSTEP Winkelprofil	 Recouvrement de la pour marche et de la contremarche	Vissables, surface visible striée, encastrés		Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROSTEP Winkelprofil	 Recouvrement de la pour marche et de la contremarche	Auto-adhésifs, lisses		Revêtements de sols durs
PROSTEP Treppenantenprofil	 Recouvrement de la pour marche et de la contremarche	Vissables, surface visible striée, encastrés		Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROSTEP Treppenantenprofil	 Recouvrement de la pour marche et de la contremarche	Vissables, surface visible striée, encastrés		Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROSTEP Treppenantenprofil	 Recouvrement de la pour marche et de la contremarche	Vissables, surface visible striée, encastrés		Revêtements de sols durs, textiles et élastiques

Profilés de sols à clic

Produit	Application	Fonction	Hauteur	Idéal pour
PROCOVERfix Universal	 Profilé de transition	Avec chevilles pour un montage ultérieur	0–17 mm	Revêtements de sols durs et élastiques
PROCOVERfix Universal	 Profilé de rattrapage de niveau	Avec chevilles pour un montage ultérieur	0–17 mm	Revêtements de sols durs et élastiques

Profils d'arrêt, de transition et de compensation

Produit	Application	Fonction	Hauteur	Idéal pour	
PROFACE		Profilé de finition droit	Auto-adhésif	Revêtements de sols durs	
PROFACE		Profilé d'arrêt	Le revêtement est inséré dans le profilé	7-9 mm 9-11 mm	Revêtements de sols durs
PROFACE		Profilé d'arrêt	Le revêtement est inséré dans le profilé	12-14 mm 14-16 mm	Revêtements de sols durs
PROFACE T*		Profilé d'arrêt	Pour arrêt de revêtements de sols de même épaisseur de matériau	5 und 7 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFACE		Profilé d'arrêt	Profilé standard	3 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFACE		Profilé d'arrêt	Avec zone de compression	3 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFACE		Profilé d'arrêt	Profilé standard, strié	5 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFACE		Profilé d'arrêt	Profilé standard, encastré ou auto-adhésif	9 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROTRANS		Profilé de transition	Profilé standard, encastré		Revêtements de sols durs, textiles et élastiques
PROTRANS		Profilé de transition	Profilé standard, encastré		harte, textile und elastische Bodenbeläge
PROTRANS		Profilé de transition	Profilé standard avec deux rainures, percé et auto-adhésif		Revêtements de sols textiles et élastiques
PROTRANS		Profilé de transition	Profilé standard avec deux rainures, percé et auto-adhésif		Revêtements de sols textiles et élastiques
PROTRANS		Profilé de transition	Profilé standard, surface striée, avec zone de compression	8 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PRONIVO K3		Profilé de transition et de compensation	Profilé standard	3 mm	Revêtements design
PROFINISH		Profilé de rattrapage de niveau	Profilé standard avec deux rainures, encastré	3 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFINISH		Profilé de rattrapage de niveau	Compensation de hauteur avec deux rainures, encastré ou auto-adhésif	5 mm	Revêtements de sols textiles et élastiques
PROFINISH		Profilé de rattrapage de niveau	Compensation de hauteur avec deux rainures, encastré ou auto-adhésif	8 mm	Stratifié
PROFINISH		Profilé de rattrapage de niveau	Compensation de hauteur avec deux rainures, encastré ou auto-adhésif	14 mm	Revêtements de sols durs
PROSCREW		Pour longueur de profilé 270 cm	Sachets avec chacun 15 vis de couleurs et chevilles de 5 mm	3,0 x 25 mm	

* PROFACE T existe aussi comme cadre d'arrêt pour revêtements de sols textiles et élastiques de dimensions 60 x 60 cm, idéal pour les trappes de visite des systèmes de revêtements.

Faites le parfait découpage en procédant ainsi

Adaptation des profilés de sol Proline

Aluminium, acier inox, laiton, feuilles, contreplacage et anodisation les décors et les matériaux variés de nos profilés se laissent toujours découper de sorte que les surfaces des profilés de couverture ne soient pas endommagées. Cela garantit qualité et longévité.

Le bon côté

Dans le cas de beaucoup de nos profilés de sols, un profilé de recouvrement est vissé sur le profilé de base. En découpant ces profilés, veillez à découper le profilé de recouvrement et le profilé de base du même côté sur la longueur correcte. Ceci garantit que les vis sont bien situées de manière précise et sûre dans le guidage de vis sur les 4 côtés du profilé de base.

L'outil approprié

Quasiment tous nos profilés de sols peuvent être coupés à l'aide des disques à tronçonner courantes. Utilisez pour les profilés en inox de préférence des disques à tronçonner en inox (épaisseur 1 mm) spécialement conçus pour cet usage. Pour nos profilés en aluminium, nous recommandons des disques à tronçonner en aluminium diamant (épaisseur 1 mm) avec lesquels une découpe s'effectue en toute simplicité.

La résistance, ça a un sens

La couche anodisée des profilés de sol Proline se distingue par une épaisseur particulièrement grande et une haute résistance à l'abrasion. Nous arrivons à ce résultat par le choix de matériaux haut de gamme et une fabrication minutieuse. Cette « German Quality » by Proline se manifeste aussi lors de la découpe des profilés Proline : par des surfaces qui défient les assauts du temps même après le découpage.



CONSEIL

Voici ce dont vous avez besoin pour découper les profilés de Proline :

- Meuleuse Flex ou tronçonneuse à meule
- Disque à tronçonner pour inox ou aluminium (épaisseur : 1 mm)
- Etau ou outil similaire pour la fixation
- Outils pour coupe en onglets/dispositif pour des mesures angulaires
- Lunettes de protection, protection auditive et gants
- Si vous avez une scie oscillatoire sur le chantier, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour couper les profilés Proline. Important : utiliser une lame pour métaux !

Et comme la qualité, cela compte aussi pour les accessoires

Proline propose des extras précieux

Pour que le montage de nos profilés de sol se déroule sans encombre, nous vous proposons toute une gamme d'accessoires. Tout comme nos profilés, ils séduisent autant par leur qualité que par leur esthétique. Et si vous avez à dissimuler de légers dommages, nous vous donnons, avec nos accessoires, l'outillage qu'il vous faut.

Arrêts de porte au top niveau et décor pour le chauffage

L'expérience pratique nous a appris qu'il n'est pas toujours si facile de trouver l'arrêt de porte ou les rosaces de radiateur, qui vont bien avec le revêtement de sol. C'est pourquoi nous vous fournissons aussi ces accessoires bien utiles. Et ce bien sûr en des versions différentes se mariant bien avec nos profilés de sol pour des types différents de bois et de décor.

Si jamais il arrivait quand même quelque chose

On ne peut pas toujours éviter totalement les erreurs. De petites rayures, des indentations se produisant lors de la pose peuvent être effacées au moyen de la cire molle ou dure Proline, qui sont adaptées à la couleur du revêtement de sol. Pour notre cire dure, nous proposons en plus l'appareil de fusion adéquat, qui fait parfois de petits miracles sur le chantier.

Un montage qui protège les matériaux

Les surfaces de nos profilés de sol sont incroyablement résistantes. Pourtant, on veut à tout prix éviter que des matériaux neufs soient rayés ou endommagés. C'est pour cela que nous proposons nos cales de frappe en hêtre et en plastique. Ils sont des auxiliaires bien pratiques lors de la pose, et ils apportent protection et efficacité.



Nous nous mesurons à

La qualité « Made in Germany »

Pour chacun de nos produits, nous mettrions la main au feu. Cela vaut non seulement pour nos excellents profilés de sols, mais aussi pour toute la gamme Proline.



GERMAN
QUALITY

Des matériaux de première classe et la meilleure qualité de fabrication

Nous savons quelle est l'importance des matériaux et des processus de production pour la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en Allemagne. Sur des machines qui fonctionnent selon des processus mûris et éprouvés et qui sont au niveau de nos hautes exigences. Tout ceci nous met dans la position de fabriquer des produits solides et durables.

Des extras – pas de problème avec Proline

Toute notre gamme est le résultat de recherches et de développements, d'une longue expérience et d'avoir satisfait les vœux des clients. L'éventail de nos solutions est si large que nous pouvons mener à bien presque tous les projets. Parfois, il est pourtant nécessaire de choisir des solutions sur mesures. Et là aussi, vous trouvez en Proline un partenaire digne de confiance. Notre ambition est de toujours proposer la meilleure solution dans tous les domaines, pour de grands projets avec une fabrication spéciale.


Nos garanties de qualité :

- **Nous fabriquons en utilisant les techniques les plus modernes.**
- **Nous contrôlons la qualité pendant la production et sur le produit fini.**
- **Dès la phase de conception, nous optimisons nos produits par des tests de matériaux et de résistance.**
- **Nos installations de production sont les plus modernes au niveau technique.**
- **Nos produits sont taillés sur mesures pour satisfaire les besoins de nos clients. Pour les grosses commandes, nous fabriquons en plus des séries spéciales et des solutions individuelle.**

Les systèmes-produits de Proline

Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants

Le temps, c'est de l'argent. Si on réunit tous les composants pour la création de revêtements de sol, de murs, de salles d'eau, de revêtements extérieurs et qu'on doit craindre à l'arrivée qu'il y ait un maillon faible dans la chaîne, on n'est pas concurrentiel. C'est pourquoi, chez Proline, on vous facilite le choix : ce qui est nécessaire sur le chantier, nous l'avons. Et chaque élément que nous avons est adapté aux autres, jusque dans le moindre détail.

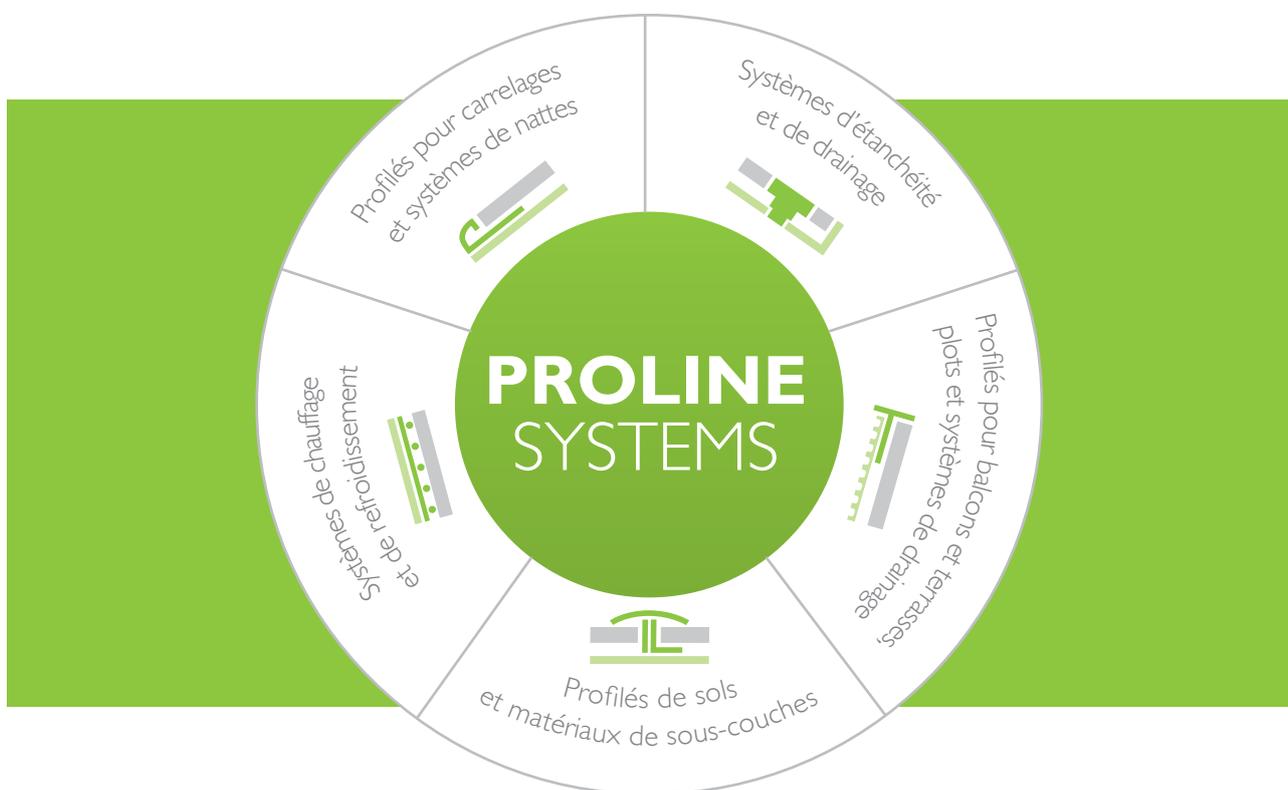

Imbattables dans l'interaction

Chaque produit Proline fait partie d'une chaîne au sein de laquelle on peut compter sur chaque maillon – fidèle à la devise : nos produits sont très bons pris individuellement, mais ensemble ils parviennent même à se dépasser et à obtenir d'excellents résultats. Les profilés de sol « travaillent » en parfaite entente avec les sous-couches, le profilés pour carrelages se fondent dans la fonctionnalité des systèmes de nattes. Même pour les systèmes de drainage, d'étanchéité et d'écoulement, tous les éléments vont simplement bien ensemble avec Proline. En outre, vous recevez tous les composants systèmes dans les mêmes variantes de décors et matières – pour une association parfaite, optique aussi bien que technique.

Des clients satisfaits – pendant des années !

Avec Proline, vous avez à votre disposition un vaste choix dans toutes les gammes de produits. Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir répondre à toutes les demandes personnalisées des clients. Un avantage de plus pour les commerçants, artisans, planificateurs et maîtres d'ouvrage : Proline Les produits offrent une résistance durable et font gagner du temps – grâce aux composants systèmes coordonnés et à la grande qualité de chaque produit en lui-même. Et ils rendent les clients enthousiastes, car les revêtements de sol et muraux associés aux produits Proline durent largement plus longtemps.

Documentation

Même les pros ont parfois besoin d'un conseil – chez Proline, vous êtes toujours au bon endroit à ce sujet. Nos fiches produits détaillées donnent une première vue d'ensemble. Vous pouvez les demander par téléphone ou les télécharger sur Internet. Les vidéos produits et applications complètent l'offre.



Votre lien direct vers Proline

Conseil client
+49 (0) 67 42/80 16-18

www.proline-systems.com

Les brochures en un coup d'œil

Nos brochures donnent déjà un premier repère quant à la variété de notre gamme. Demandez à votre distributeur spécialisé ou profitez de notre offre de téléchargement.



Brochures thématiques

Dans nos brochures thématiques, vous trouvez toutes les informations sur les groupes de systèmes et groupes de produits.



Brochures produits

Dans nos brochures produits, vous trouvez des informations sur chaque produit.



Brochure commerciale

Notre brochure commerciale vous informe de façon générale sur les produits et services de Proline.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11–15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 (0) 67 42/80 16-0
Télécopie +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Votre vendeur-conseil :