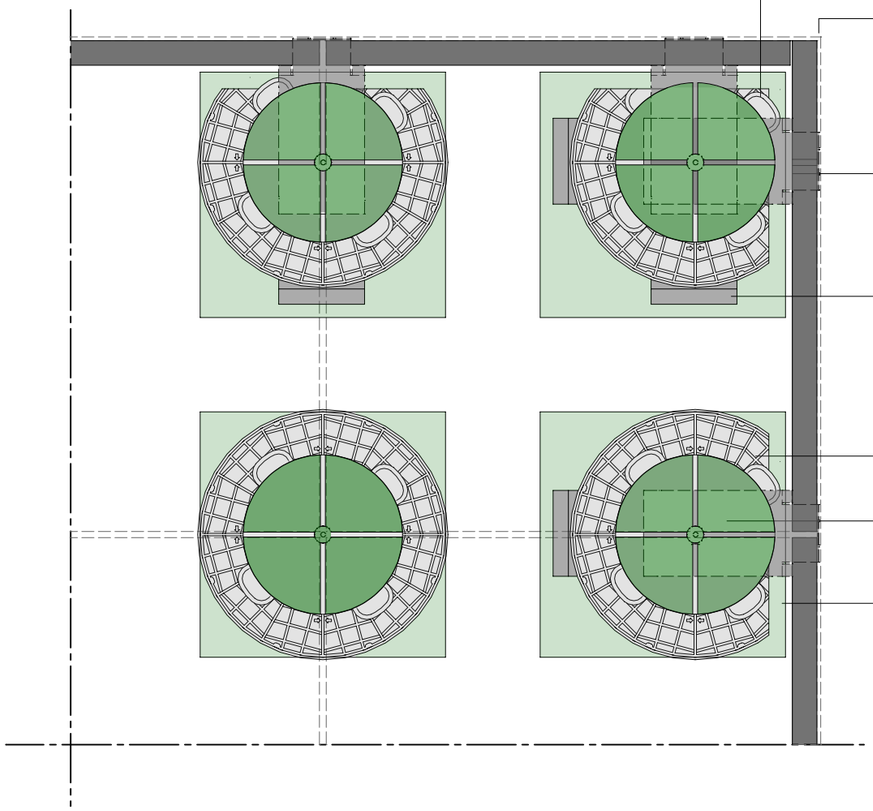

PROSTILT Stellfuß Eckversion

PROSTILT Verblendprofil
Außenecke, verklebt mit
OTTOCOLL M500

PROSTILT Clip oben
verklebt mit OTTOCOLL M500

PROSTILT Clip unten
verklebt mit OTTOCOLL M500

PROSTILT Stellfuß geschnitten

PROSTILT Trittschutzpad

PROSTILT Gummigranulatpad
200x200x5 mm mit Alu-Kaschierung

Falls keine Abdichtung zum Einsatz kommt:
Stellfuß und Gummigranulatpad am äußeren
Rand mit OTTOCOLL M500 verkleben

Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
D - 56154 Boppard
Telefon: +49 (0) 67 42 / 80 16 0
E-Mail: info(at)proline-systems.com

PROSTILT Außenkante Terrasse mit Verblendprofil - Grundriss