

PROLINE

PROVARIO Universal **Acier inoxydable (V2A)**

LE PROFILÉ DE SOL VARIABLE AVEC
LA TECHNOLOGIE BREVETÉE
D'ARTICULATION PIVOTANTE





Profilé de transition PROVARIO Universal en acier inoxydable (version à visser)

Les sols aiment l'acier inoxydable PROVARIO

Répondre aux souhaits du client

Lorsqu'il est question de finition de surface, l'acier inoxydable brossé est la référence. Qu'il s'agisse de ferrures de porte ou de fenêtre avec poignées ou mains courantes, d'accessoires de salle de bains ou de lampes, l'acier inoxydable brossé est la référence en termes de matériaux modernes. Les transitions entre revêtements de sol ne doivent évidemment pas faire exception à la règle. PROLINE, le spécialiste des profilés de sol et des sous-couches, présente PROVARIO Inox, son modèle à succès breveté avec la technologie éprouvée d'articulation pivotante, désormais également disponible avec une nouvelle surface en acier inox.

Procédé de fabrication innovant

PROVARIO Universal utilise une technologie innovante et unique pour revêtir les profilés de recouvrement avec de l'acier inoxydable massif V2A. Ce procédé protégé est tout aussi unique pour les profilés de sol que l'aspect qu'il permet d'obtenir.



Déjà en train de clipser ou toujours occupé à visser ?

Version à visser

Le système breveté de profilés de sol PROVARIO se compose de trois parties. Un profilé de base (A) en aluminium avec articulation pivotante intégrée (B)* et un profilé de recouvrement en aluminium (C) revêtu d'acier inoxydable massif V2A de haute qualité.

La technologie brevetée d'articulation pivotante garantit que le profilé de recouvrement s'adapte en permanence à la hauteur et à l'inclinaison des revêtements de sol adjacents. Les différents revêtements de sol sont ainsi parfaitement combinés d'un point de vue technique et optique. Grâce au guidage quadrilatéral de la vis, les têtes de vis sont toujours au ras de la surface et ne forment pas de saillies gênantes.

La série à visser PROVARIO en acier inoxydable est disponible en :

- profilé d'adaptation
- profilé de transition
- profilé d'extrémité

*ne s'applique qu'au profilé de transition et d'adaptation

10 ANS DE
GARANTIE*
sur la
fonctionnalité



Profil d'adaptation PROVARIO Universal

Peu importe, PROVARIO acier inoxydable peut faire les deux.

Modèle à clipser

Nous avons également développé PROVARIO en version à « clipser », sans vis, en particulier pour les planchers flottants. Le système de profilés de sol encliquetables se compose d'un profilé de base (A), d'une articulation pivotante et d'un profilé de recouvrement en aluminium (C) revêtu d'un acier inoxydable V2A massif de haute qualité.

La particularité de PROVARIOclip est l'articulation rotative en plastique du profilé de base en plastique souple mais résistant*. Le profilé de recouvrement est pressé dans le profilé d'articulation à l'aide de la traverse striée jusqu'à ce qu'il repose complètement sur les deux revêtements de sol. Si nécessaire, donnez des coups de marteau bien dosés sur une cale de frappe.

La série PROVARIO en acier inoxydable clipsable est disponible en :

- profilé d'adaptation
- profilé de transition
- profilé d'extrémité

*ne s'applique qu'au profilé de transition et d'adaptation

10 ANS DE
GARANTIE*
sur la
fonctionnalité




Profil d'adaptation PROVARIOclip Universal

PROVARIO & PROVARIOfclip Universal

Profil de transition

Les deux profilés de transition PROVARIO sont disponibles avec une plage de réglage de 7-18 mm et sont disponibles en longueurs de 100 et 270 cm. Ils permettent de raccorder des revêtements présentant de légères différences de hauteur et servent également à recouvrir les joints de mouvement.

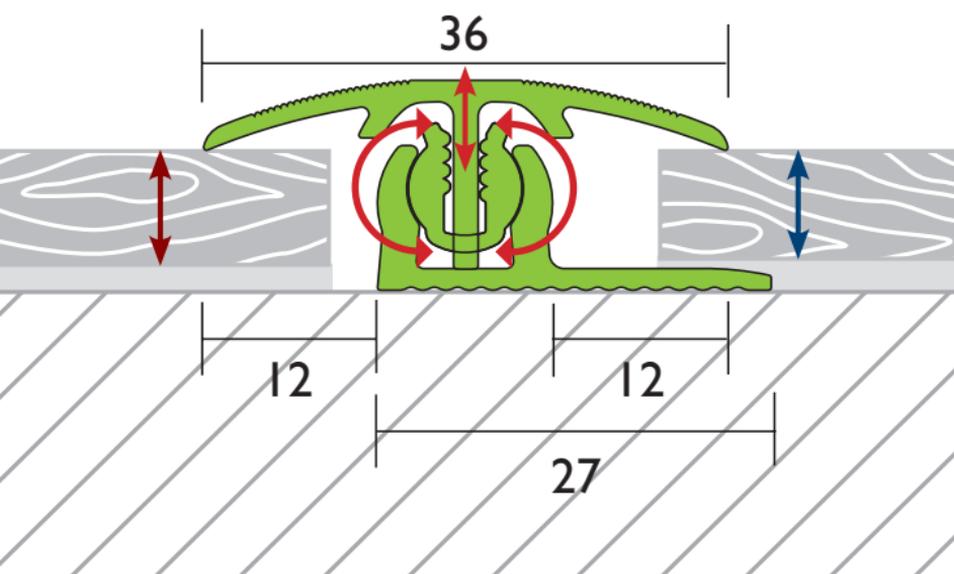

PROVARIO Universal | Dimensions en mm

Hauteur réglable 7-18 mm

Inclinaison réglable 4-21 mm


Traverse	Hauteur du revêtement de sol (mm)					
à gauche	4	5	6	7	8	9
à droite	10	9-11	8-12	7-13	6-14	5-15
à gauche	10	11	12	13	14	15
à droite	4-16	5-17	6-18	7-19	8-20	9-21
à gauche	16	17	18	19	20	21
à droite	10-20	11-19	12-18	13-17	14-16	15

Dimensions en mm

PROVARIO & PROVARIOfclip Universal

Profil d'adaptation

Les deux profilés d'adaptation PROVARIO sont dotés d'une traverse courte et d'une traverse longue et sont donc capables de compenser les grandes différences de hauteur, telles que celles qui surviennent avec différents revêtements de sol. Ils ont une plage de réglage en hauteur de 2–18 mm et sont disponibles en longueurs de 100 et 270 cm.

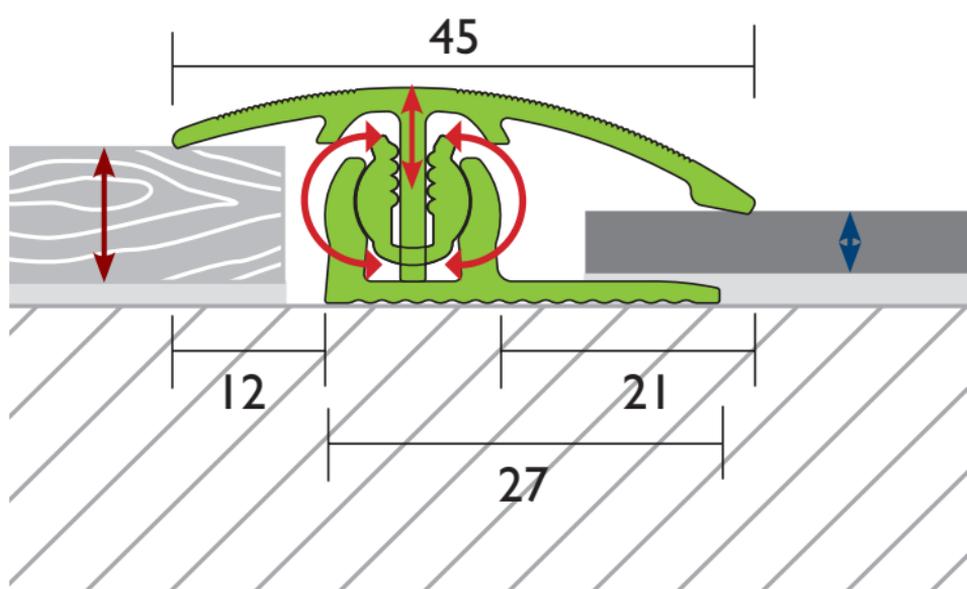

PROVARIO Universal | Dimensions en mm

Hauteur réglable 2–18 mm

Inclinaison réglable 0–21 mm


Traverse	Hauteur du revêtement de sol (mm)					
à gauche	7	8	9	10	11	12
à droite	2-7	1-6	0-7	0-8	0-9	0-10
à gauche	13	14	15	16	17	18
à droite	0-11	0-11	0-11	1-11	2-11	3-10
à gauche	19	20	21			
à droite	4-9	5-8	6			

Dimensions en mm


PROVARIO & PROVARIOfclip Universal

Profilsés de finition

Les profilés d'extrémité PROVARIO sont disponibles dans les plages de réglage en hauteur 7–18 mm et sont disponibles en longueurs de 100 et 270 cm.

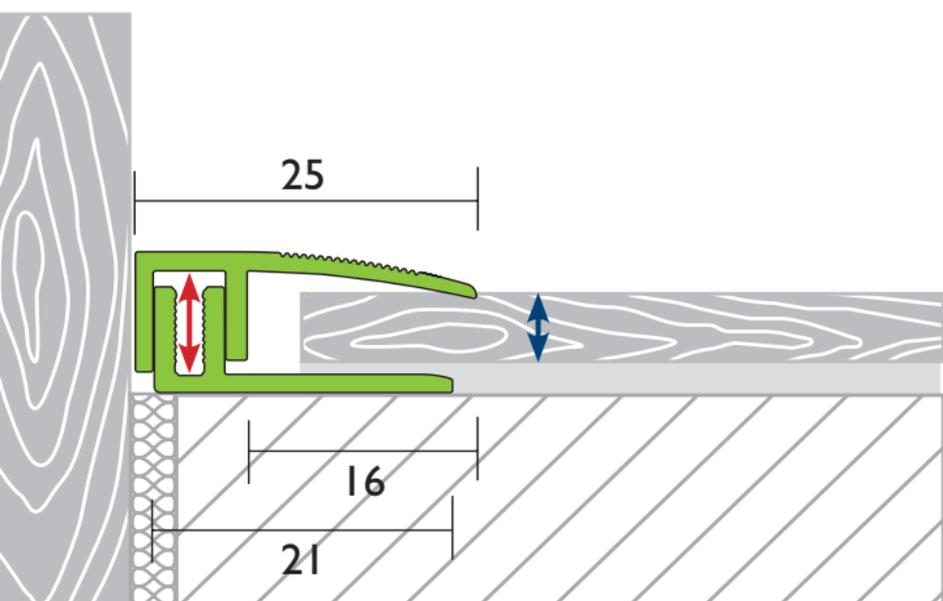

PROVARIO Universal | Dimensions en mm

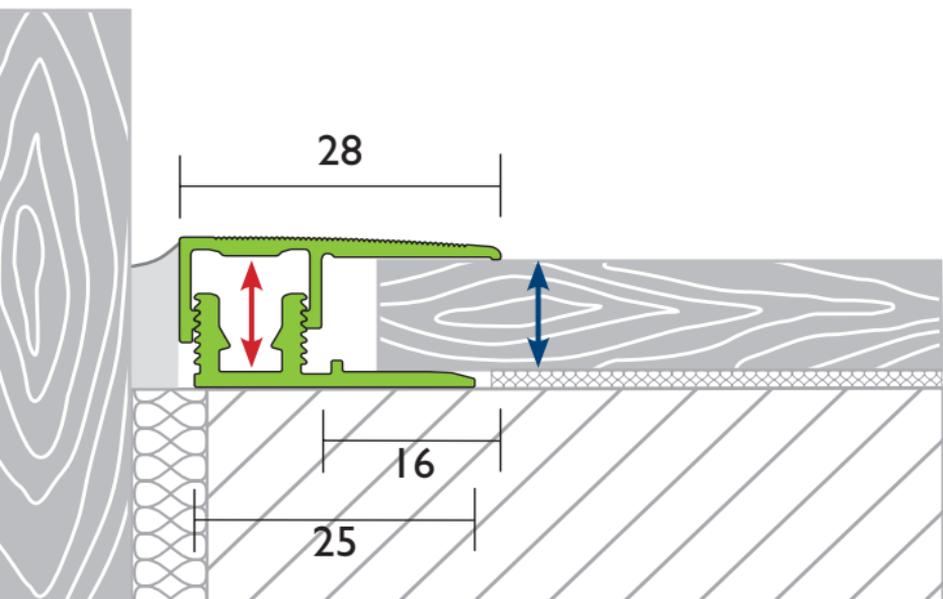

PROVARIOfclip Universal | Dimensions en mm

Hauteur réglable **7–18 mm**

Montage en cinq étapes simples :


Le profilé de transition

Avec PROVARIODclip, vous pouvez créer le joint parfait facilement et rapidement.



Le profilé d'adaptation

Avec PROVARIO, vous créez la transition parfaite.



PROVARIO – pour le bien de vos pieds

Dans le cas des profilés d'adaptation et de transition destinés à compenser les différentes hauteurs de sol, les têtes de vis dépassent souvent en raison de leur conception. Comme la plupart des profilés sont visés verticalement, la tête de vis ne peut pas être fraisée à fleur dans la surface inclinée du profilé. Conséquence : chaussettes trouées ou même pieds en sang. PROVARIO résout ce problème grâce à sa technologie brevetée d'articulation pivotante réglable en continu. Il permet de régler l'inclinaison du profilé, garanti que les vis ne dépassent pas et assure un recouvrement précis et sûr des deux revêtements.



PROVARIO – parce que nous le garantissons

Seuls ceux qui sont aussi convaincus que PROLINE accordent 10 ans de garantie sur la fonctionnalité de son système PROLINE, à condition de présenter un montage en bonne et due forme.

Faites toujours attention à ces deux points lors de l'achat et de l'installation.



PROVARIO Universal



PROVARIOclip Universal

PROVARIO et PROVARIOfclip sont disponibles dans de nombreux motifs et couleurs anodisées, en plus de l'acier inoxydable massif.

Revêtement en acier inoxydable



Acier inoxydable
brossé V2A

Aluminium anodisé



Argent



Champagne



Or



Bronze



Acier inoxydable

Aluminium brossé lisse



Argent



Champagne



Acier inoxydable

Aluminium stratifié avec feuille décorative



Érable



Hêtre



Chêne clair



Chêne naturel

Aluminium stratifié avec placage laqué



Hêtre



Chêne

Aluminium stratifié avec placage sablé



Chêne



Frêne



Abonnez-vous à notre chaîne
YouTube et restez au courant !



Qu'est-ce qui rend les profilés de sol PROVARIO en acier inoxydable massif si spéciaux ?

- Surface solide en acier inoxydable
- Convient pour les ferrures de portes ou de mains courantes en acier inoxydable
- Accentue la noblesse de l'aménagement intérieur (avec des éléments en acier inoxydable)
- Grande flexibilité grâce à la technologie brevetée* d'articulation pivotante
- Systèmes de profilés de sol vissables et encliquetables
- Raccorde même des transitions extra-larges

S'abonner
maintenant à la
newsletter

*pas pour les profilés d'extrémité

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 6742 8016 - 0

E-mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com

Suivez-nous aussi sur :

