

PROLINE

SYSTEME FÜR BALKON & TERRASSE



Unsere Outdoor-
Playlist auf
YouTube



BALKON & TERRASSE



Inhalt

AUF EINEN BLICK

PROSTILT

Stelz- & Plattenlager

12 - 17

PROSTILTadvance 2.0

Aluminium-Unterkonstruktions-System

18 - 23

DETAILLÖSUNGEN

PROSTILT

14 - 15

PROSTILTadvance 2.0

22 - 23

PROPRIVACY

Sichtschutzelemente

24 - 29

PROCODRAIN

Drainagesysteme

32 - 35

PROCOFORM & PROFORM

Balkon- & Terrassenprofile

36 - 39

PROCOLINE

Entwässerungsrinnen

40 - 43

DETAILLÖSUNGEN

PROCODRAIN

34 - 35

PROCOLINE

42 - 43

HIER GEHT'S ZU UNSEREM
TERRASSEN-KONFIGURATOR



PROSTILT

STELZ- & PLATTENLAGER

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

- Für Outdoor-Keramik, Naturstein, Betonwerkstein
- Witterungsresistent
- Wartungsfrei und langlebig
- Sehr hohe Traglast
- Schnelle und einfache Verlegung (ohne Spezialwerkzeug)
- Zubehör für Entwässerung, Verblendung uvm.



HIER GEHT'S ZU
UNSEREM PROJEKT








PROSTILTadvance 2.0

ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

- Extrem hohe Traglast (auch für gewerbliche & öffentliche Bereiche)
- Kombinierte Verlegung mit Terrassenholz, WPC, Outdoor-Keramik, Naturstein
- Witterungsresistent
- Wartungsfrei und langlebig
- Einfache Verlegung (ohne Spezialwerkzeug)
- Zubehör für Entwässerung, Verblendung uvm.

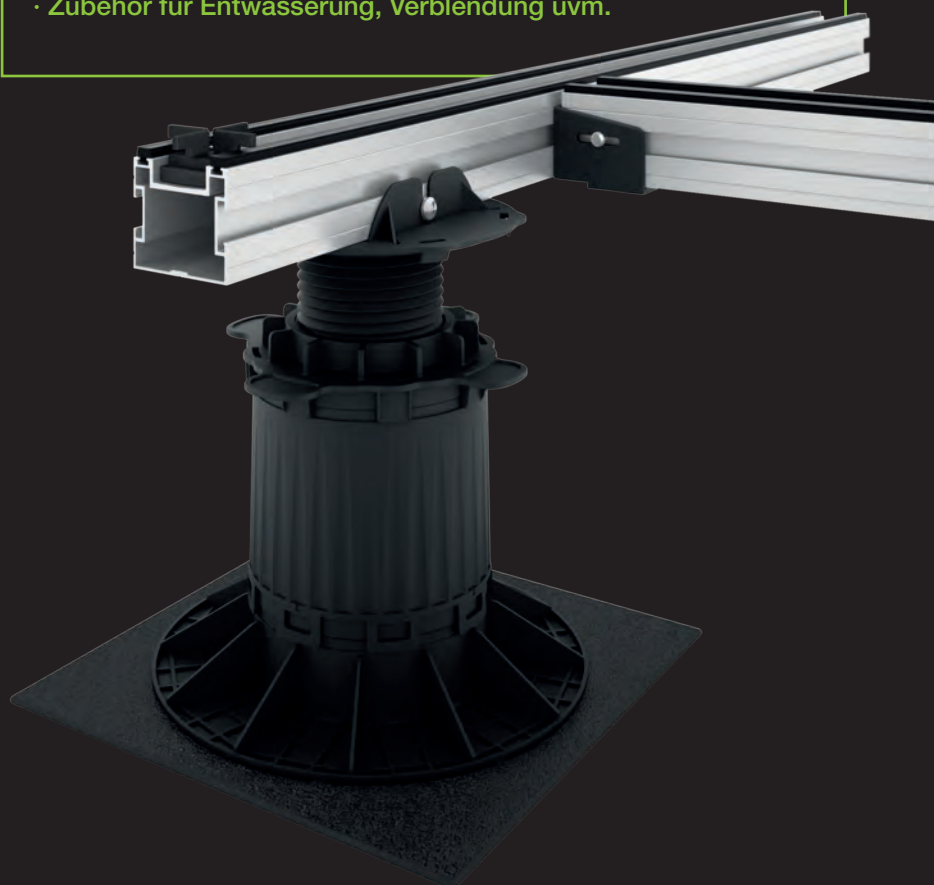

HIER GEHT'S ZU
UNSEREM PROJEKT






Terrasse gestalten

MIT UNSEREM TERRASSENKONFIGURATOR

Professionelle Terrassenplanung leicht gemacht: Mit dem PROLINE Terrassenkonfigurator können Sie jedes beliebige Projekt vorab exakt konfigurieren und von unserer Vertriebstechnik prüfen lassen, sodass Detail- oder Sonderlösungen bei Bedarf in enger Abstimmung direkt angepasst werden können. Nach Finalisierung der Konfiguration wird Ihnen der Materialbedarf zur Realisierung des Projekts angezeigt, der bei Freigabe des Projektes einfach bestellt werden kann. So haben Sie im Handumdrehen eine maßgeschneiderte Konfiguration für jede individuelle Terrassensituation und können direkt mit dem Bau loslegen. Sie sehen: Der PROLINE Terrassenkonfigurator hebt Terrassenplanung auf ein neues Level!

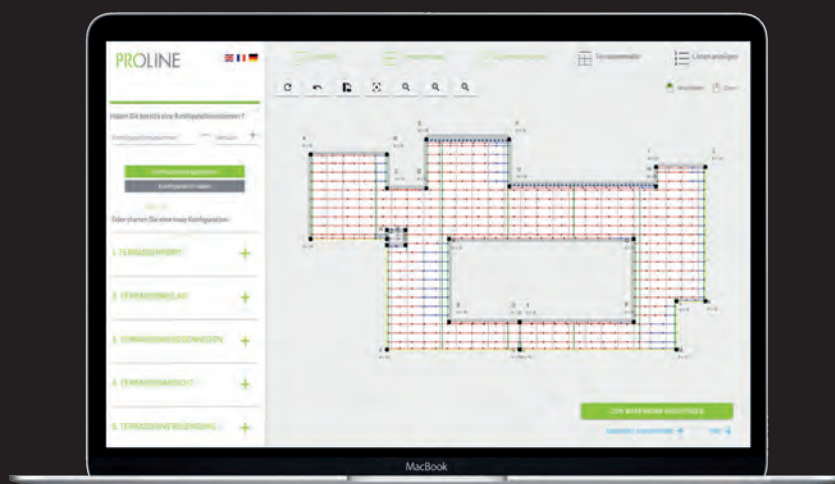

HIER GEHT'S ZU UNSEREM
TERRASSEN-KONFIGURATOR



Übersicht

STELZ- & PLATTENLAGER, ALUMINIUM-UNTER-KONSTRUKTIONS-SYSTEM, SICHTSCHUTZELEMENTE



PROSTILT

STELZ- &
PLATTENLAGER

S. 12 - 17



DETAILLÖSUNGEN

PROSTILT

S. 14 - 15

PROSTILTadvance 2.0

S. 22 - 23

PROSTILTadvance 2.0

ALUMINIUM-UNTER-
KONSTRUKTION-SYSTEM

S. 18 - 23



PROPRIVACY

SICHTSCHUTZ-
ELEMENTE

S. 24 - 29





PROST

PROSTILT

STELZ- & PLATTENLAGER

Mit Stelzlager lassen sich neue Flächen für Terrassen auch dort schaffen, wo dies aus statischen Gründen bislang nicht möglich war. Das System bietet Handwerkern und Planern damit eine hochqualitative Lösung, um Outdoor-Flächen zu perfektionieren ohne große Mengen an Untergrund beim Terrassenbau abtragen und umfangreiche Verdichtungsarbeiten vornehmen zu müssen. Deshalb werden hochwertige Terrassenbeläge aus Keramik-, Beton- oder Natursteinplatten heute vermehrt auf Stelzlager installiert.



Hohe Druckbeständigkeit

Der Stellfuß verfügt über eine äußerst stabile Konstruktion mit einer maximalen Traglast von 1,2 t



Kippstabilität / Lastverteilung

Optimale Standfestigkeit dank Auflagefuß mit ca. 200 mm Durchmesser



Variable Aufbauhöhen

Unterschiedlich hohe Stellfüße mit variablen Verstellbereichen bieten eine Bandbreite von 11 bis 370 mm an Aufbauhöhe



Feinjustierung

Durch eine praxisorientierte Stellschraube einfache und schnelle Montage



Seitenverblendung / Zubehör

Edelstahlprofil und Entwässerungsrinne

PROSTILT im Detail

ZUBEHÖR FÜR VERBLENDUNG, ENTWÄSSERUNG UVM.


PROSTILT mit Verblendung*

Für die Aufnahme des PROSTILT Verblendprofils (A) wurden zwei Clips entwickelt. Der Clip unten (B) wird unter dem Stelzlager positioniert und hält die Setzstufe im unteren Bereich. Der obere Clip (C) wird auf den Teller des Stelzlagers aufgelegt und von den Fugenstegen gehalten. Er fixiert die geschnittene Setzstufe an der oberen Kante. Der obere Clip verfügt zudem über einen Aufnahmesteg (D), über den das Verblendprofil aufgehängt wird. Für die Fixierung des Verblendprofils empfehlen wir die punktuelle Verklebung mit OTTOCOLL M500 Hybrid-Klebstoff. Das Verblendprofil kann beliebig in der Länge gekürzt werden.



*Achtung: Zur Nutzung der Verblendlösung muss eine mechanische Befestigung der äußeren Stelzlagerreihen mit dem Untergrund gewährleistet sein.

ANLEITUNG GEFÄLLIG?




PROSTILT mit Abstandshalter

Im Randbereich von Dachterrassen bzw. beim Übergang von Terrassen zum Mauerwerk kommt der PROSTILT Clip Abstandshalter mit Neoprenpad (A) zum Einsatz. Dieser wird auf der Oberseite des Tellers aufgesetzt und von den Fugenstegen gehalten. Der Abstandshalter bildet eine konstante, 10 mm starke Fuge zur Wand bzw. zum Dachterrassenabschluss. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass auch bei Flächenausdehnungen oder -bewegungen des Obermaterials die Abdichtung der Dachterrasse keinen Schaden nimmt.



ANLEITUNG GEFÄLLIG?




Weitere Informationen sowie technische Detailzeichnungen stehen Ihnen im Download-Bereich unserer Webseite zur Verfügung.



Abbildung zeigt eine Sonderkonstruktion.

PROSTILT mit Entwässerungsrinnen

Überall dort, wo Schnee oder stehendes Wasser vom Haus abgeleitet werden soll, kommen die PROSTILT Entwässerungsrinnen zum Einsatz. Das PROSTILT Rinnenset (A) wird entweder direkt oder mit einer Abstandsfliese etwas versetzt vom Fenster installiert. Hierfür wird die Rinne auf dem hälftigen Teller des Stellfußes aufgesetzt und an diesem verschraubt. Danach wird die passende Anschlussfliese ein- oder beidseitig an der Rinne verlegt. Die Rinne ist durch die identische Aufbauhöhe flächenbündig eingefasst. Mit 20 mm Aufbauhöhe passen sich die Rinnen ideal der gängigen Plattenstärke im Outdoor-Bereich an. Die PROSTILT Entwässerungsrinnen mit einer Breite von 150 mm entsprechen den Anforderungen an Rinnen gemäß der Flachdachrichtlinie.




ANLEITUNG GEFÄLLIG?



PROSTILT im Randbereich



Mit Betonrandsteinen

Die bislang am häufigsten anzutreffende Form der flächenbündigen Installation ist der Anschluss an Randsteine. Im Übergangsbereich von Randsteinen und Keramik kommt es jedoch immer wieder zu Problemen aufgrund von Materialbewegungen. Die PROSTILT Clips mit Abstandshalter schützen die Keramik und fixieren die Platte hin zur Umrahmung.



Mit PROFORM TOS T-Profil

Eine zweite Lösung bietet das Balkon- und Terrassenprofil PROFORM TOS bei niedrigeren Aufbauhöhen. Bei der Installation wird der gestanzte Auflageschenkel auf dem Teller des Stelllagers fixiert und später vom Eigengewicht der Platte zusätzlich gehalten. Das 75 mm hohe Profil bildet einen formschönen Abschluss zur Terrassenfläche. Hierfür muss gewährleistet sein, dass die Stelllager mechanisch auf dem Untergrund befestigt werden können.




Profil ist in verschiedenen Farben erhältlich!

PROSTILT


STELZLAGER – VERLEGEARTEN UND PLATZIERUNG

Kreuzfuge


60 x 60 cm



120 x 60 cm

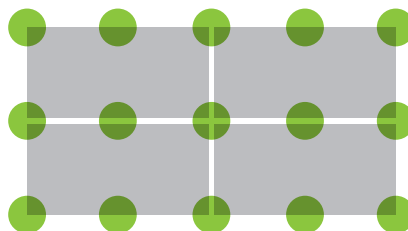


100 x 100 cm

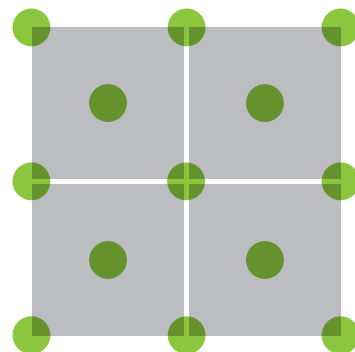


Halbverband

60 x 60 cm




120 x 60 cm

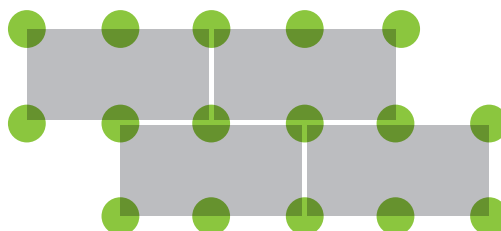

Laufverband

120 x 30 cm

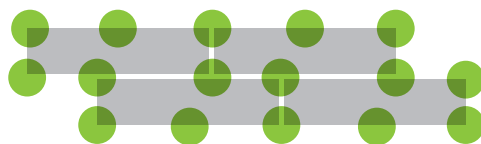

Beträgt das Achsmaß der zu verlegenden Platte mehr als 60 cm, ist die Platte in der Achse mit zusätzlichen Stelzlagern zu verlegen.



HIER GEHT'S ZU UNSEREM
TERRASSEN-KONFIGURATOR




PROSTILT

PLATTENLAGER

Überall dort, wo schwere Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein auf ebenen Untergründen verlegt werden sollen, lässt sich mit PROSTILT Plattenlagern arbeiten. So können alte, unansehnlich gewordene Terrassenbeläge mit PROSTILT Plattenlagern einfach überbaut werden. Denn mit den Plattenlagern lassen sich gleichmäßige Fugen in Profi-

qualität schnell und einfach realisieren. Die Plattenlager bestehen aus Weichgummi und verfügen über eine genoppte Unterseite sowie einen integrierten Fugensteg auf der Oberseite. Die Elastizität des Materials macht die direkte Verlegung der PROSTILT Plattenlager auf z. B. Bitumbahnen* möglich, ohne diese zu beschädigen.

Schematischer Aufbau eines Terrassenplattenbelags auf Plattenlager

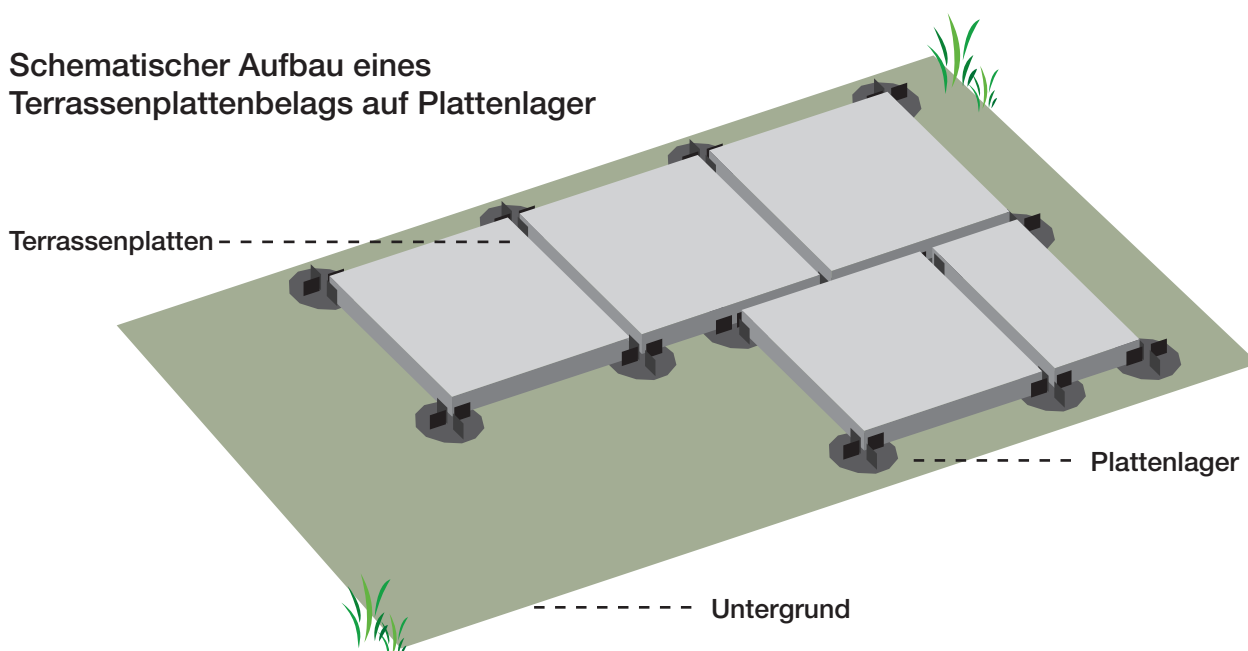

*In Verbindung mit PROSTILT Gummigranulatpad



PROSTILT Plattenlager
10 mm und 20 mm



PROSTILT Ausgleichsscheibe
für Plattenteller
Ø120 mm

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

- Plattenlager werden in Deutschland produziert
- In den Höhen 10 und 20 mm erhältlich
- Leichte Verarbeitung: Eck- und Randstücke können einfach abgebrochen werden
- Hohe Stabilität durch große Auflagefläche
- Ausgleich von kleinen Höhendifferenzen durch Ausgleichsscheiben
- Drainage durch offene Fugen
- Vermeidung von Frostschäden durch Entkoppelung



PROSTILTadvanc

PROSTILTadvance 2.0

ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTIONS-SYSTEM

Mit PROSTILTadvance 2.0 verbauen Sie das Beste aus zwei Bereichen zu einer dauerhaften Lösung ohne Wenn und Aber: Variable, hoch belastbare Stelzlager bilden die flexible und leicht zu handhabende Basis Ihrer Terrasse. Darauf aufgesetzt wird ein Tragwerk aus Aluminium-Steckprofilen. Das Ergebnis ist eine optimale Steifigkeit des Unterbaus sowie eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit, wodurch sich PROSTILTadvance 2.0 bestens für gewerbliche und öffentliche Bereiche eignet.



Dielen- & Plattenbeläge

Geeignet für unterschiedliche Materialien:
Terrassenholz, WPC, Keramik, Naturstein



Bodenbelagswechsel möglich

Kombinierte Verlegung
z. B. zwischen Holz und Keramik möglich



Verschiedene Terrassenformen

Absolute Freiheit in der Gestaltung der Terrasse



Hohe Tragkraft

Unterkonstruktion bis 5 kN/m² belastbar



Unsichtbare Verschraubung

Optisch ansprechendes Endergebnis

PROSTILTadvance 2.0

FÜR HOLZDIELEN, OUTDOOR-KERAMIK & NATURSTEIN

Das beste Konzept für die Erstellung einer dauerhaft schönen Terrasse heißt: Gleichmäßige Lastenverteilung. Genau darin liegt der Vorteil des Einsatzes von PROSTILTadvance 2.0, dem Aluminium-Tragwerk für Terrassen mit System. Aufgelegt wird das Tragwerk mit den Basisprofilen auf den PROSTILTadvance 2.0 Stellfüßen, die in Höhen zwischen 11 bis 370 mm variieren können. Damit ist gewährleistet, dass ebene Oberflächen ohne störende Höhenunterschiede gestaltet und umgesetzt werden können.



1

Unsichtbare Verschraubung von Dielenbelägen mit Nut ganz einfach mit unserem PROSTILTadvance 2.0 Clip-T. Der Clip funktioniert wie ein Verbindungsteil, das zwischen den Dielen in die Unterkonstruktion geschraubt wird und so die angrenzenden Bretter fixiert. Vorteil: Nicht eine Schraube ist auf der Oberfläche sichtbar und der Oberbelag wird nicht beschädigt.



2

Die traditionelle Befestigung der Terrassendielen mittels Schrauben in der Unterkonstruktion. Hierfür wird das Basisprofil bei der Verlegung um 180 Grad gedreht, der PROSTILTadvance 2.0 Abstandshalter Clip mit dem Oberbelag auf dem Basisprofil verschraubt. Der Abstandshalter Clip ermöglicht eine vollständige Unterlüftung und verhindert somit Staunässe.



3

Für die Verlegung von Outdoor-Keramik bzw. Naturstein haben wir den PROSTILTadvance 2.0 Clip-X entwickelt. Der glasfaserverstärkte Kunststoffclip wird in das Basisprofil eingelegt und ist für Platten ab einer Stärke von 10 mm geeignet. Damit haben Sie ein gleichmäßiges Fugenbild mit 3 mm Abstand zwischen den Platten.

1







PROSTILTadvance 2.0 im Detail

ZUBEHÖR FÜR VERBLENDUNG, ENTWÄSSERUNG UVM.

PROSTILTadvance 2.0 Verblendung mit Einfassprofil und Clip oben

Um bei einer Terrasse einen sauberen Abschluss auszuführen, wird auf der Oberseite des Basisprofils eine Halteklammer (A) aufgeschraubt, die die Aufnahme für den oberen Teil der Verblendung ermöglicht. Der untere Teil der Verblendung wird mit dem PROSTILT U-Profil (B) eingefasst und mittels einer Senkkopfschraube an der Betonkante justiert. Hierfür ist das Profil alle 50 cm werkseitig gelocht. Clip oben und U-Profile ermöglichen so die Aufnahme von einer 2 cm starken Blende. Optional kann die vertikale Fuge durch das Verblendprofil (C) abgedeckt werden.


ANLEITUNG GEFÄLLIG?

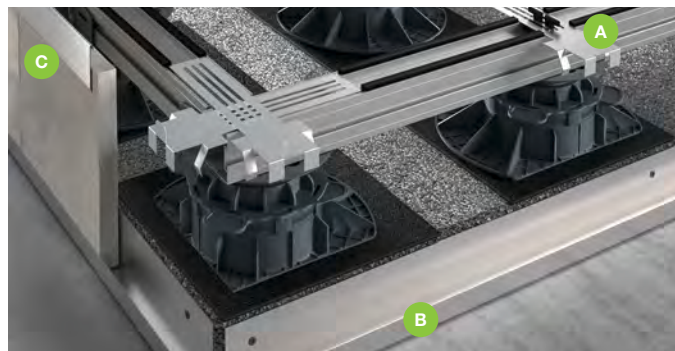

PROSTILTadvance 2.0 Verblendung mit Randabschluss- konsole und Verblendungshalter

Durch den Einsatz der Randabschlusskonsole in Verbindung mit dem Verblendungshalter L (B) können auf einfache und schnelle Weise Basisprofile (A) auch senkrecht miteinander verbunden werden. In Kombination mit dem Clip oben (C) und dem Anfangs- und Endhalter entsteht hierdurch eine stabile Unterkonstruktion für eine senkrechte Verblendung. (Grafik zeigt Verarbeitung von WPC-Dielen mit Nut)

ANLEITUNG GEFÄLLIG?

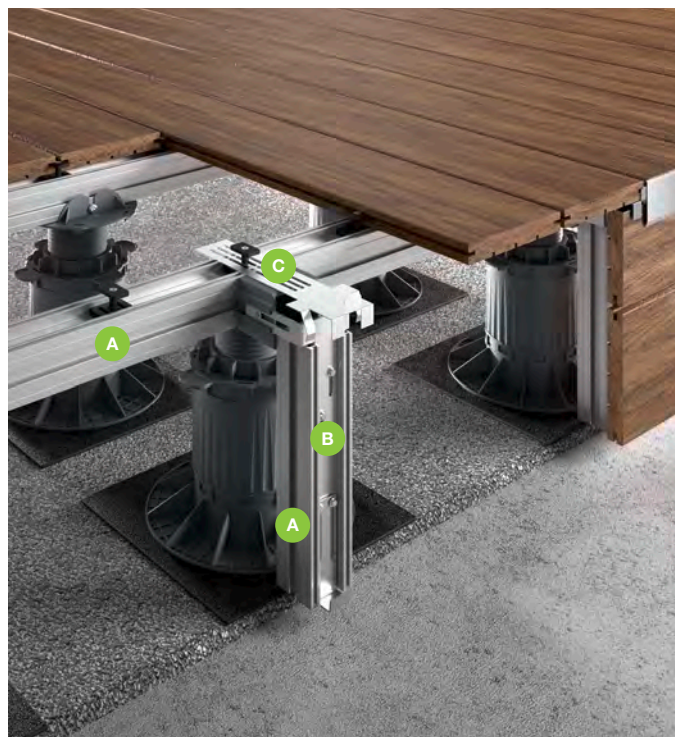


Weitere Informationen sowie technische Detailzeichnungen stehen Ihnen im Download-Bereich unserer Webseite zur Verfügung.



PROSTILTadvance 2.0 Verblendung mit TOS T-Profil

Durch die Verblendungsvariante mit dem TOS T-Profil (A) in Kombination mit dem PROFORM W-Profil (B) können schnell optisch ansprechende Verblendungen für den Randbereich realisiert werden. Durch den Einsatz dieser Profile, entfällt das aufwendige Zuschneiden von z. B. Keramikstreifen für die Verblendung.



ANLEITUNG GEFÄLLIG?




Weitere Entwässerungs-
rinnen finden Sie in
unserer Outdoor-
Preisliste.

PROSTILTadvance 2.0 mit Entwässerungsrinnen

Überall dort, wo Schnee oder stehendes Wasser vom Haus abgeleitet werden soll, kommen die PROSTILT Entwässerungsrinnen (A) zum Einsatz. Die Rinnen werden mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben auf der PROSTILTadvance 2.0 Unterkonstruktion verschraubt. Mit 20 mm Aufbauhöhe passen sich die Rinnen ideal der gängigen Plattenstärke im Outdoor-Bereich an.

Die PROSTILT Entwässerungsrinnen mit einer Breite von 150 mm entsprechen den Anforderungen an Rinnen gemäß der Flachdachrichtlinie.



ANLEITUNG GEFÄLLIG?



Abbildung zeigt eine Sonderkonstruktion.



PROPRIVA

PROPRIVACY

SICHTSCHUTZELEMENTE

Terrassen und Outdoorflächen bieten wertvollen Raum für Erholung und Ruhe, dem immer mehr Wert zugewiesen wird. Deshalb bieten wir Ihnen mit unseren Sichtschutzwänden PROPRIVACY eine optisch ansprechende und einfach zu montierende Lösung an, die Privatsphäre auf der Terrasse garantiert. Das System lässt sich individuell anpassen und für verschiedene Terrassensituationen realisieren, so kann beispielsweise aus verschiedenen Pfosten, Glasscheiben und Flächendekoren ausgewählt werden.



Pfosten zum Anschrauben

Mit Schraubplatte, Fundament oder Schrauben können mit der Abdeckkappe verdeckt werden




Pfosten zum Einbetonieren

Mit unterer Verlängerung, Pfosten wird auf den Anker gesteckt

ACY


Halter für Pfosten

ALUMINIUM UNIVERSAL

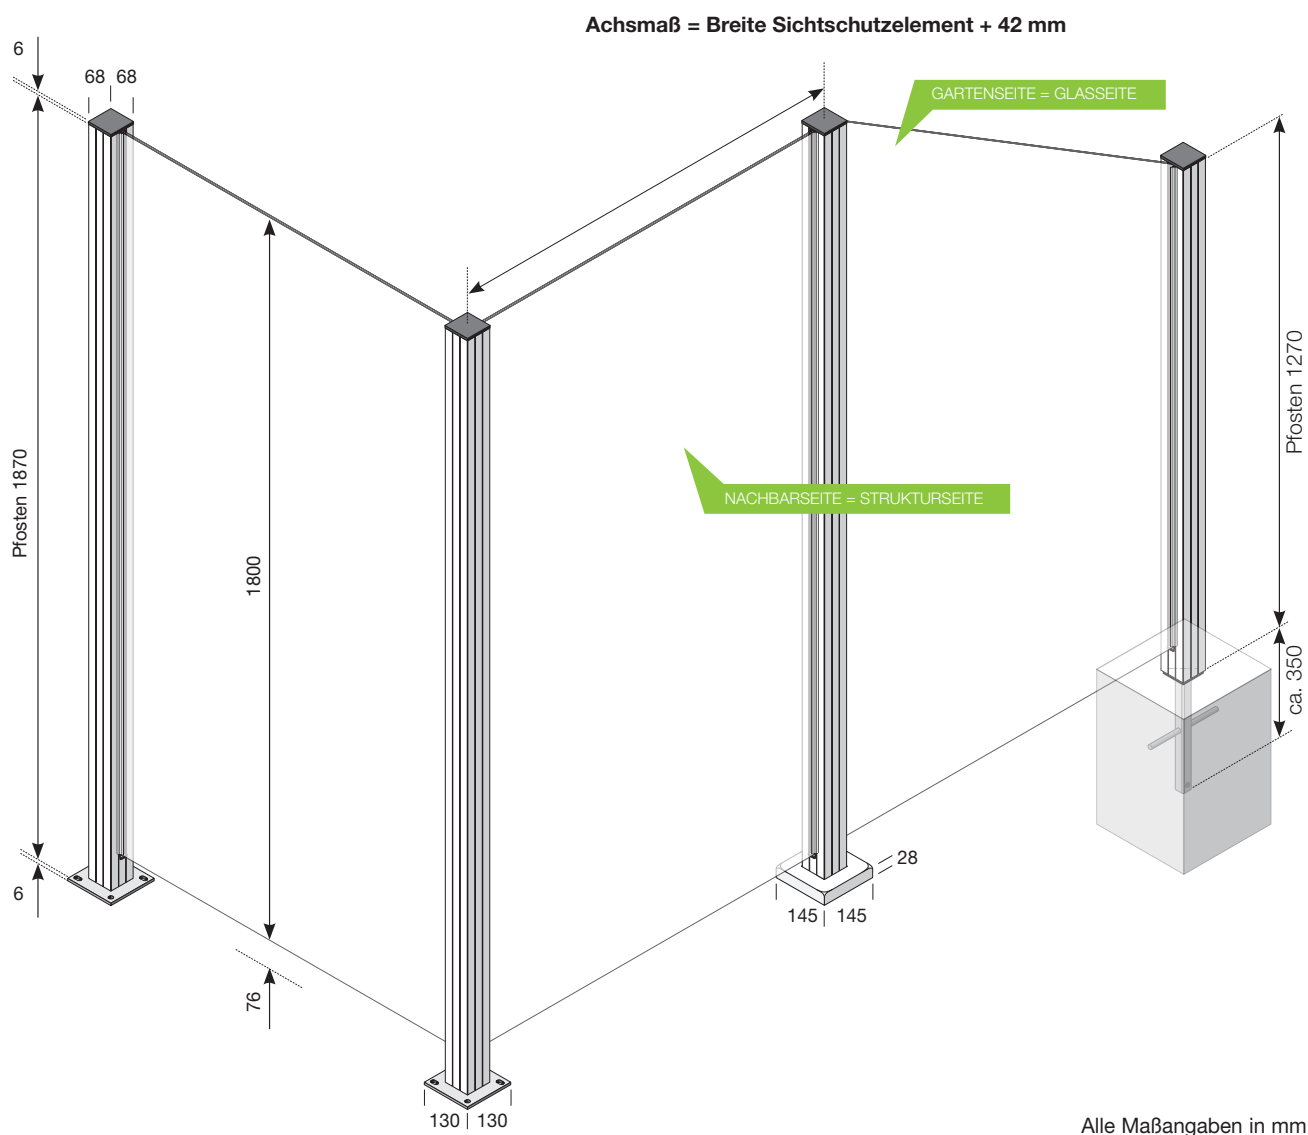

Anschrauben

Halter für Pfosten Aluminium
Universal zum Anschrauben



Einbetonieren

Halter für Pfosten Aluminium
Universal zum Einbetonieren

Pfosten in verschiedenen Farben erhältlich:



Strukturdesign
Anthrazit (RAL 7016)



Strukturdesign
Verkehrsweiß (RAL 9016)




Strukturdesign
Grau



Eloxiert
Silber

Halter für Pfosten

EDELSTAHL

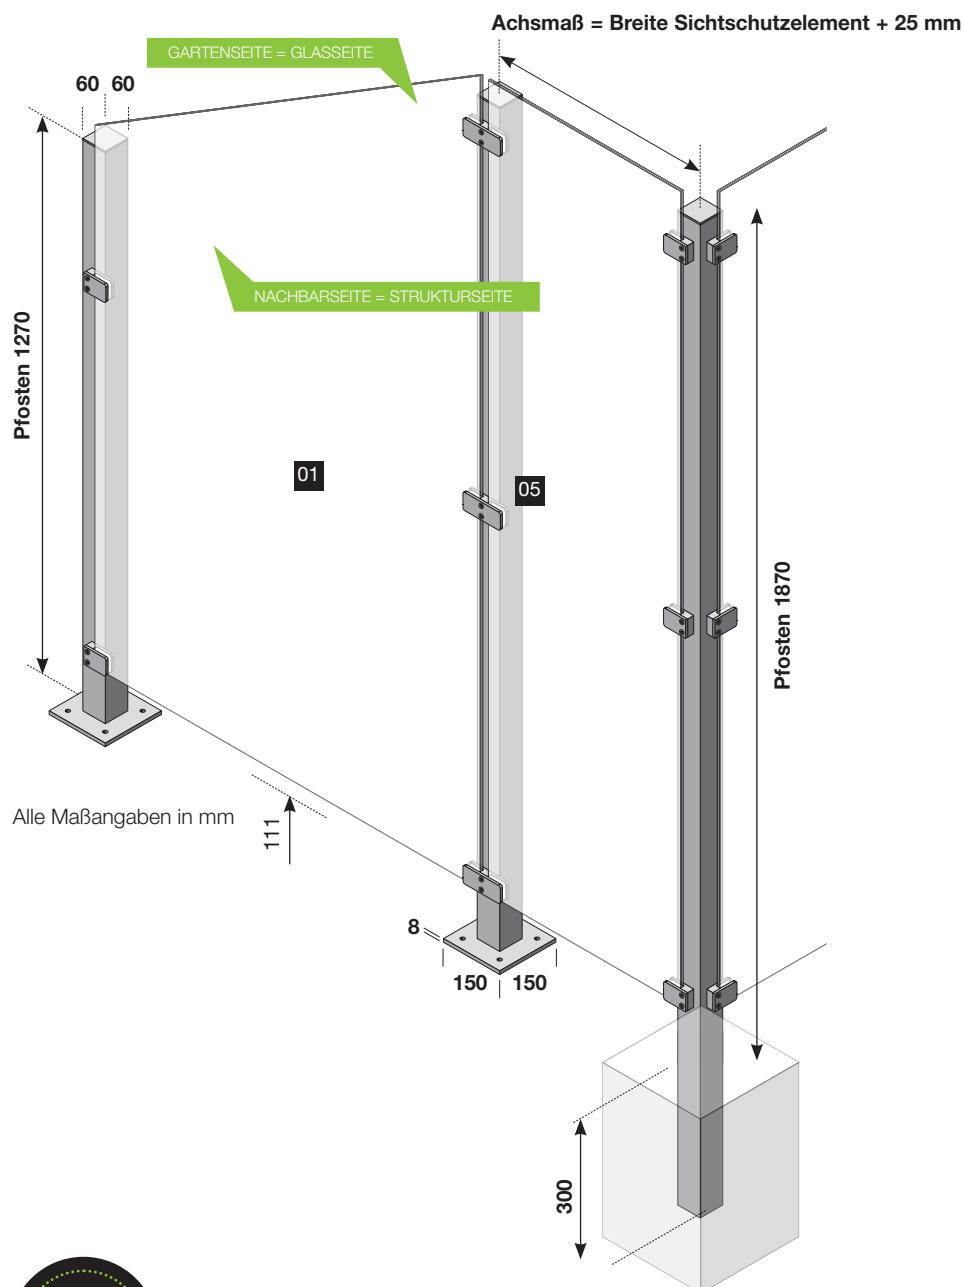

Montage Glas mit Klemmbacken
Die Scheiben werden von außen an die Pfosten befestigt.



Glasscheiben
Diese finden Sie auf der nächsten Seite.



Anschauben
Halter für Pfosten Edelstahl zum Anschrauben




Einbetonieren
Halter für Pfosten Edelstahl zum Einbetonieren




ESG-Glas, 8 mm		Rechteckige Standardmaße			Maß-Glas			Modell-Gläser			
Glasbreite (mm)	515	1030	1200	515	1030	1200	200-1200	1030	1030	1200	1200
Glashöhe (mm)	1200	1200	1200	1800	1800	1800	900-1800	1200/1800	1800/1200	1200/1800	1800/1200

Glasscheiben


DEKOR-ÜBERSICHT



Klarglas



Transluzent gefärbtes Glas (Grau)**



Transluzent gefärbtes Glas (Bronze)**



Transluzent gefärbtes Glas (Anthrazit)**




Transluzent gefärbtes Glas (Blau)**



Strukturglas**




Streifen-Dekor 81*



Streifen-Dekor 82*



Streifen-Dekor 83**




Flächen-Dekor 84 (satiert)*



Laser-Dekor 85**



Laser-Dekor 86**




Laser-Dekor 87**



Laser-Dekor 88**



Laser-Dekor 89**



Laser-Dekor 90**

* Auch in Sonderfarbe Cremeweiß erhältlich. ** Dekore auf Anfrage möglich.

Glasfertigung nach DIN EN 12150 + 18008 | Sicherheitshinweis Glas: Bitte beachten Sie: Das Einscheiben-Sicherheits-Glas ist für Brüstungen nicht zugelassen. Das noch verpackte Glas muss unbedingt vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Regen geschützt werden! Ansonsten wird die Glasoberfläche dauerhaft geschädigt


ÜBERSICHT

DRAINAGESYSTEME, BALKON- & TERRASSENPROFILE
UND ENTWÄSSERUNGSRINNEN



PROCODRAIN
DRAINAGESYSTEME

S. 32 - 35

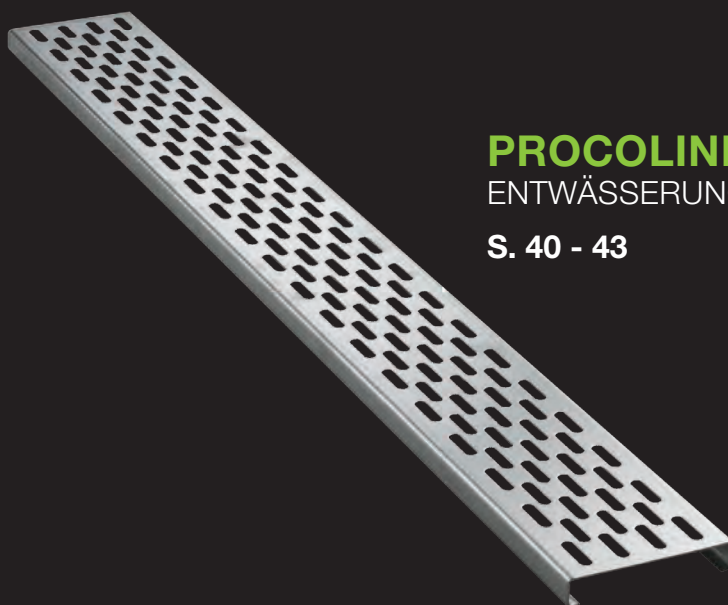


PROCOLINE
ENTWÄSSERUNGSRINNEN

S. 40 - 43

PROCOFORM & PROFORM

BALKON- UND TERRASSENPROFILE

S. 36 - 39

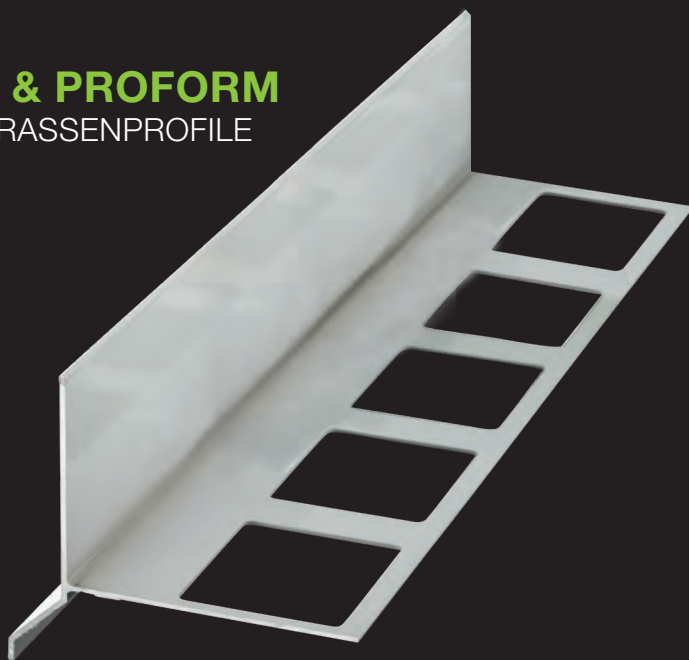



PROCODR

PROCODRAIN

DRAINAGESYSTEME

Um Außenbeläge optimal vor Wettereinflüssen zu schützen, empfiehlt sich die Verwendung von funktionssicheren Drainagesystemen. PROCODRAIN garantiert leistungsfähige Entwässerung, verlässlichen Schutz vor Verunreinigungen und perfekte Abschlüsse. So geschützt erstrahlen Außenbeläge auch nach harten Wintern weiterhin in voller Schönheit.



Lastverteilung / Schutz der Abdichtung

Schutzwirkung auf Abdichtungen entspricht DIN 18195



Belastbarkeit

25 t/m² bei 8 mm Noppenhöhe
18 t/m² bei 20 mm Noppenhöhe



Trittschallminderung

Geräuschübertragungen werden merklich reduziert



Anti-Frost-Cracking*

Gilt für PROCODRAIN E und PROCODRAIN GK

*Durch den Einsatz der PROCODRAIN E oder PROCODRAIN GK Matte wird der schnelle Abfluss von Regen oder Schmelzwasser in die zweite Entwässerungsebene sicher gestellt. Durch die zügige Wasserab-
leitung trocknen die Belagsstoffe schneller und es kommt bei Frost-Tauwechsel zu keinen Schäden.


PROCODRAIN im Detail

DRAINAGENSYSTEME

PROCODRAIN E

Mit PROCODRAIN E bieten wir Ihnen eine stabile Noppenfolie für alle auf Estrich verlegten Bodenbeläge. Hochdichtes Polyethylen (HDPE) macht die Folie besonders widerstandsfähig. Durch das MED-Filtervlies, welches auf die Noppen kaschiert wird, entsteht eine zweite Entwässerungsebene. Diese Ebene unter den Belägen sorgt für eine schnelle Ableitung des Wassers.


PROCODRAIN E überzeugt durch besonders hohe Belastbarkeit und Beständigkeit. Temperaturschwankungen und Frost steckt diese hochwertige HDPE-Noppenfolie spielend weg. Die große Belastbarkeit dieser Drainagematte macht PROCODRAIN E zu Ihrem perfekten Partner, wenn es um die Drainage befahrener Wege und Garageneinfahrten geht.

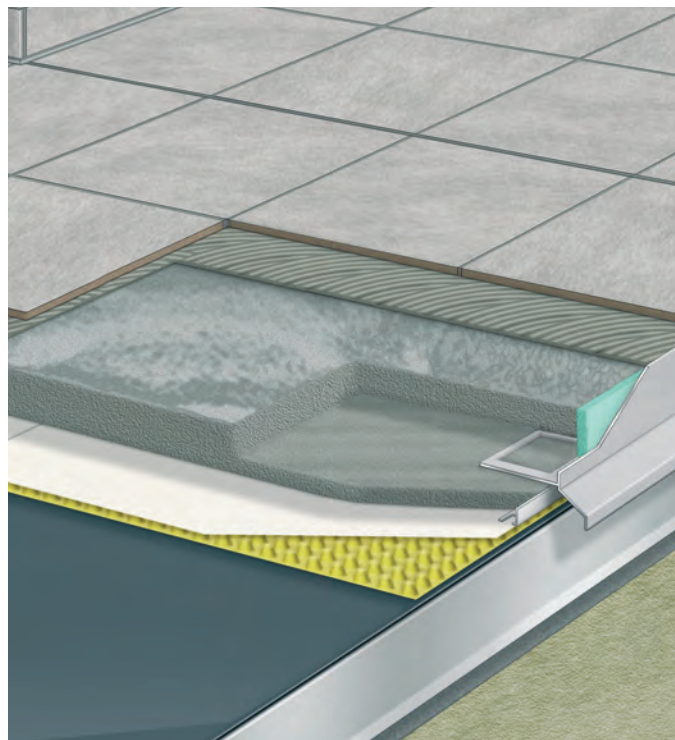

PROCODRAIN GK

PROCODRAIN GK ist eine aufstehende Drainagematte, die bei der Verlegung im Grobkorn-Estrich oder Grobkorn-Mörtel überzeugt. Die Noppenfolie ist mit einem stabilen Gittergewebe kaschiert, dieses leitet Wasser hervorragend und schnell ab, verhindert den Aufbau von wassersperrenden Schichten und trägt die darüber liegenden Belagskonstruktionen.

In Sachen Wasseranfall und Verschmutzung durch Mörterkörner stellen Grobkorn-Estriche und Grobkorn-Mörtel besondere Anforderungen an eine Drainagematte. PROCODRAIN GK haben wir speziell für diesen Einsatz entwickelt. Je nach Gegebenheiten und zu erwartender Wassermengen gibt es diese Drainagematte mit zwei Noppenhöhen (= 8 mm und 20 mm).

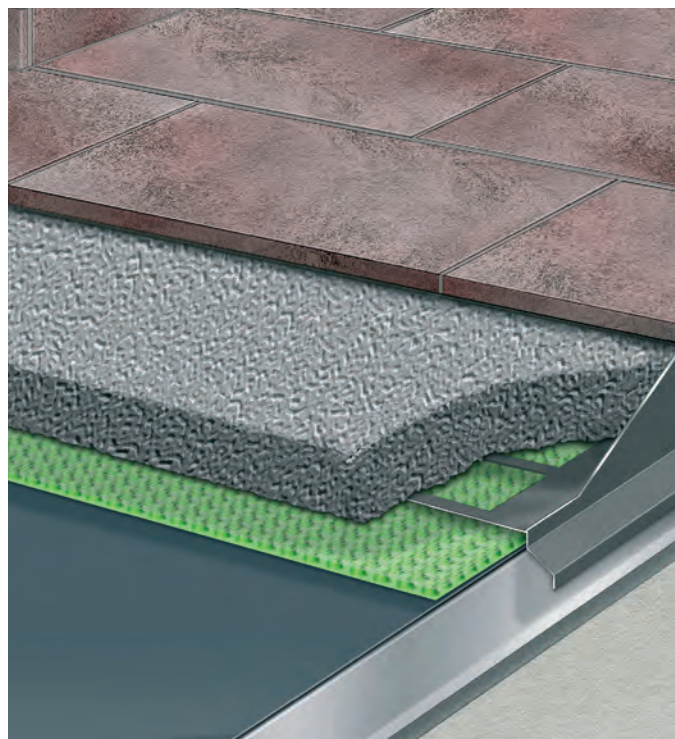



PROCODRAIN S

PROCODRAIN S ist eine aufstehende HDPE-Noppenfolie mit oberseitigem PP-Vlies. Durch die Stabilität des Vlieses eignet sich PROCODRAIN S besonders für lose verlegte Beläge aus Beton-, Natur- und Kunststeinplatten, Keramikelementen oder engfugige Holzkonstruktionen auf losen Schüttungen aus Kies oder Splitt. Ein Problem bei lose verlegten Belägen sind organischer Wildwuchs und Verunkrautung. Diese reduzieren Sie mit den PROCODRAIN S Drainagefolien wirkungsvoll und nachhaltig. Außerdem wirkt PROCODRAIN S schützend auf die darunterliegenden Abdichtungsfolien und vermindert mechanische Belastungen.



PROCODRAIN E SV, PROCODRAIN S SV und PROBAND L

Für alle drei Drainagesysteme erhalten Sie selbstverständlich auch jeweils das passende Stoßverbindungsband.

- Die drei Varianten bestehen aus den gleichen Vlies- und Gitterstoffen der Drainagebahnen und gewähren dadurch auch in der Verbindung von Stößen gleiche Sicherheit und Funktion.
- Mit selbstklebender Fixierung.
- Zur Herstellung haltbarer und gesicherter Stoßverbindungen.
- Die praktische Breite von 15 cm sorgt für eine perfekte Unterrolisicherheit.
- Auf einer Rolle befinden sich 20 m (PROCODRAIN E SV und S SV) bzw. 25 m (PROBAND L) Stoßverbindungsband.



PROCOFO
& PROFO



PROCOFORM & PROFORM

BALKON- & TERRASSENPROFILE

An Ecken und Kanten setzt die Witterung Balkonen und Terrassen besonders hart zu. Wirkungsvollen Schutz bieten dabei die Balkon- und Terrassenprofile PROCOFORM und PROFORM. Sie sind aus Aluminium und Edelstahl geformt, in verschiedenen Farben erhältlich und perfekt auf die PROCODRAIN Drainagesysteme abgestimmt.





ORM
ORM

PROCOFORM & PROFORM

BALKON- & TERRASSENPROFILE



PROCOFORM K

Individuell einsetzbares Winkelprofil in Zement-, Grobkorn- und Reaktionsharzestrichen sowie Kiesschüttungen, die mit Fliesen-, Platten-, Natur- und Betonwerkstein verlegt werden.





PROCOFORM WSE

Individuell einsetzbares Winkelprofil in Zement-, Grobkorn- und Reaktionsharzestrichen mit Fliesen-, Platten- oder Natursteinbelägen.





PROCOFORM WSE F-S

Individuell einsetzbares Winkelprofil unter Reaktionsharzestrich, speziell geeignet für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen.




PROFORM WSD



Individuell einsetzbares Winkelprofil für die Dünnbettverlegung.



PROFORM WSD F-S



Individuell einsetzbares Winkelprofil für die Dünnbettverlegung, speziell geeignet für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen.






PROFORM K

Individuell einsetzbares Winkelprofil für Zement-, Grobkorn und Reaktionsharzestriche sowie Kiesschüttungen, die mit Fliesen-, Platten-, Natur- und Betonwerkstein verlegt werden.




PROFORM TE

Individuell einsetzbares Winkelprofil für die Mittel- und Dünnbettverlegung, erhältlich in den Höhen 55 mm (HA = Außenmaß) und 15 mm (HI = Innenmaß), sowie in 75 mm (HA) und 24 mm (HI).




PROFORM TD

Individuell einsetzbares Winkelprofil für die Dünnbettverlegung.




PROFORM TOS


Individuell einsetzbares Winkelprofil für die Dünnbettverlegung von Outdoorkeramik.



stranggepresst



gekantet



PROFORM W

Individuell einsetzbares Winkelprofil, erhältlich in den Höhen: 40, 55, 75, 95, 120 und 150 mm.




PROCOL

PROCOLINE

ENTWÄSSERUNGSRINNEN

Bei der Entwässerung sind Übergänge zwischen Außenbelägen und Innenräumen ein sensibler Bereich. An großen Fensterfronten kommt es bei starkem Regen schnell zum Wasserstau vor Türen, Fenstern und Wänden. Wind und Schlagregen treiben das Oberflächenwasser zusätzlich in Richtung Wohnraum. PROCOLINE Entwässerungsrinnen leiten große Wassermengen effektiv in den Untergrund ab.

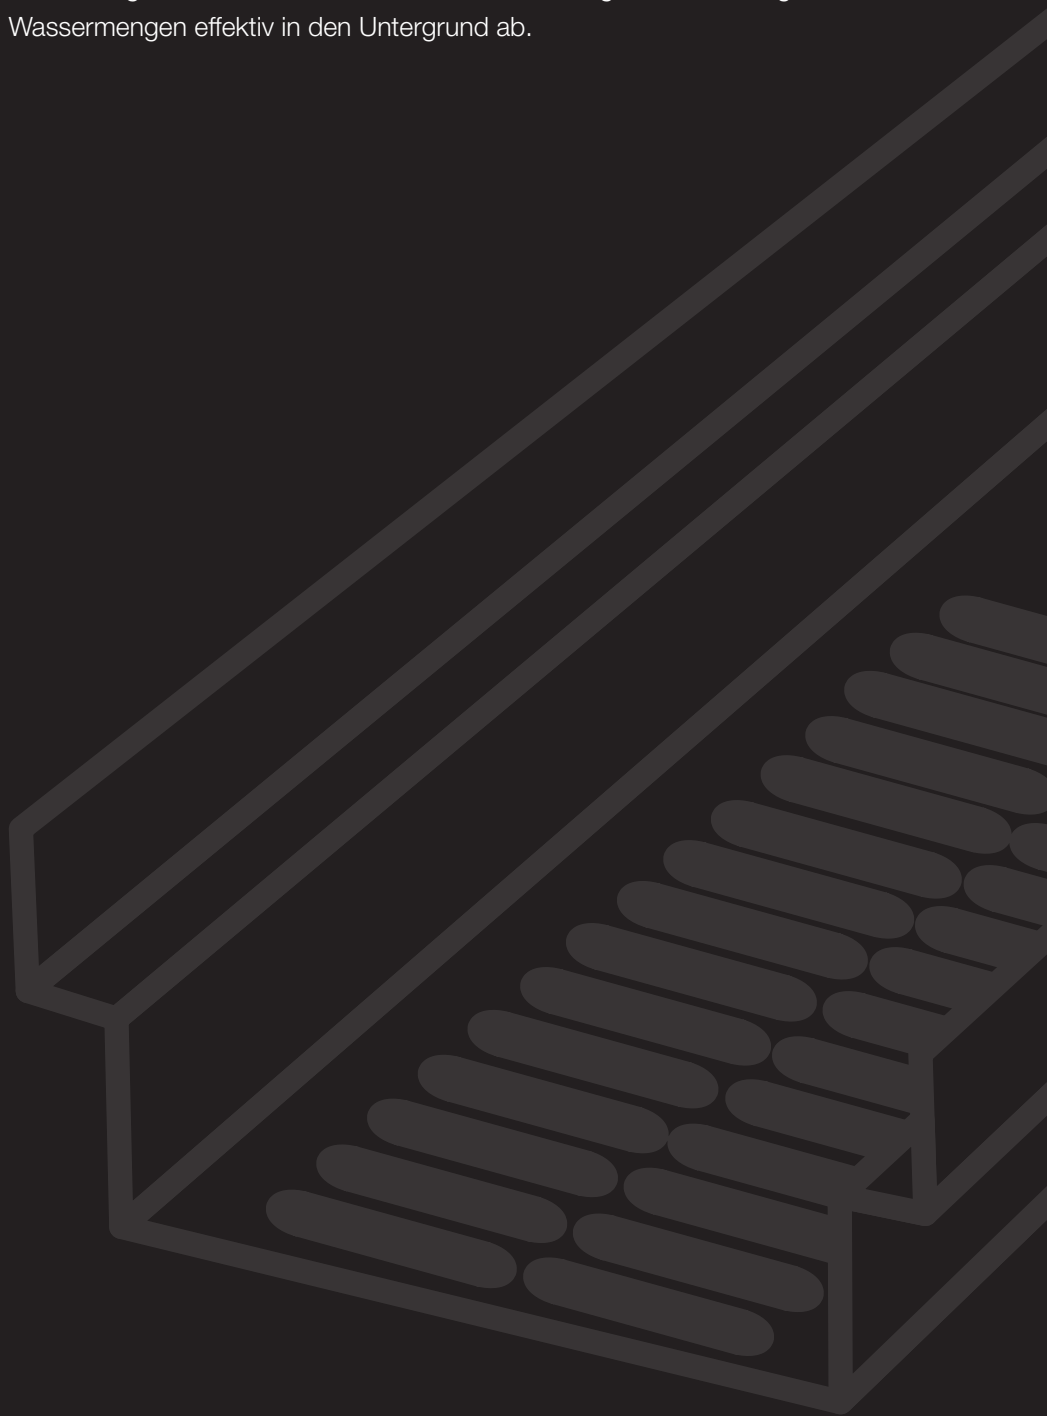

INE


PROCOLINE im Detail

ENTWÄSSERUNGSRINNEN


Entwässerungsrinnen

Ob es um Fassadenentwässerung, Türanschlüsse oder das Ableiten von Wasser auf Terrassen geht: Mit PROCOLINE sind Sie immer gut beraten. Die aus hochwertigen, seewasserbeständigen Materialien gefertigten Rinnen passen sich praktisch allen Gegebenheiten an. Und auch optisch sind die PROCOLINE Entwässerungsrinnen etwas ganz Besonderes.

PROCOLINE ermöglicht eine schnelle und effektive Ableitung von sich anstauendem oder überspringendem Wasser. Hochwertige Materialien und eine stabile Geometrie sorgen dafür, dass PROCOLINE auch hohen Belastungen mühelos standhält.

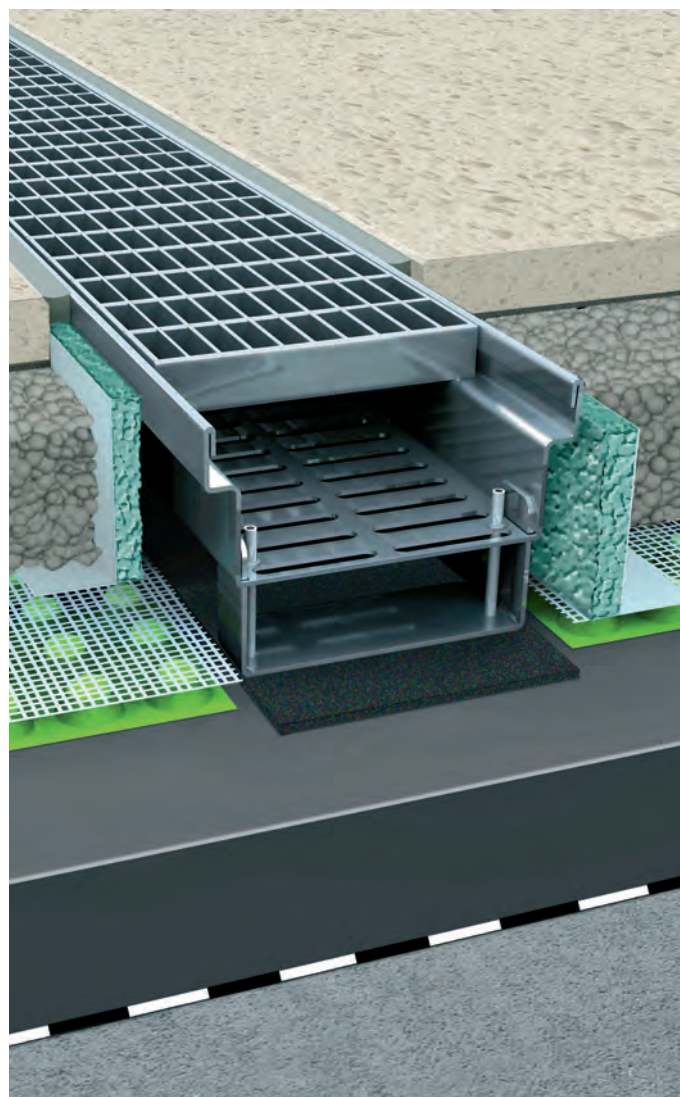


Rinnenkörper




Bordwände



**Höhenverstell-
elemente**



Verbinder



Endkappe



Alle Produkte und ausführliche
Informationen rund um das
Thema Outdoor finden Sie
in unserer Outdoor-Preisliste



HIER HERUNTERLADEN



Abonnieren Sie uns auf YouTube & Sie bleiben auf dem Laufenden!



Jetzt
unseren
Newsletter
abonnieren

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11–15

56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0

E-Mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com

