PROLINE

PROCHANNEL

SYSTÈMES DE DRAINAGE POUR DOUCHES À L'ITALIENNE

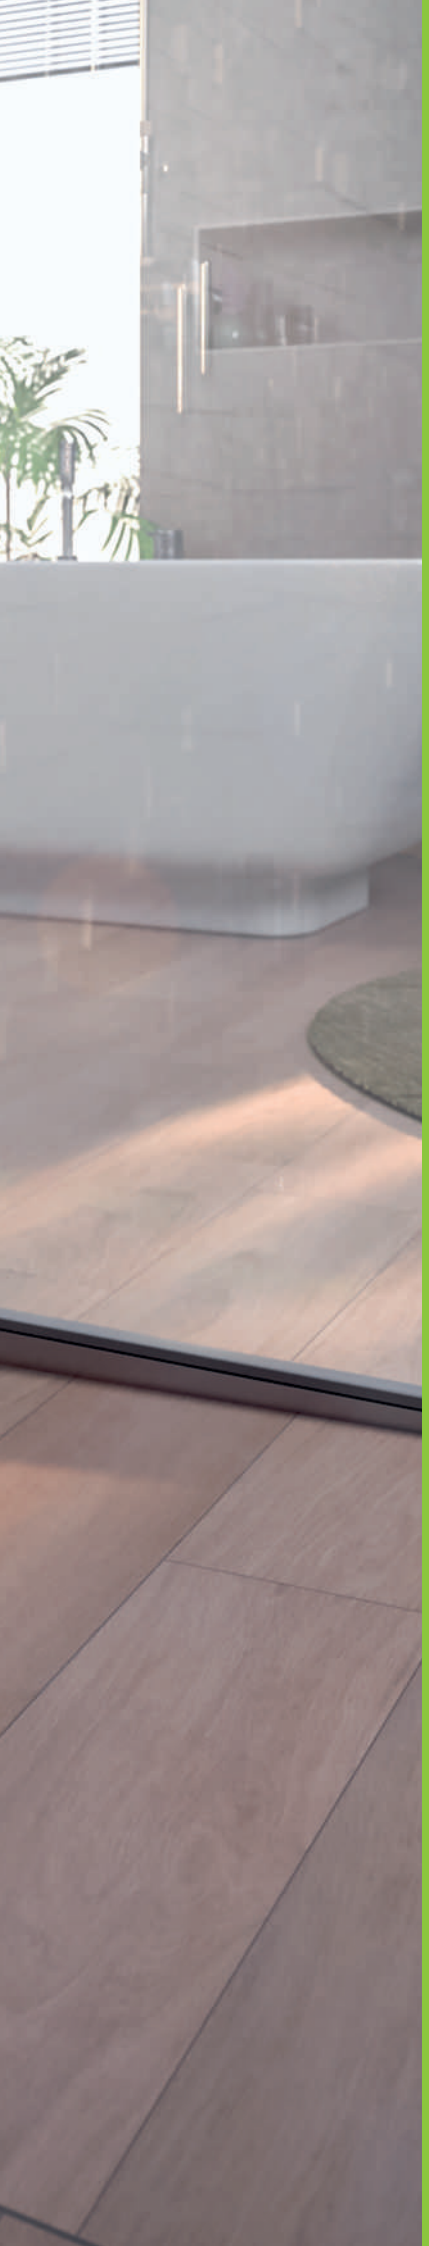

Drainage de douche

DRAINAGE
EN SYSTÈME MODULAIRE

Aussi appelées douches de plain-pied, les douches à l'italienne et les systèmes de drainage correspondants font aujourd'hui partie des éléments d'aménagement les plus importants pour la conception d'une salle de bains. Les puristes et les partisans d'une architecture aux lignes claires pensent qu'un excellent design repose sur un système de drainage quasi invisible. Dans ce contexte, « l'accessibilité » présente en plus un aspect très pratique, car la conception d'une douche avec peu d'angles et de rebords permet une utilisation et un nettoyage beaucoup plus facile et plus hygiénique de la douche. Le « design intégral » des systèmes de drainage PROLINE crée une fusion spatiale harmonieuse entre le sol ou le mur et le drainage.

Quelle que soit la variante que vous préférez, tous les systèmes de drainage de PROLINE sont parfaitement conçus jusque dans les moindres détails et offrent une sécurité fiable lorsqu'ils sont installés dans les règles de l'art en combinaison avec le système d'étanchéité spécial PROFOLIO – une sécurité Made in Germany.

PROCHANNEL offre

- De faibles hauteurs de montage
- Une propreté hygiénique grâce à la facilité de nettoyage
- Une grande diversité de conceptions grâce aux diverses variantes d'installation
- Un choix de quatre variantes de système
  - PROCHANNELd-line
    Le système de drainage écourtable sur mesure
  - PROCHANNELw-line
    Le système de drainage mural
  - PROCHANNELs-line
    Le système pour le drainage primaire et secondaire
  - PROCHANNELp-line
    Le système alternatif éprouvé pour le drainage primaire

Les quatre variantes PROCHANNEL

Le système de drainage écourtable individuellement avec PROCHANNELd-line
(v. p. 6-9)

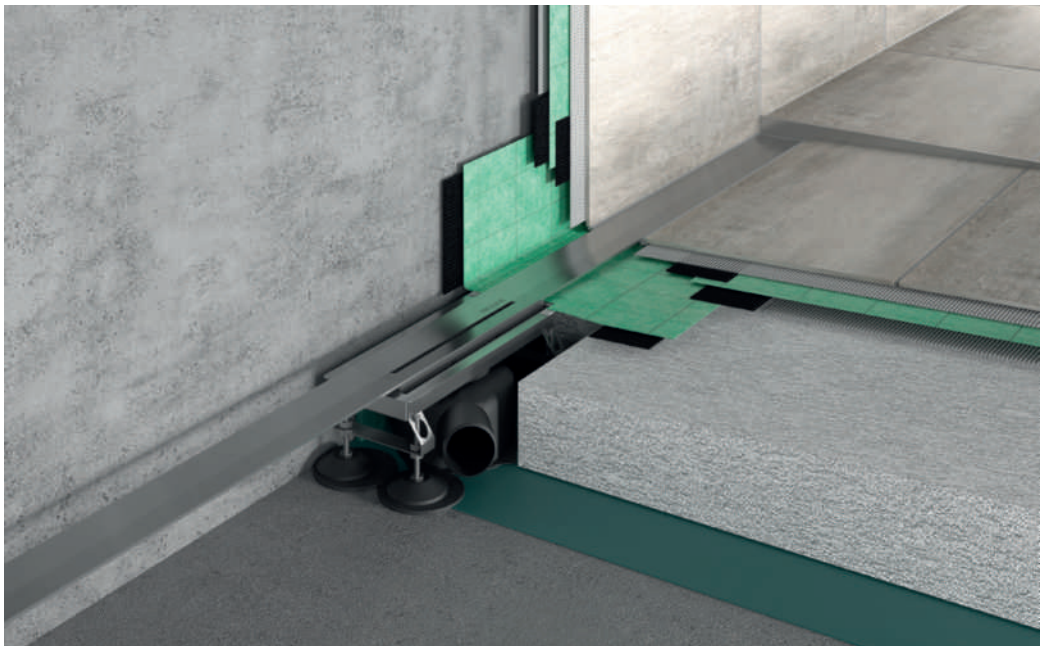

Le drainage mural avec PROCHANNELw-line
(v. p. 10-13)

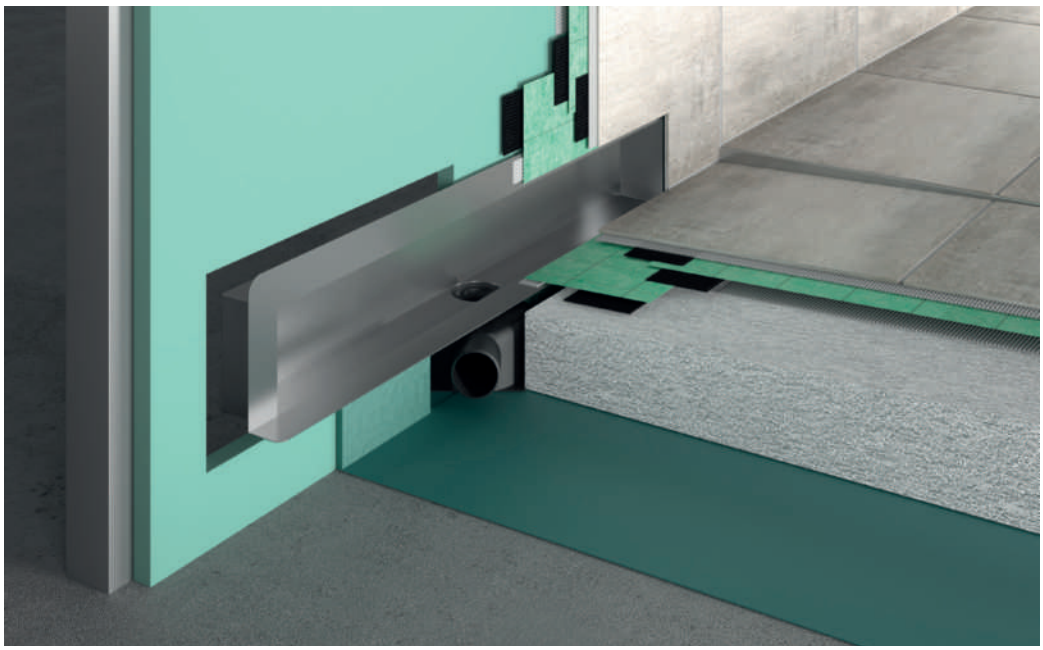

Le drainage primaire et secondaire avec PROCHANNELs-line
(v. p. 14-17)

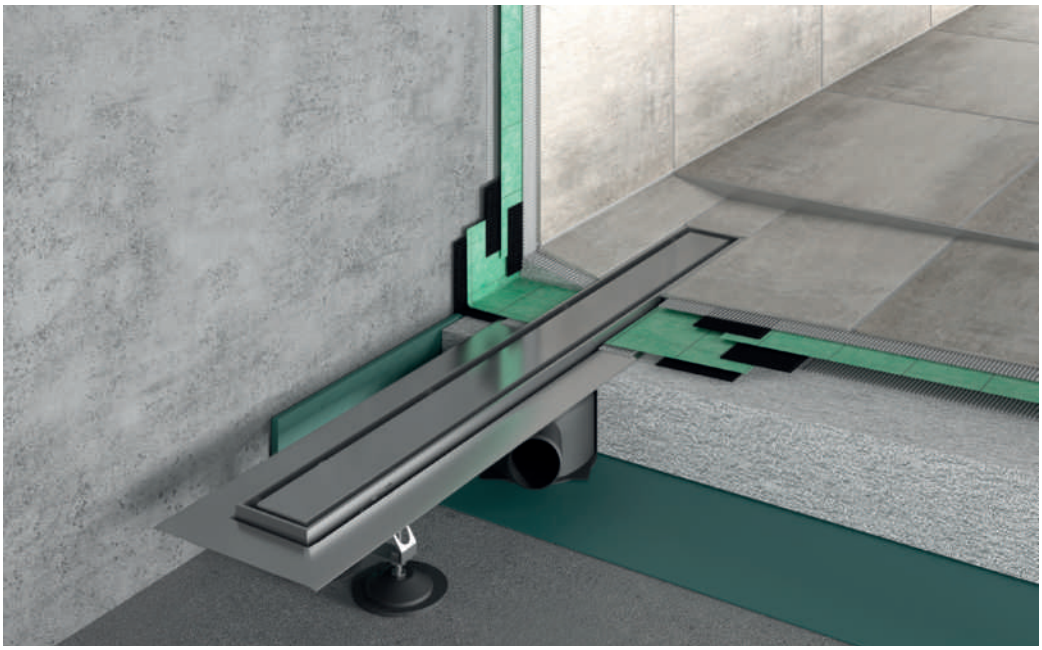

Le drainage primaire éprouvé avec PROCHANNELp-line
(v. p. 18-19)

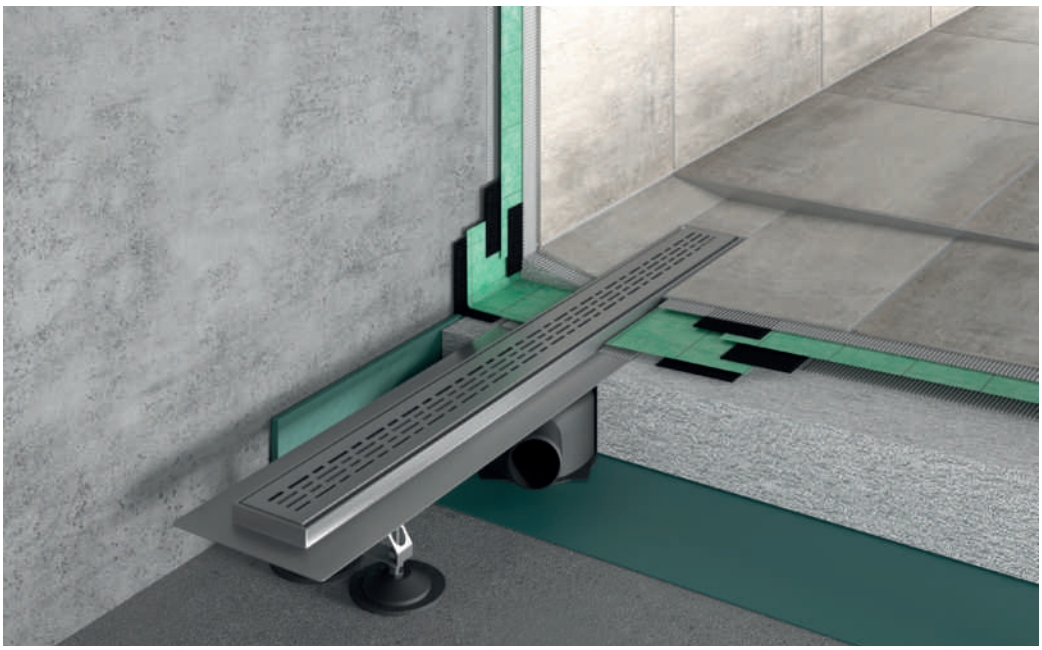

1.

Possibilité d'installation à fleur de niche – écourtable sur mesure

Très appréciée par la grande finesse de son design, notre ligne design convainc également par la possibilité de réaliser un drainage à fleur de niche, ce qui signifie que le caniveau peut être posé sur toute sa largeur sans qu'il soit nécessaire de combler des interstices avec des morceaux de carreaux. La possibilité d'écourter le « profilé de drainage » sur mesure permet en effet de réaliser des dimensions spécifiques à votre projet (longueur maximale de 1200 mm).

2.

Réglable en hauteur – Nettoyagefacileethygiénique

Grâce au réglage en hauteur à échelons intégré, le système peut être adapté à différentes hauteurs de carrelages.
La fonction « Push » du couvercle du profilé permet de le retirer sans outil pour que le corps du caniveau puisse être nettoyé facilement, sans aucun problème.

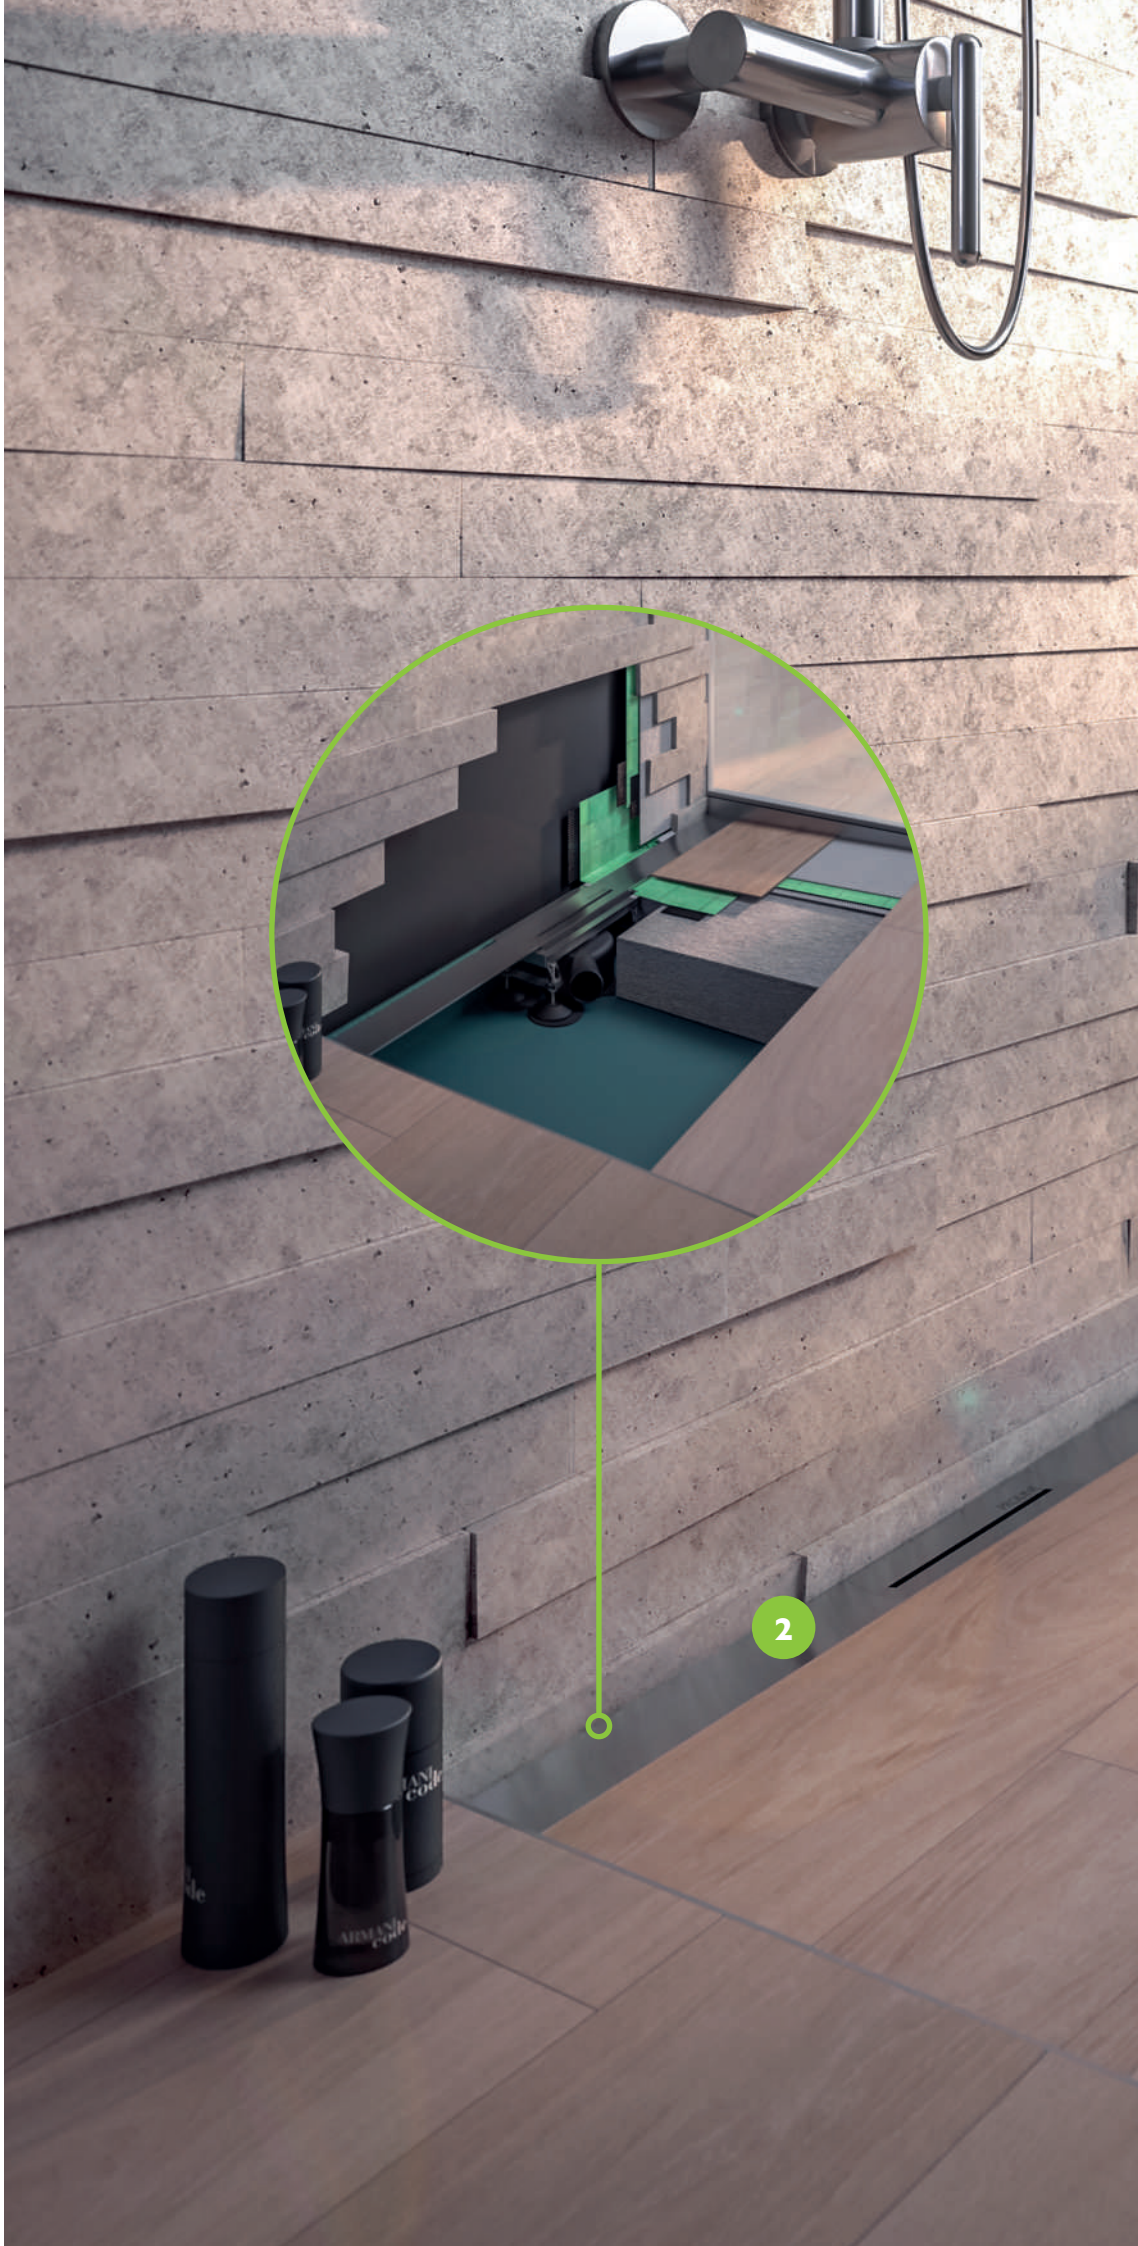

PROCHANNELd-line

SYSTÈME DE DRAINAGE ÉCOURTABLE SUR MESURE

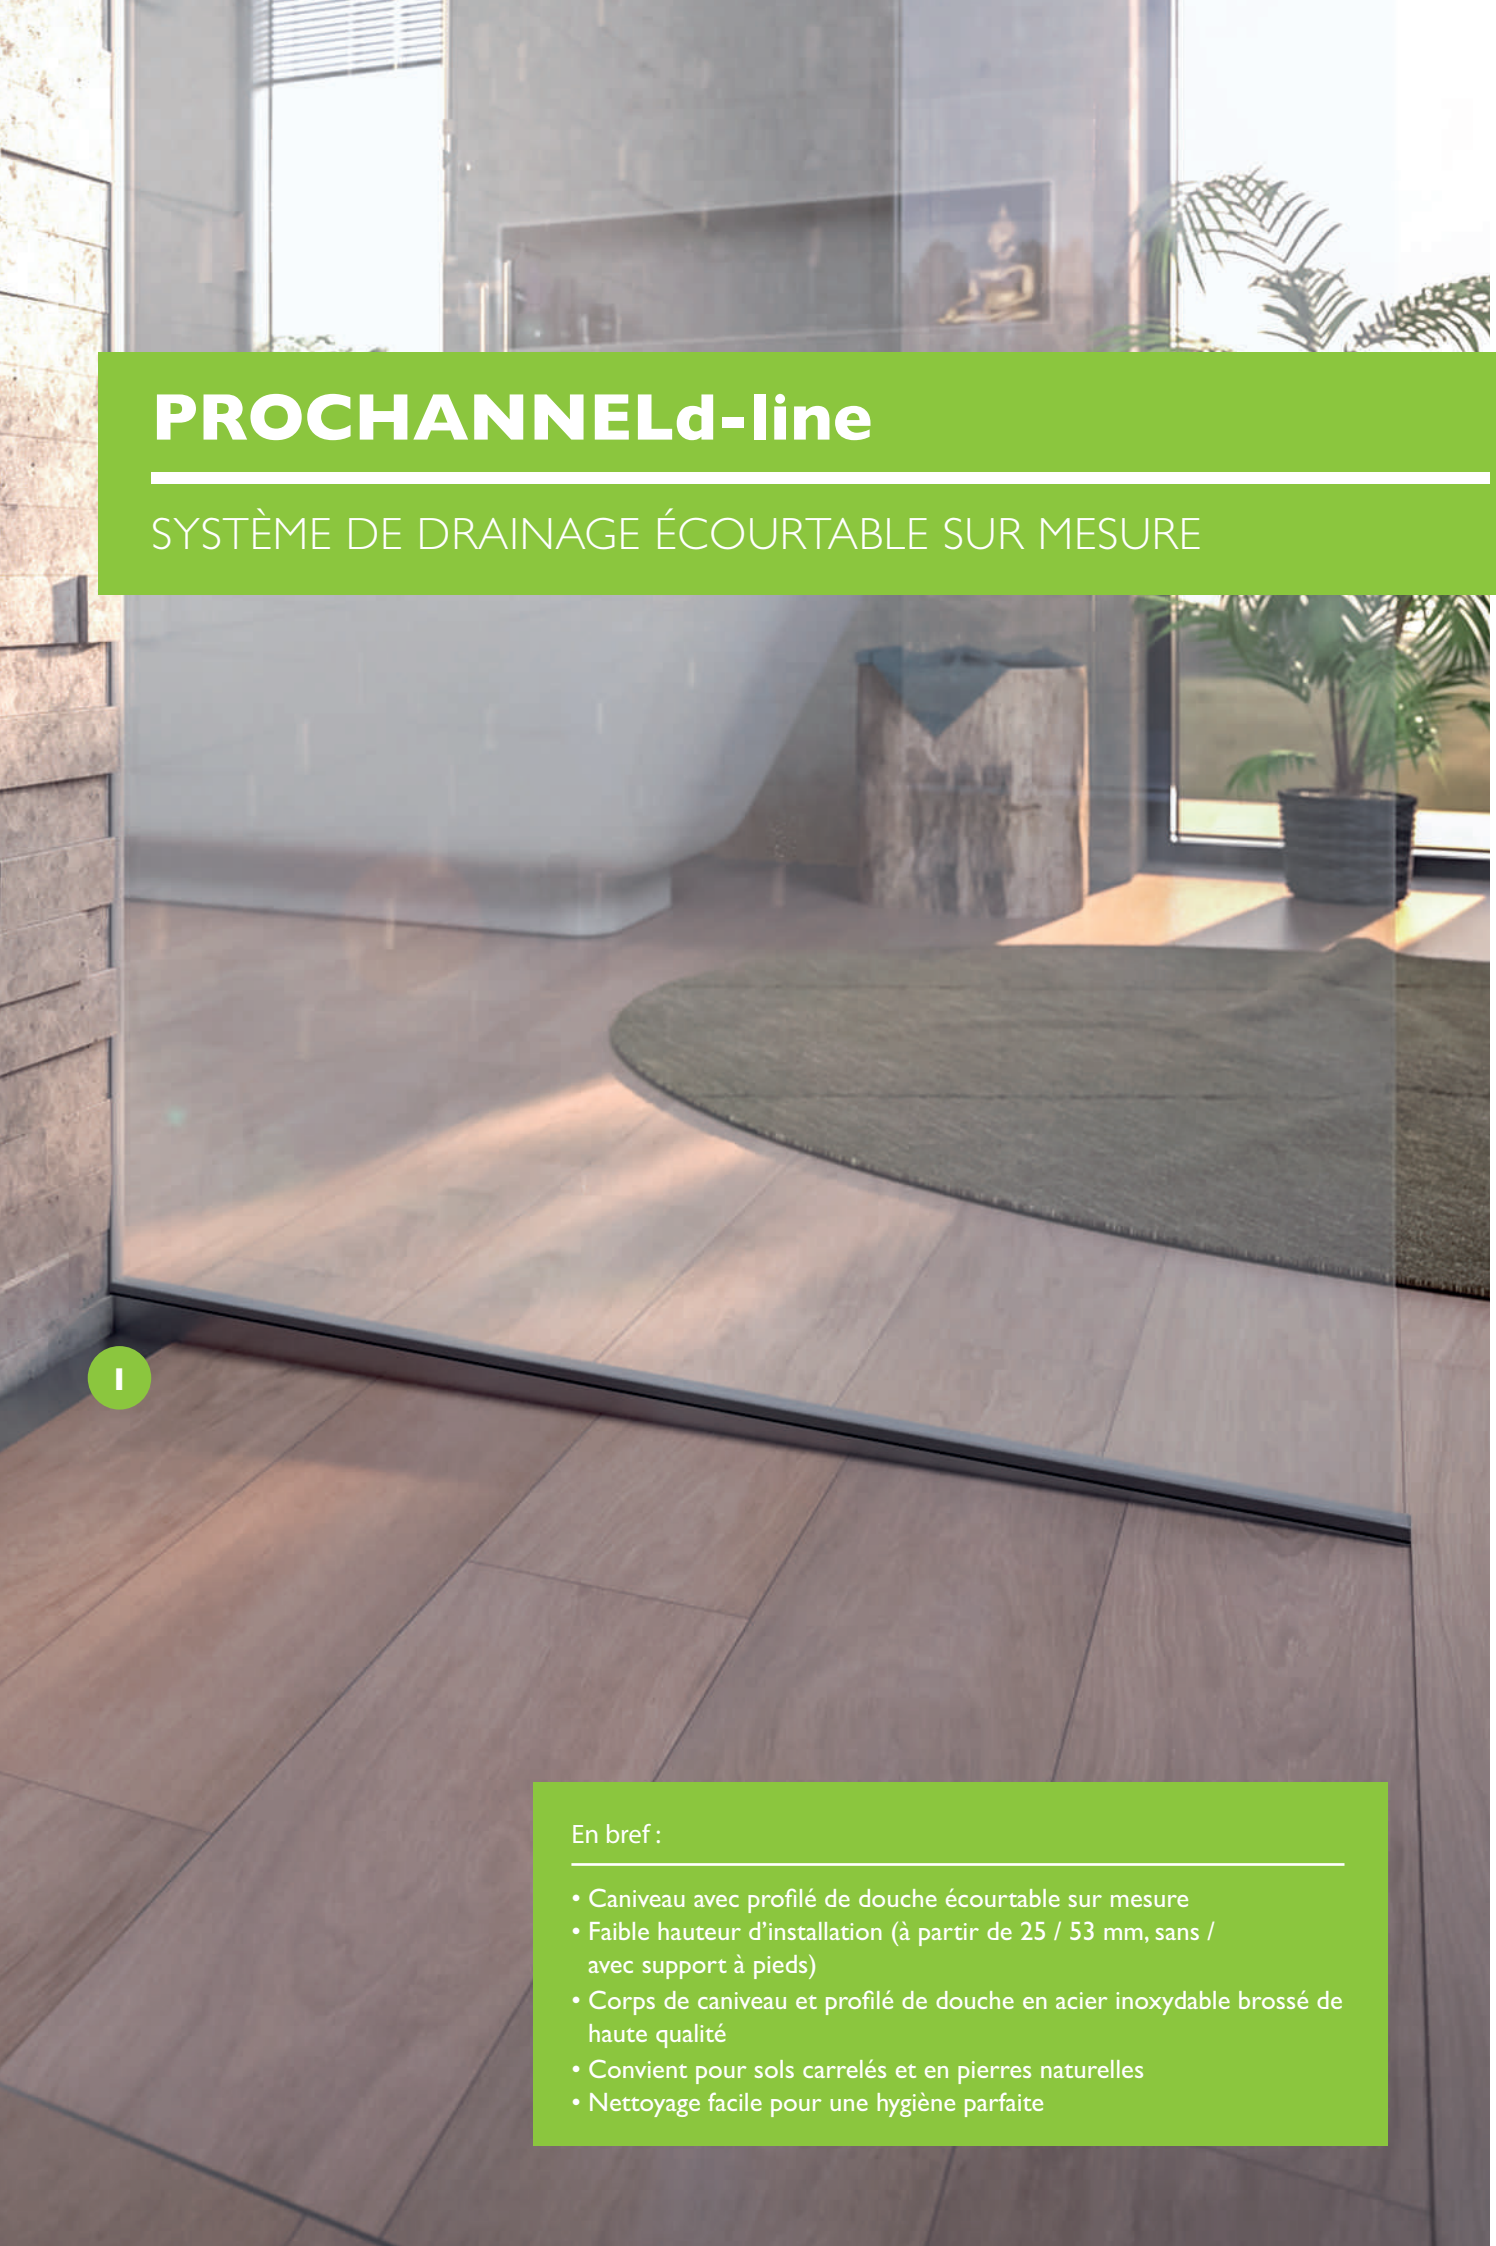

I

En bref :

- Caniveau avec profilé de douche écourtable sur mesure
- Faible hauteur d'installation (à partir de 25 / 53 mm, sans / avec support à pieds)
- Corps de caniveau et profilé de douche en acier inoxydable brossé de haute qualité
- Convient pour sols carrelés et en pierres naturelles
- Nettoyage facile pour une hygiène parfaite

PROCHANNELd-line

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS PRIMORDIALES

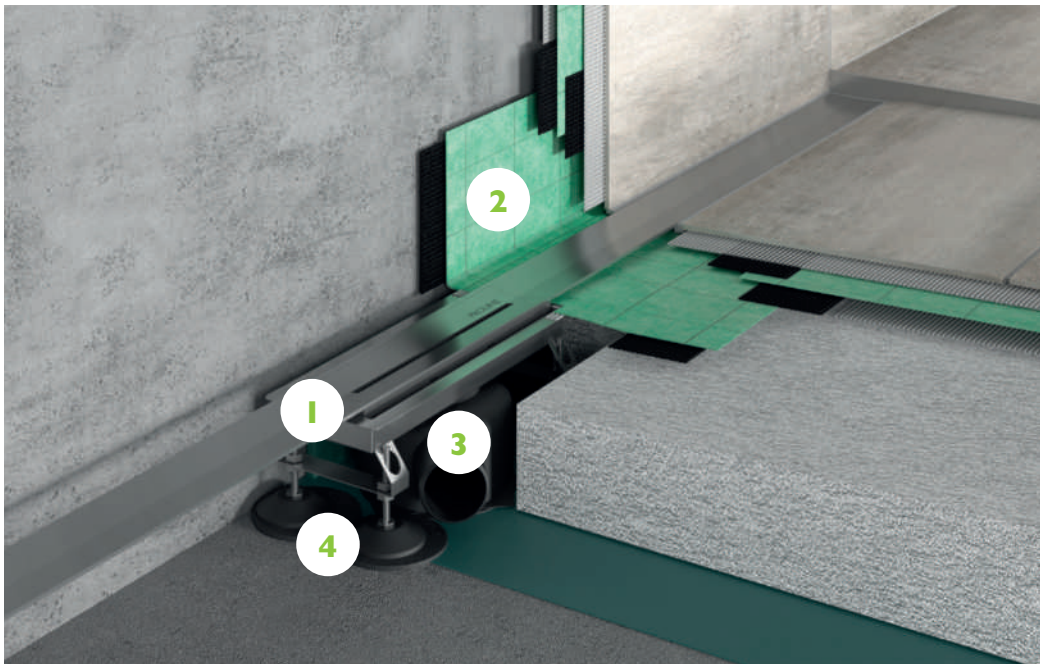

1. Caniveau avec profilé de douche avec cadre s-line soudé pour le réglage en hauteur pour des épaisseurs de carrelage de 10-17 mm. Le couvercle du profilé peut être retiré manuellement sans aucun moyen auxiliaire grâce à sa fonction spéciale « Push ». Sa conception technique et les matériaux utilisés permettent de le nettoyer de manière rapide, simple et hygiénique. La déclivité interne optimise l'écoulement de l'eau en créant ainsi en plus un effet autonettoyant.

2. Le corps du caniveau du système PROCHANNELd-line est équipé d'une garniture d'étanchéité collée qui vous facilite la réalisation de l'étanchéité au niveau du mur et du sol.

3. Non compris dans la livraison, le siphon doit être sélectionné en fonction de la quantité d'écoulement et donc du débit de la robinetterie de la douche ainsi que de la hauteur d'installation disponible. Vous trouverez un aperçu de nos siphons à la page 22.

4. Les pieds de montage fournis permettent d'installer le caniveau en le réglant à la hauteur souhaitée.

Pour obtenir de plus amples informations,
rendez-vous sur notre chaîne YouTube :

PROCHANNELd-line en un coup d’œil

Solution de montage à fleur de niche
Peut être monté à fleur de mur, à proximité du mur ou dans la surface du sol.

Fonction Push
Permet un nettoyage rapide et facile du système d'écoulement – sans outil supplémentaire.

Écourtable sur mesure
Le profilé de douche peut être adapté de manière optimale à la largeur souhaitée dans votre douche.

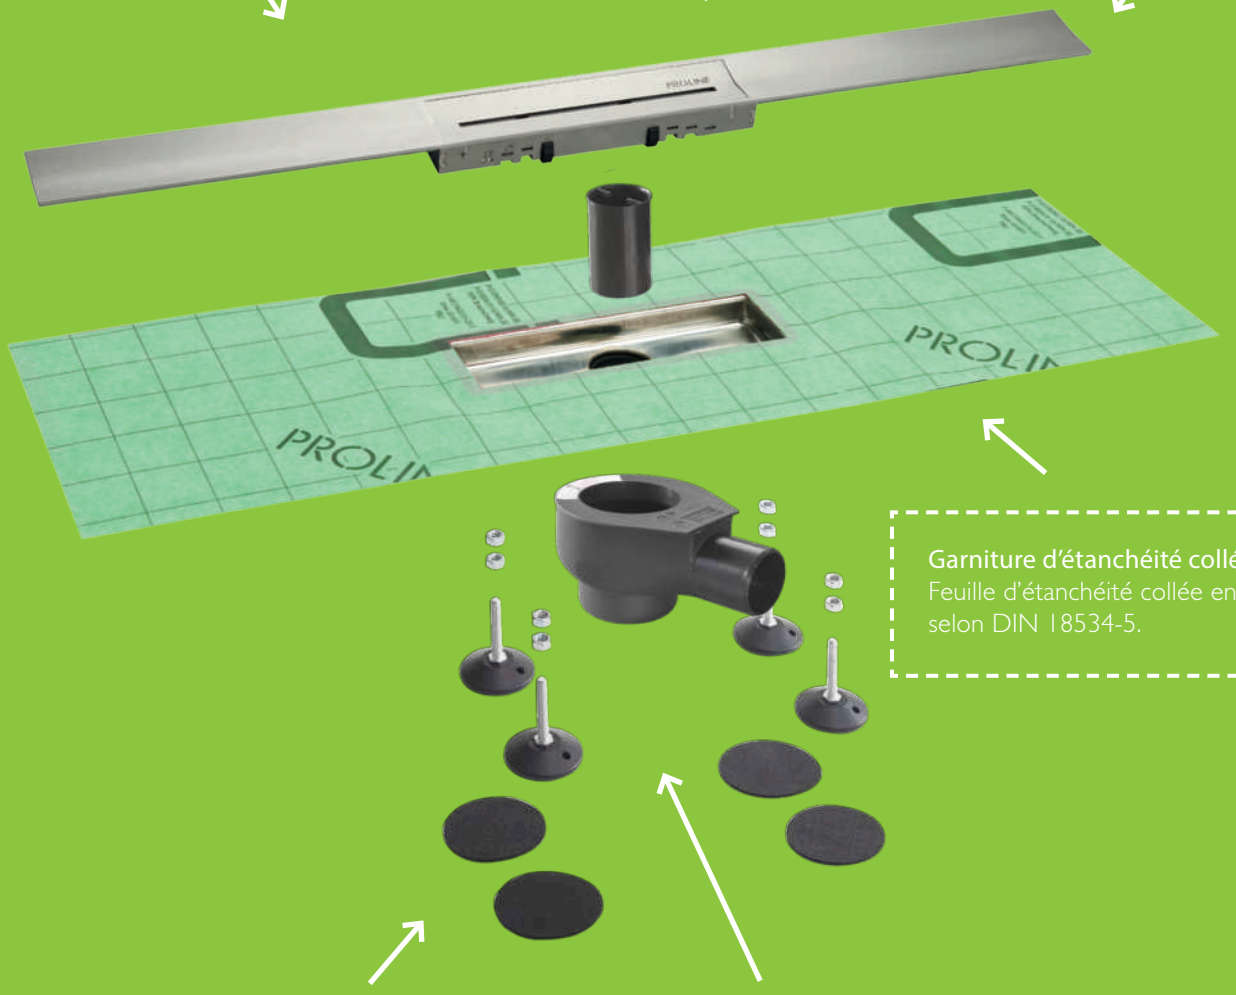

Garniture d’étanchéité collée
Feuille d’étanchéité collée en usine selon DIN 18534-5.

Réglage sur mesure de la hauteur
Les pieds de montage vous permettent de régler la hauteur selon vos besoins.

Siphon (non compris dans la livraison)
Les siphons peuvent être sélectionnés individuellement et peuvent être tournés de 360° (voir page 22).

1.

Design intégral

Quoi de plus beau qu'une salle de bains dont la technique est invisible ? Un rêve que vous pouvez facilement réaliser avec la w-line de PROLINE. Le système de drainage de la douche se pose dans le mur, ce qui confère à votre douche une surface homogène et continue. Cela est particulièrement judicieux en présence de carreaux ou de dalles en pierre naturelle de grand format pour préserver un aspect fluide et harmonieux.

2.

Système d'écoulement invisible

La seule partie apparente du système d'écoulement est le cache. Celui-ci peut être choisi parmi les variantes « Cache design Steel en acier inoxydable brossé » ou « Grille à carreler » qui vous permet d'utiliser le revêtement de votre choix et de finaliser ainsi parfaitement l'expérience d'un drainage de douche invisible.

3.

Un acier noble

Fabriqué intégralement en acier inoxydable de haute qualité, le corps de caniveau du système de drainage PROCHANNELw-line répond ainsi aux plus hautes exigences.

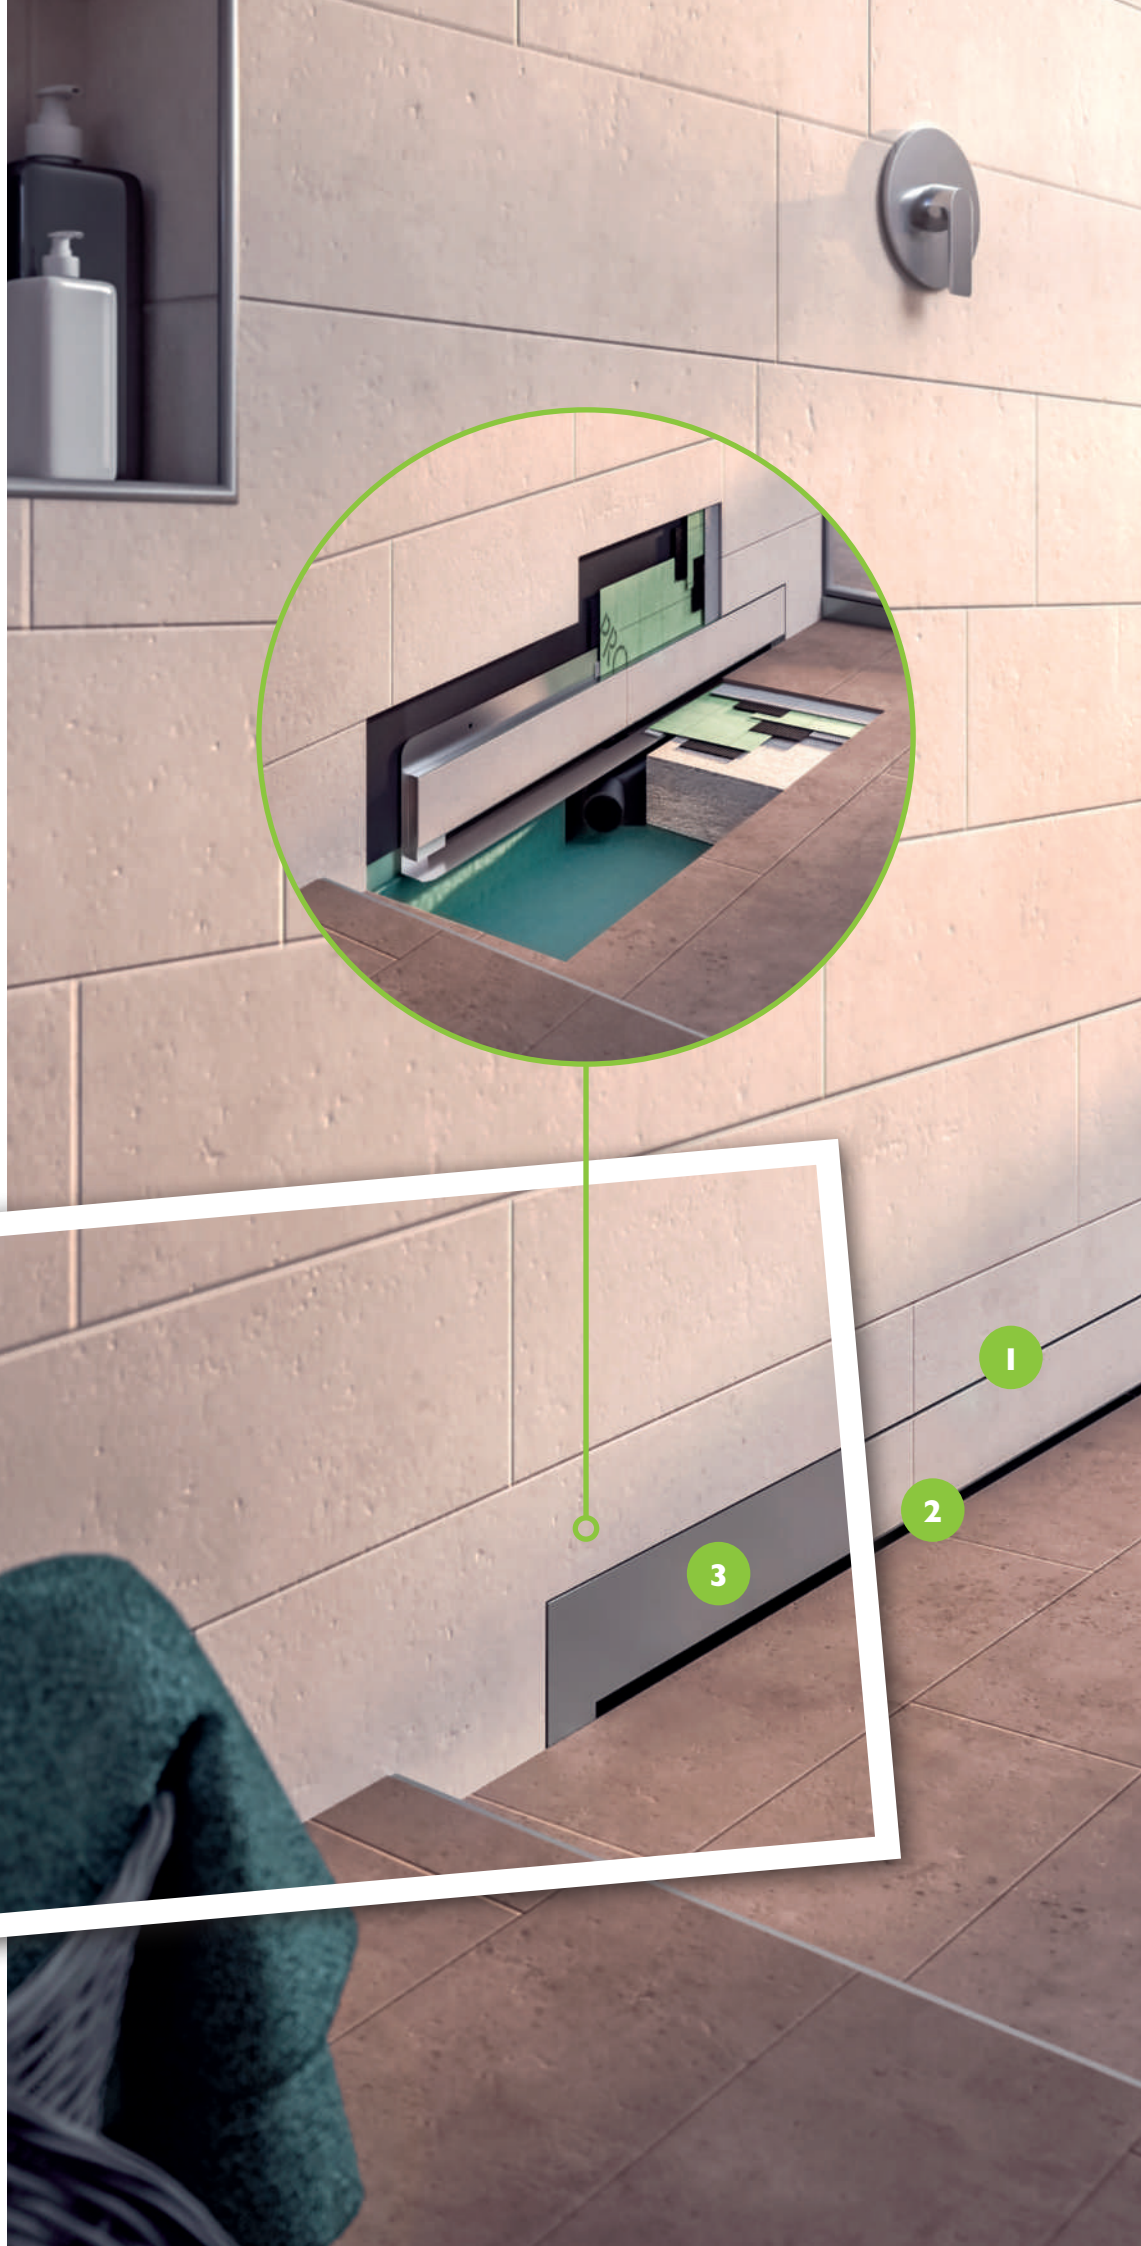

PROCHANNELw-line

LE DRAINAGE MURAL

En bref :

- Faible hauteur de pose (à partir de 13 mm)
- Corps de caniveau en acier inoxydable de haute qualité
- Convient pour les sols carrelés et en pierres naturelles
- Système d'étanchéité homologué avec ATG (= Agrément technique général)

PROCHANNELw-line

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS PRIMORDIALES

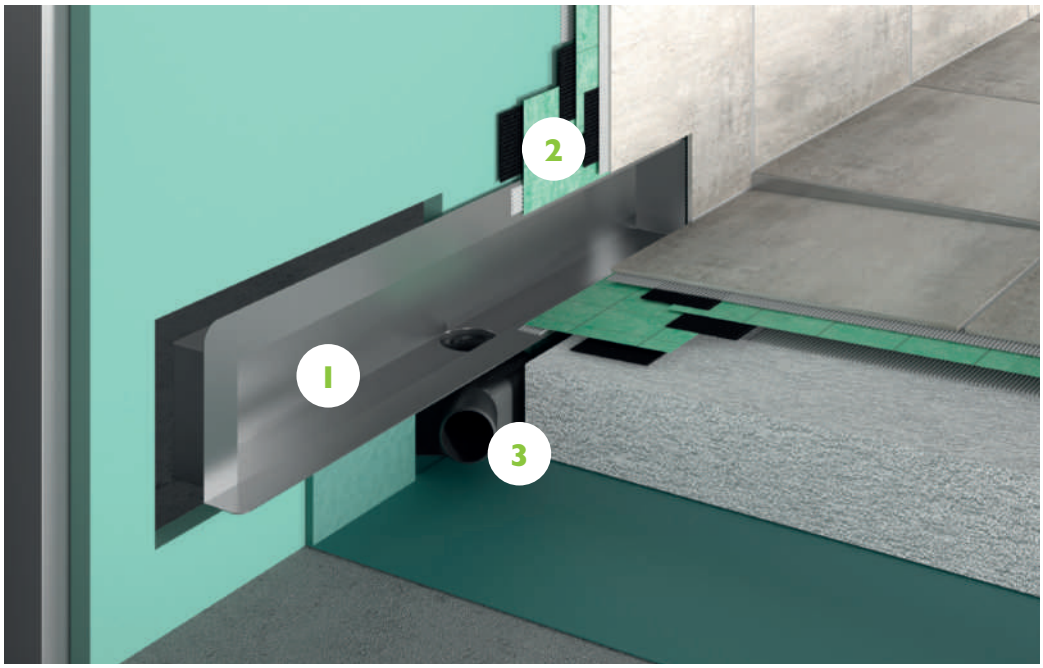

1. En optant pour le système PROCHANNELw-line, vous pouvez choisir entre 2 caches – la grille à carreler et le cache design Steel en acier inoxydable brossé. La variante grille à carreler vous permet de rendre votre caniveau de drainage quasi invisible.
Fabriqués en acier inoxydable, le corps de caniveau, le cache design Steel ainsi que la grille à carreler présentent ainsi d'excellentes caractéristiques hygiéniques.

2. Le corps du caniveau du système PROCHANNELw-line est équipé d'une garniture d'étanchéité collée qui vous facilite la réalisation de l'étanchéité au niveau du mur et du sol.

3. Non compris dans la livraison, le siphon doit être sélectionné en fonction de la quantité d'écoulement et donc du débit de la robinetterie de la douche ainsi que de la hauteur d'installation disponible. Vous trouverez un aperçu de nos siphons à la page 22.

Pour obtenir de plus amples informations,
rendez-vous sur notre chaîne YouTube :

PROCHANNELw-line en un coup d'œil

Conception personnalisée
Vous pouvez choisir entre le cache design Steel (a) ou la grille à carreler (b).

Garniture d'étanchéité collée
Feuille d'étanchéité collée en usine selon DIN 18534-5.

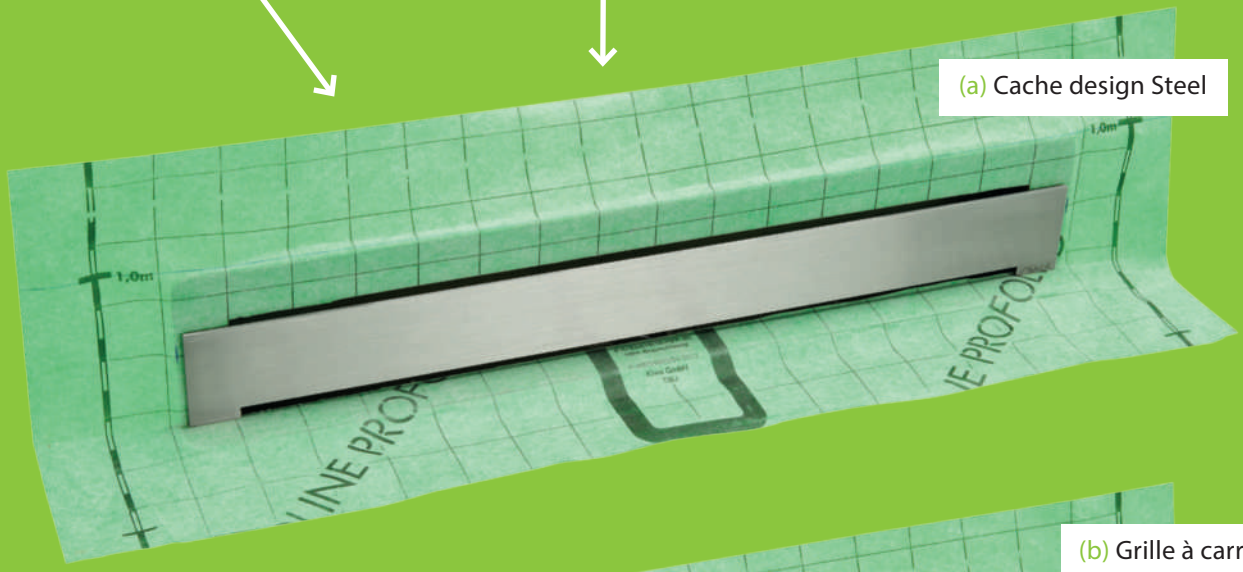

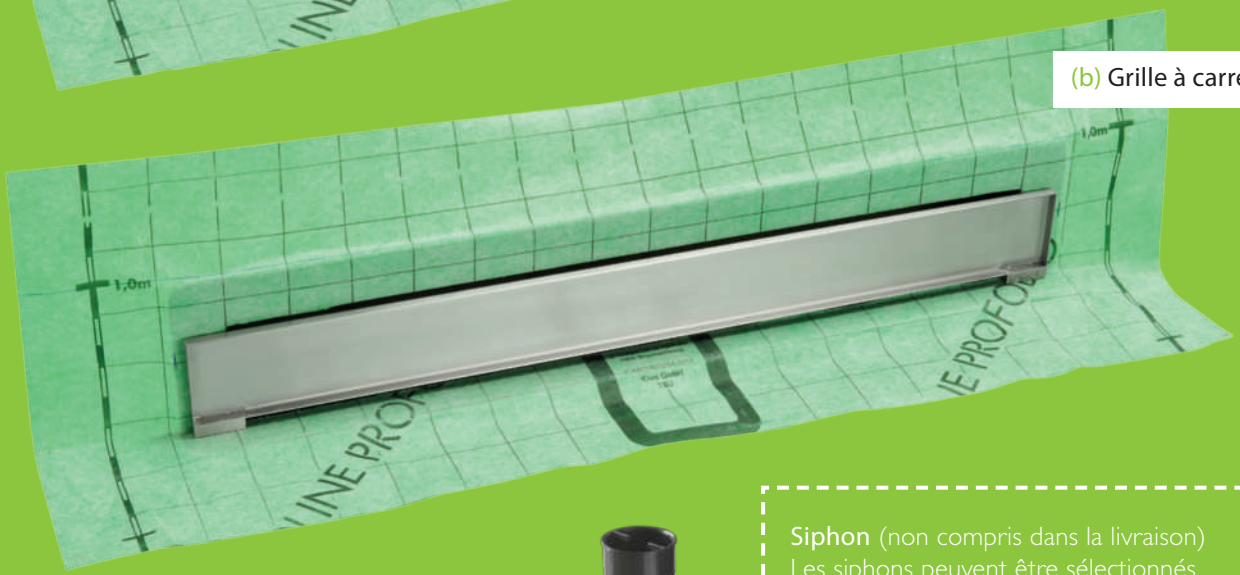

Siphon (non compris dans la livraison)
Les siphons peuvent être sélectionnés individuellement et peuvent être tournés de 360° (voir page 22).

Effet autonettoyant
La déclivité interne du corps de caniveau optimise l'écoulement de l'eau.

1.

Nombreuses possibilités de conception

Disponible en 6 longueurs, le système PROCHANNELs-line offre en plus 4 options de revêtement. Une variante particulièrement élégante consiste à créer un joint creux à l'aide de l'élément porteur. Pouvant être montée à l'envers en tant que grille design Steel, la grille à carreler représente aussi une solution raffinée, comme d'ailleurs la solution de recouvrement d'une beauté intemporelle avec la grille design Classic.

2.

Étanchéité

L'étanchéité de votre douche à l'italienne est assurée par le système d'étanchéité PROFOLIO spécialement conçu pour PROCHANNEL (voir également page 20). À l'instar du système de drainage PROCHANNEL, PROFOLIO est un système global que vous pouvez installer sans matériaux supplémentaires.

3.

Norme DIN 18534

La planification et la mise en œuvre d'une étanchéification correcte dans les espaces intérieurs sont réglementées en Allemagne par la norme DIN 18534.
Celle-ci spécifie entre autres les caractéristiques des matériaux d'étanchéité ou encore la largeur des ailes de collage.

PROCHANNELs-line

DRAINAGE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

3

En bref :

- Faible hauteur de pose (à partir de 17 / 52 mm, sans / avec support à pieds)
- Corps de caniveau en acier inoxydable de haute qualité
- Réglable en cascade pour des hauteurs de revêtement de 10 à 17 mm
- Système d'étanchéité homologué avec ATG (= Agrément technique général)
- Expertise acoustique certifiée jusqu'à SST III

Élément porteur p. joint creux

Grille design Steel

Grille à carreler

Grille design Classic

PROCHANNELs-line

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS PRIMORDIALES

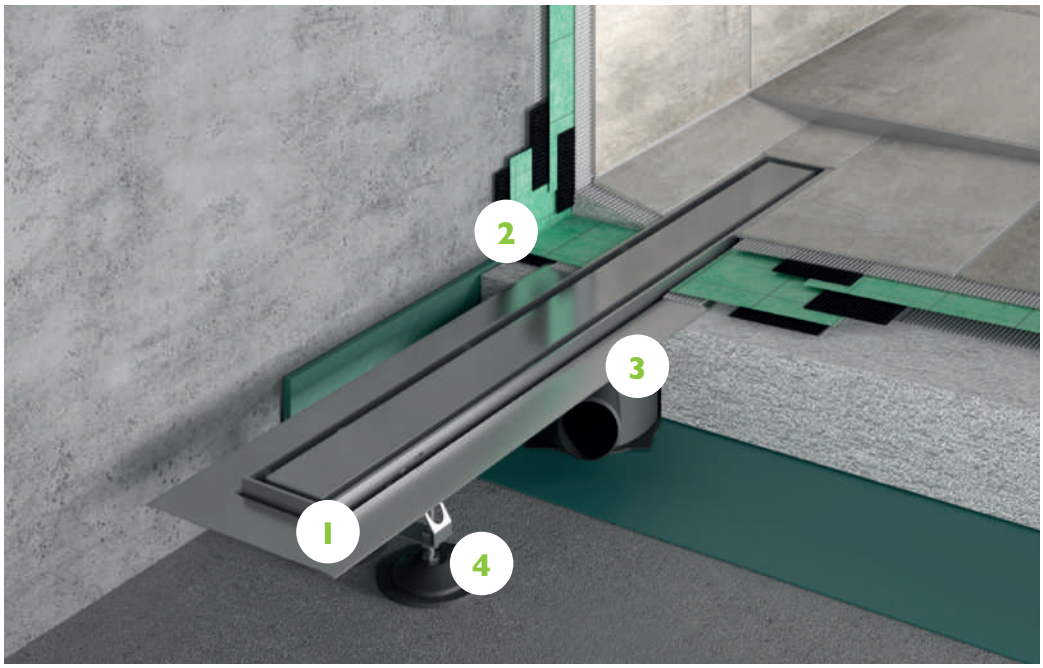

1. Le système PROCHANNELs-line vous offre quatre options de choix du cache – la grille à carreler et la grille design Steel (visible sur la photo ci-dessus) utilisable des deux côtés, ainsi que la grille design Classic PROCHANNEL ou encore l'élément porteur PROCHANNELs-line pour la réalisation d'un joint creux, également appelé joint d'ombre.

2. Le corps du caniveau du système PROCHANNELs-line est disponible avec ou sans garniture d'étanchéité collée. Si vous optez pour la garniture d'étanchéité collée en usine, celle-ci vous facilitera la réalisation de l'étanchéité au niveau du sol. Le système PROCHANNELs-line vous offre en outre la possibilité de commander un kit système préconfiguré avec un siphon et des pieds de montage (voir liste de prix PROLINE).

3. Non compris dans la livraison, le siphon doit être sélectionné en fonction de la quantité d'écoulement et donc du débit de la robinetterie de la douche ainsi que de la hauteur d'installation disponible. Vous trouverez un aperçu de nos siphons à la page 22.

4. Les pieds de montage permettent de poser le caniveau à la hauteur souhaitée.

Pour obtenir de plus amples informations,
rendez-vous sur notre chaîne YouTube :

PROCHANNELs-line en un coup d'œil

Grille design Classic
D'autres recouvrements de caniveau sont possibles (voir page 15).

Cadre PROCHANNELs-line
(n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de l'élément porteur PROCHANNELs-line)

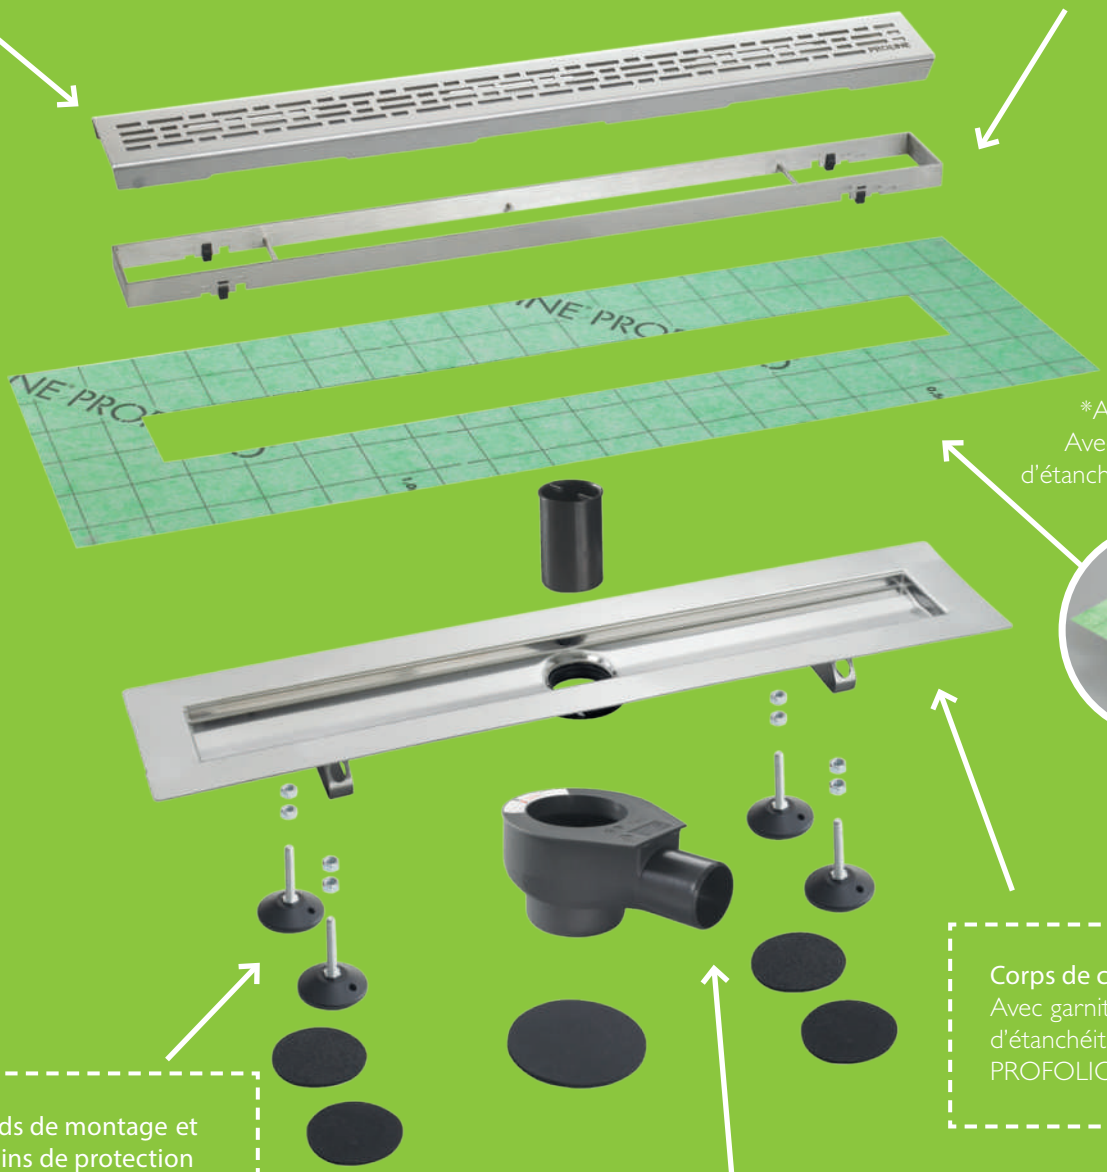

*Alternative :
Avec garniture d'étanchéité collée



Corps de caniveau
Avec garniture d'étanchéité PROFOLIO jointe*

Pieds de montage et patins de protection phonique
Les pieds de montage permettent d'ajuster le caniveau à la hauteur nécessaire (non compris dans la livraison).

Siphon (non compris dans la livraison)
Les siphons peuvent être sélectionnés individuellement et peuvent être tournés de 360° (voir page 22).

1.

Simple, mais efficace

Également appelée eau primaire ou eau superficielle, l'eau de la douche est collectée par ce modèle sur toute la longueur du corps de caniveau et acheminée vers le système d'évacuation via la déclivité interne. Avec rebord pour des carrelages jusqu'à 12,5 mm d'épaisseur.

2.

Concept hygiénique

Le corps rectiligne fermé du corps de caniveau peut être nettoyé très facilement, ce qui assure un niveau maximal de sécurité hygiénique. Ce système est de ce fait particulièrement apprécié dans l'industrie hôtelière et dans les centres sportifs, mais aussi dans les logements privés.

3.

Une solution systémique

La possibilité de combinaison de diverses longueurs du corps du caniveau (70 - 150 cm) avec diverses grilles de caniveau et plusieurs modèles de siphons vous permettent de réaliser votre solution de drainage personnalisée parfaite.
Le fameux système d'étanchéité PROFOLIO de PROLINE assure l'étanchéité dans les règles de l'art de la zone humide conformément à la norme DIN 18534.

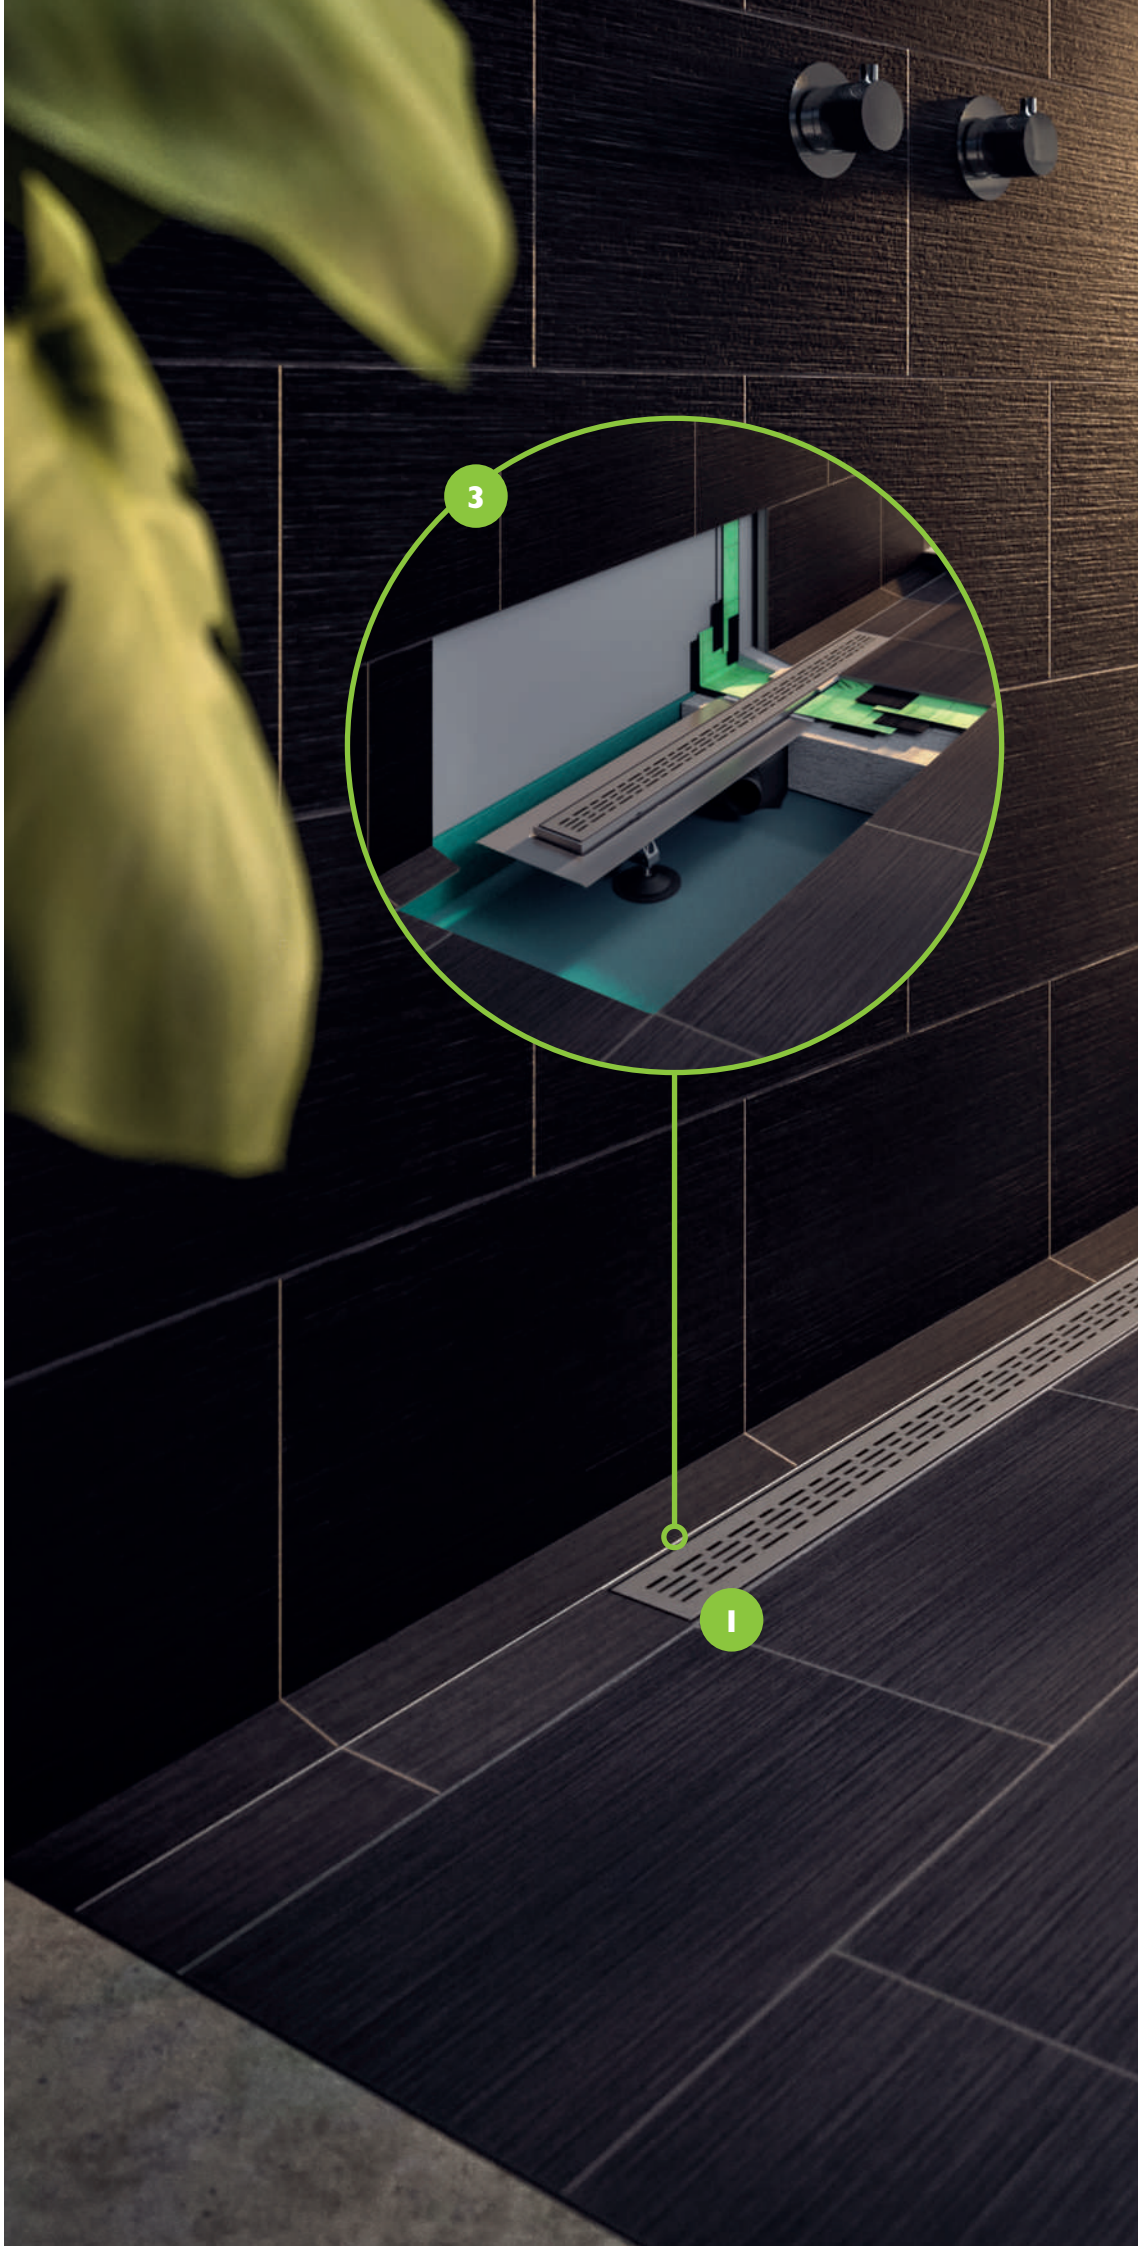

PROCHANNELp-line

LE DRAINAGE PRIMAIRE ÉPROUVÉ

2

En bref :

- Faible hauteur de pose (à partir de 14 / 52 mm, sans / avec support à pieds)
- Corps du caniveau en acier inoxydable de haute qualité
- Convient également aux grands formats de carreaux
- Système d'étanchéité homologué avec ATG (= Agrément technique général)
- Expertise acoustique certifiée jusqu'à SST III

Grille à carreler

Grille design Steel

Grille design Classic

L’étanchéité systémique

Système d’étanchéité testé : PROFOLIO

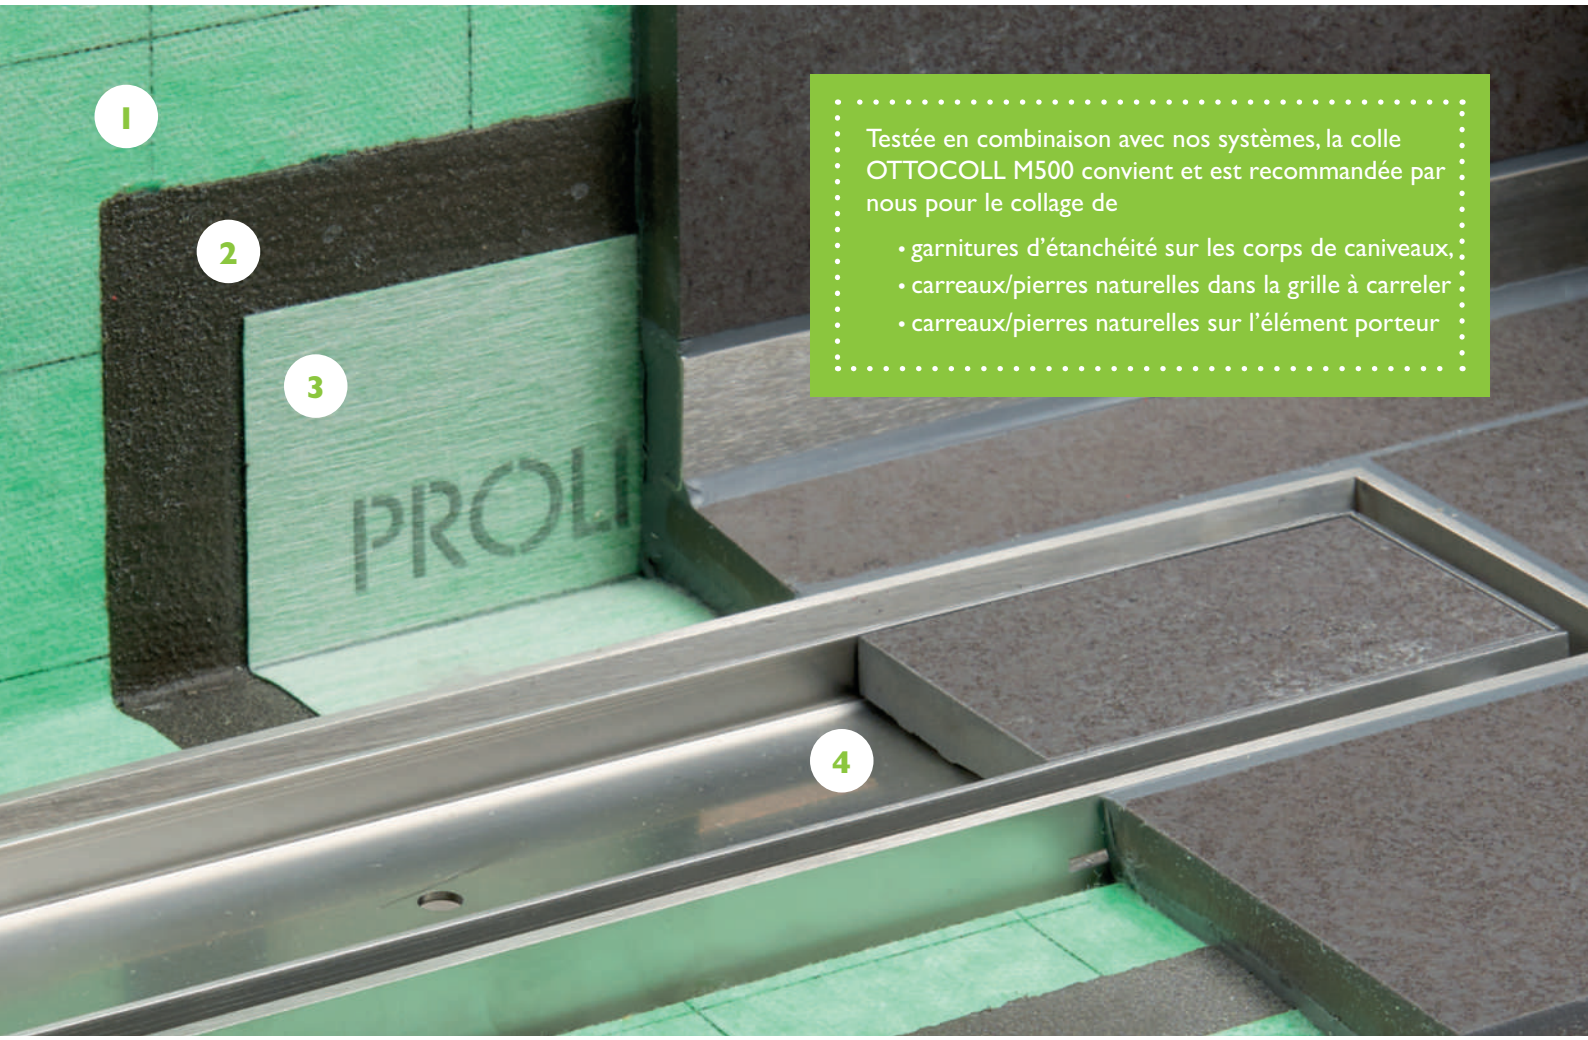



Bande d’étanchéité et de désolidarisation PROFOLIO en polyéthylène

Bande d’étanchéité PROFOLIO

OTTOCOLL M500
Colle-mastic hybride





Angles de bande d'étanchéité PROFOLIO
Angle intérieur Angle d'extérieur



PROFOLIO
Joint autocollant





Garnitures d'étanchéité PROFOLIO
Manchette murale Manchette pour sol



Garnitures d'étanchéité PROFOLIO avec zone de dilatation

Produits complémentaires

Bande d'étanchéité pour rebord de bac/baignoire avec protection de coupe et acoustique

PROFOLIO
Bande d'étanchéité pour rebord de bac/baignoire avec protection acoustique

PROBAND
Bande d'étanchéité en butylcaoutchouc, autocollante

Angles de compensation PROFOLIO
Angle de compensation gauche Angle de compensation droit

Accessoires

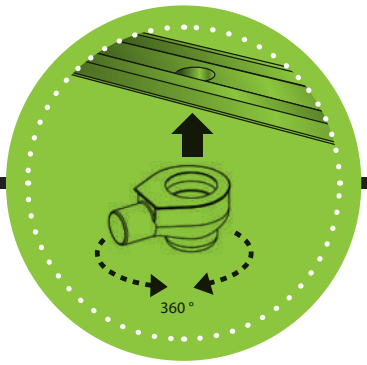

Siphons PROCHANNEL

Pour un montage tournant au corps de caniveau


0,7 l/s / DN 50

0,8 l/s / DN 50


1,2 l/s / DN 70

Raccordement horizontal

Débit d'écoulement maximal	0,7 l/s	0,8 l/s	1,2 l/s
Raccord	DN 50	DN 50	DN 70
Écoulement conforme aux normes	-	Oui	Oui
Hauteur de pose min. (mm)*	81	106	134
Hauteur de pose min. (mm)**	84	110	138
Hauteur de garde-d'eau (mm)	25	50	60
Réf.	95340	95341	95344

Siphons PROCHANNEL

Pour un montage tournant au corps de caniveau

1,3 l/s / DN 50

Raccordement vertical

Débit d'écoulement maximal	1,3 l/s	
Raccord	DN 50	
Écoulement conforme aux normes	Oui	
Hauteur de pose min. (mm)*	14 / 52	sans/avec support à pieds
Hauteur de pose min. (mm)**	17 / 52	sans/avec support à pieds
Hauteur de garde-d'eau (mm)	50	
Réf.	95342	

Siphon ultraplat PROCHANNEL

Siphon en matière plastique compatible avec toutes les systèmes de drainage PROCHANNEL avec hauteur de pose particulièrement basse

0,5 l/s / DN 40

Raccordement latéral

Débit d'écoulement maximal	0,5 l/s
Raccord	DN 40
Écoulement conforme aux normes	-
Hauteur de pose min. (mm)*	55
Hauteur de pose min. (mm)**	59
Hauteur de garde-d'eau (mm)	30
Réf.	95343

* La hauteur de pose min. [mm] se réfère au montage avec le système PROCHANNELp-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)
** La hauteur de pose min. [mm] se réfère au montage avec le système PROCHANNELs-line ou PROCHANNELd-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)
ATTENTION : Tenez compte de la hauteur du rebord pour PROCHANNELp-line pour un carrelage de 15 mm

Profilés PROCHANNEL

En acier inoxydable (V2A)



Profilé porte-verre

Profilé porte-verre avec profilé de pente



Profilé porte-verre U

Profilé de pente PROCHANNEL

En acier inoxydable (V2A)



Profilé de pente gauche



Profilé de pente droit



Profilé de pente avec PRO-FLOOR

Autres produits



Cache mural

Filtre à cheveux

Pieds de montage



Natte d'isolation phonique

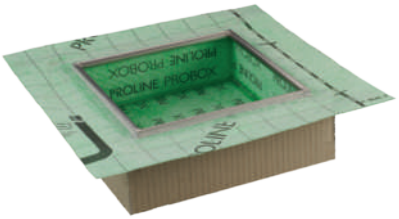

Quelle que soit la routine, consciente ou inconsciente, l'ordre joue un rôle important. Et ceux qui se mettent au travail de manière organisée éprouvent une satisfaction particulière, car rien n'est plus pesant que le désordre et le chaos. Pour que tout soit facilement accessible et également parfaitement organisé dans votre salle de bains, nous avons conçu la niche murale PROBOX ainsi que les étagères PROSHELF. Que vous construisiez, rénoviez ou entrepreniez une remise à neuf, nous vous proposons des solutions universelles de différentes formes et dimensions pour chaque pièce et chaque céramique, mais aussi pour la pierre naturelle et toutes les situations imaginables. Vous ne trouvez pas vos dimensions ? Pas de problème : comme promis, nous réalisons la configuration souhaitée au millimètre près à partir de la taille de lot un.

PROBOX expliqué
en 60 secondes

PROBOX – Plus qu’une niche murale

BANDEAU LUMINEUX ET STATION DE RECHARGE POUR SMARTPHONE



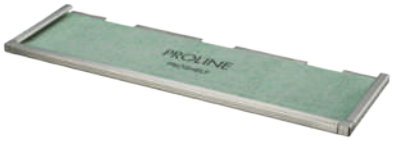

Tous ce qui est important pour vous dans la douche et la salle de bains est à portée de main avec PROSHELF. Ces étagères universelles peuvent même être installées ultérieurement dans un angle ou au niveau du mur. Dans ce contexte, il suffit d'utiliser le joint existant.

PROSHELF en bref

PROSHELF – Le créateur d'espace aux multiples formats

FORMAT TRIANGULAIRE, RECTANGULAIRE, TRAPÉZOÏDAL OU EN DIAMANT

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et restez au courant !

S'abonner maintenant à la newsletter

Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstr. 11–15
56154 Boppard – Allemagne
Téléphone +49 67 42/80 16-0
E-mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Suivez-nous aussi sur :

M132703_09_2024_FR