


PROFLOOR PVC

Winkelabschlussprofile für Boden und Wand

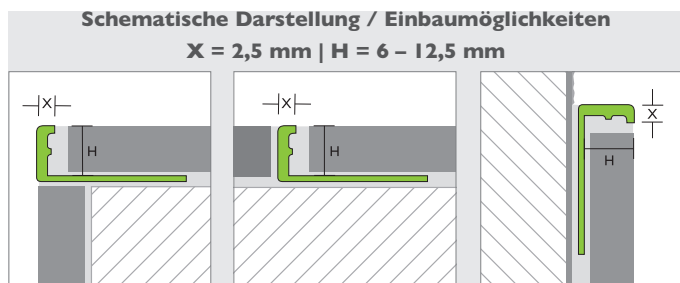

Einsatz- und Anwendungsbereiche:

PROFLOOR Winkelabschlussprofil in PVC ist der dekorative und farbig vielseitige Belagsabschluss für Wandbeläge wie Keramik, Naturstein, Teppich und sonstige, mechanisch gering beanspruchte Bodenbeläge. Das Winkelabschlussprofil schützt dabei die Außenkanten und bildet den harmonischen, farblich angepassten Übergang zu unterschiedlichen Belagsarten an Wänden und Böden.


Das Design von PROFLOOR Winkelabschlussprofilen ist auf die Beläge so abgestimmt, dass bei hoher Anwendungssicherheit die auftretenden Belastungen in wohnhäuslich genutzten Innenräumen aufgenommen werden.

Typische Anwendungsbereiche sind u.a.:

- Übergänge, Belagsabschlüsse und Feldbegrenzungen bei verschiedensten Materialien (z.B. Fliesen, Natur- und Betonwerkstein, Teppiche, Beschichtungen, Designerböden, elastische Beläge,...)
- Kantenschutz an Dehnungsfugen.
- Saubere und dekorative Abdeckung von Schnittkanten bei Keramik, Naturstein oder Holz, z.B. für Sockelleisten.
- Handwerklich perfekter Abschluss und Kantenausbildung z.B. bei Vormauerungen, Ablagen oder Fensterleibungen.

Produktvorteile:

PROFLOOR Winkelabschlussprofile in PVC sind einfach einzubauen. Sie schützen Kanten und decken diese farblich ab. Durch verschiedene Geometrien, lassen sich viele unterschiedliche Belagshöhen abbilden. Die Profile lassen sich vor Ort bauseits auf Länge kürzen.

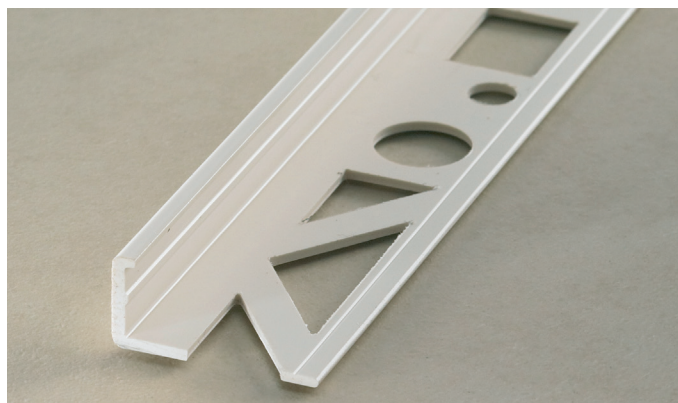

PROFLOOR Winkelabschlussprofil in PVC ist konstruiert, um mechanische Belastungen (z.B. Schläge, Stöße, u.ä.) im Kantenbereich aufzunehmen und die angrenzenden Beläge zu schützen. Das Profil ist im üblichen Maße widerstandsfähig gegen haushaltsübliche Beanspruchungen bei der späteren Nutzung der Flächen wie auch hinsichtlich der Verlegung von Wand- und Bodenbelägen.

Technische Daten:

Werkstoff	PVC
Längen [m]	2,50 / 3,00
Höhen [mm]	6 – 12,5
Verwendung Temperaturbereich	+5°C bis +45°C
Details und Farben siehe aktuelle Preisliste!	

Lieferform:

Bunde verpackt in einer Schlauchfolie, im Transportumkarton verpackt.

10 Profile	1 Bund
VPE:	Stangen 10 / 100 / 300
Zolltarifnummer PVC.:	39259080

Aktuelle Abgabemengen (KA) und Verpackungseinheiten (VPE) entnehmen Sie bitte der Preisliste, den einschlägigen Preisblättern oder Produktneuheitenblättern, bzw. erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler

Ergänzungsprodukte:

PROLINE Gehrungsschere



PROFLOOR PVC

Lagerung und Transport:

In trockenen, vor Sonnenlicht und UV-Strahlung geschützten Räumen, vor Schmutz, Schlageinwirkung, Abrieb und sonstigen Fremdstoffen geschützt lagern und transportieren.
Um die Gefahr der Verformung auszuschließen, Profile nicht mit Lasten beschweren und vorzugsweise liegend lagern.

Entsorgung:

Von Fremdstoffen befreite Profile können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Jeweils örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Keinen hohen Temperaturen aussetzen. Profile nicht verbrennen.

Verarbeitung:

Vorbereitende Arbeiten:

Der Verlegeuntergrund muss fest, trocken, eben, gerade, flucht- u./o. waagrecht, frei von Trenn- und Lösemitteln, und für die Verwendung der vorgesehenen Verlegewerkstoffe geeignet sein.

Einbau:

PROFLOOR Winkelabschlussprofil entsprechend vorgesehener Belagsstärke auswählen. Für den Einbau soll die Oberkante des Profils immer gleich hoch bis tiefer als die benachbarte Belagskante liegen.

Profil auf Beschädigungen prüfen - nur unbeschädigte Profile verwenden.

Für den Zuschnitt geeignete Spannvorrichtungen, Sägen oder Trennscheiben sowie eigene Schutzausrüstung verwenden.

Das PROFLOOR Winkelabschlussprofil mit dem gelochten Auflageschenkel in den frisch aufgezogenen Verlegewerkstoff gleichmäßig einschieben und ausrichten.

Danach vollflächig überspachteln. Die angrenzenden Belagsmaterialien müssen vollflächig gebettet über dem Auflageschenkel angearbeitet sein.

Sofern die Gesamtfläche ein Fugenbild aufweist, kann die Fuge zum Profil der verwendeten Fugenbreite entsprechen, sollte aber nicht kleiner als 2 mm breit ausgebildet sein.

Die Fuge zwischen Belag und Profil vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen.

Mörtel und Klebstoffreste sofort mit sauberem Wasser und nicht scheuerndem Schwamm oder Lappen rückstandsfrei von den Sichtseiten des Profils entfernen. Verlege- und Fugenwerkstoffe dürfen nicht austrocknen.

Keine scheuernden Verlege- und Fugenmassen verwenden.

Reinigung:

Mit klarem Wasser und Leinentuch sowie haushaltsüblichen Reinigern ohne Lösemittel und Alkohol.

Schmirgelnde und kratzende Einwirkung ausschließen.

Unterhaltsreinigung regelmäßig den örtlichen Verhältnissen angepasst durchführen.

Chemische und physikalische Belastbarkeit:

Reinigungsmittel oder anfallende Wässer vor der Verwendung daraufhin prüfen, ob sie schädigend auf die Profile wirken. Dies gilt auch für deren sachgerechte Dosierung bei der Verwendung. Kein Methylenchlorid (DCM) bzw. keine lösemittelhaltigen Stoffe an dem Profil einsetzen.

PVC-Profile neigen bei ständiger Sonneneinstrahlung zur Bildung von Farbunterschieden.

PVC ist unempfindlich gegenüber verdünnten Säuren und Laugen wie z.B. gechlortem Wasser. Das Material ist resistent gegen Pilze und Bakterien.

Mörtel und Fugenmassen an den Sichtseiten immer sofort entfernen bzw. die Sichtseiten schützend abkleben.

Nach vollständiger Aushärtung der Klebe- und Fugenmassen ist das Profil entsprechend der vorgesehenen Nutzung mechanisch belastbar.

Abrasivem Einflüsse oder die Schichten verletzende Geräte oder Tätigkeiten am Profil vermeiden. Reinigungsgeräte, deren Bürsten und Scheuereinsätze auf schädigende abrasive Wirkung hin prüfen.

PROFLOOR PVC

Normen und Regelwerke:

Zur Mitbeachtung und Berücksichtigung wird neben den einschlägigen Fachregeln, Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik auf folgende Regelungen besonders hingewiesen:

- ATV DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
- ATV DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten
- ATV DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren
- ATV DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“
- ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen“ (letzte Fassung)
- ZDB-Merkblatt „Hochbelastete Beläge“ (letzte Fassung)

Wichtige Hinweise:

- Bei der Verfüugung mit stark pigmentierten Fugenmörteln umgehend reinigen, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Bei Verfüugung mit Reaktionsharzen vorab prüfen, ob diese die Oberflächen des Profils schädigen können bzw. ob Klebe- und Fugenmassen rückstandsfrei entfernt werden können.

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit deckungsgleich an den vorhandenen europäischen Regelungen und Ausbildungsstandarts, unabhängig zusätzlicher, länderspezifischer Erweiterungen oder Veränderungen.

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbetreuung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter oder angrenzender Produkte sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

© Proline Systems 2016 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.

**Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für
PROFLOOR Winkelabschlussprofile in PVC farbig extrudiert:**

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Winkelabschlussprofil PROFLOOR in PVC farbig extrudiert
.....	Stk	Winkelabschlussprofil PROFLOOR in PVC farbig extrudiert

Liefern und Einbauen von Winkelabschlussprofilen aus farbigem Kunststoff (PVC) nach Plan, bzw. Angabe der Bauleitung. Profile bestehend aus mit einem mit geometrischen Grundformen (Kreise, Rechtecke, Dreiecke) gelochtem Befestigungsschenkel und einem sich anschließenden, im 90°-Winkel vertikal aufgehenden Verblendsteg mit verbreiteter Kopfausbildung. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

- ☐ als Kantenschutz angrenzender Belagsfelder
- ☐ als Belagsabschluss oder Kantenausbildung

Art.: PROFLOOR PVC

- ☐ PVC Brilliantweiß
- ☐ PVC Altweiß
- ☐ PVC Pergamon
- ☐ PVC Jasmin
- ☐ PVC Bahamabeige
- ☐ PVC Hellgrau
- ☐ PVC Manhattangrau
- ☐ PVC Schwarz

Hersteller: Proline Systems GmbH

- ☐ in Einzellängen von: m
- ☐ in unterschiedlichen Längen
- ☐ nach Detailplan Nr.

Profilhöhe: mm

Art.-Nr.:

Material: € /m/Stk

Lohn: € /m/Stk

Einheitspreis: € /m/Stk Gesamtpreis: _____,___€