
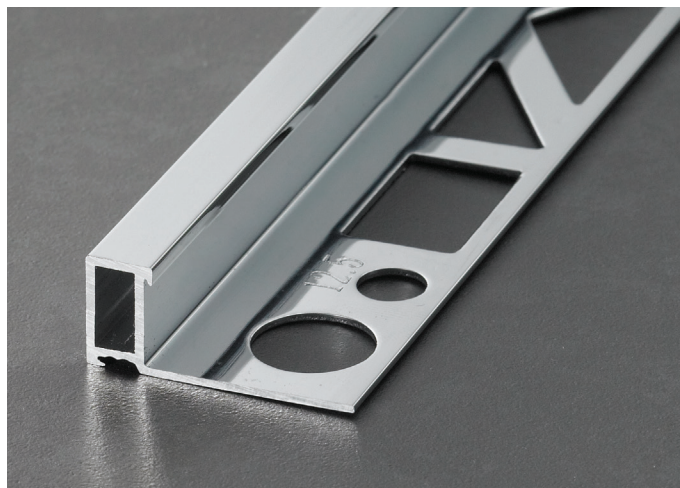


PRODECOR R Aluminium verchromt

Rechteckprofile für Boden und Wand

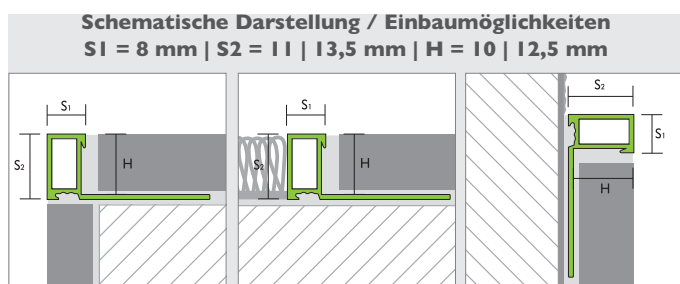

Einsatz- und Anwendungsbereiche:

Das PRODECOR R Rechteckprofil in Aluminium ist ein ästhetisch anspruchsvolles Dekorprofil mit rechteckiger Geometrie für die sichtbare Betonung von Belagsabschlüssen, Eckausbildung und Flächenaufteilungen in Räumen mit hohem Gestaltungsanspruch. Gleichzeitig schützt es Belagskanten vor mechanischen Einwirkungen und Beschädigungen aus leichten Stößen. Ergänzt durch Eckstücke entstehen formvollendete Übergänge an Innen- und Außenecken.

Das Design von PRODECOR R Rechteckprofilen ist so auf die Beläge abgestimmt, dass bei hoher Anwendungssicherheit im Einbau zuverlässig und langlebig die auftretenden Belastungen in wohnhäuslich genutzten Innenräumen aufgenommen werden.

Typische Anwendungsbereiche sind u.a.:

- Übergänge, Belagsabschlüsse und Feldbegrenzungen bei verschiedensten Materialien (z.B. Fliesen, Natur- und Betonwerkstein, Holztäfelungen, Teppiche und Beschichtungen an Wänden oder sonstig gestaltete Beläge an Wänden).
- Saubere und dekorative obere Abdeckung von Schnittkanten bei Sockelleisten.
- Handwerklich perfekter Abschluss und Kantenausbildung z.B. bei Vormauerungen, Ablagen, Fensterleibungen und gering beanspruchten Treppenstufen.
- Bordüren / Listelli in mechanisch gering beanspruchten Wand- und Bodenbereichen.

Produktvorteile:

PRODECOR R Rechteckprofile sind einfach einzubauen. Sie schützen Kanten und werten das Gesamtbild belagsfertiger Flächen durch die verschiedenen Breiten der Sichtflächen in dekorativ divergenter Weise auf.

Die aufwändig und edel verchromten Profile erfüllen die ästhetischen Ansprüche passend zu den gestalterischen Vorgaben angrenzender Flächen und Bauteile wie Armaturen u.ä..

Durch verschiedene Geometrien lassen sich viele unterschiedliche Belagshöhen abbilden. Die Profile lassen sich vor Ort bauseits auf Länge kürzen.

PRODECOR R Rechteckprofil ist konstruiert, um mechanische Einflüsse (z.B. Schläge, Stöße, u.ä.) im Kantenbereich von Boden und Wandbelägen aufzunehmen und die angrenzenden Beläge zu schützen.

Das Profil, aus Aluminium gearbeitet, ist durch die verchromte Oberflächenveredelung weitgehend widerstandsfähig gegen Beanspruchungen bei der späteren Nutzung der Flächen, wie auch hinsichtlich der Verlegung von Wand- und Bodenbelägen.

Technische Daten:

Werkstoff	Aluminium verchromt
Länge [m]	2,50
Höhen [mm]	10 / 12,5
Sichtkante S1 [mm]	8
Sichtkante S2 [mm]	11 / 13,5

Details siehe aktuelle Preisliste!

PRODECOR R Aluminium verchromt

Lieferform:



Profile mit Schutzfolie jeweils foliiert, Bunde mit Stretchfolie an den Enden umwickelt, im Transportumkarton verpackt.

10 Profile	1 Bund
VPE	Stangen 10 / 50 / 150
Zolltarifnummer Aluminium verchromt: 7642990	

Aktuelle Abgabemengen (KA) und Verpackungseinheiten (VPE) entnehmen Sie bitte der Preisliste, den einschlägigen Preisblättern oder Produktneuheitenblättern, bzw. erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

Ergänzungsprodukte:

PRODECOR R Eckstück
als Außen- und Innenecke einsetzbar
- Aluminium massiv, verchromt



Lagerung und Transport:

In trockenen Räumen vor Schmutz, Schlageinwirkung, Abrieb und sonstigen Fremdstoffen geschützt lagern und transportieren.
Um die Gefahr der Verformung auszuschließen, Profile nicht mit Lasten beschweren und vorzugsweise liegend lagern.
Foliierte Profile vor Sonneneinwirkung / UV-Strahlung schützen.

Entsorgung:

Von Fremdstoffen befreite Profile können dem Metallrecycling zugeführt werden. Jeweils örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Starke Erhitzung vermeiden.

Verarbeitung:

Vorbereitende Arbeiten:

Der Verlegeuntergrund muss fest, trocken, eben, gerade, flucht- u./o. waagrecht, frei von Trenn- und Lösemitteln, und für die Verwendung der vorgesehenen Verlegewerkstoffe geeignet sein.

Einbau:

PRODECOR R Rechteckprofil entsprechend der vorgesehenen Belagsstärke auswählen. Für den Einbau soll die Oberkante des Profils immer gleich hoch bis tiefer als die benachbarte Belagskante liegen. Profil auf Beschädigungen prüfen - nur unbeschädigte Profile verwenden.

Für den Zuschnitt geeignete Spannvorrichtungen, Sägen oder Trennscheiben sowie eigene Schutzausrüstung verwenden. Schnittkanten mit geeignetem Werkzeug entgraten.

Vorhandene Schutzfolien auf den Sichtseiten der Profile vor dem Einbau entfernen.

Das PRODECOR R Rechteckprofil mit dem gelochten Auflage-schenkel in den frisch aufgezogenen Verlegewerkstoff gleichmäßig einschieben und ausrichten. Danach vollflächig überspachteln. Die angrenzenden Belagsmaterialien müssen vollflächig gebettet über dem Auflageschenkel angeordnet sein.

Sofern die Gesamtfläche ein Fugenbild aufweist, kann die Fuge zum Profil der verwendeten Fugenbreite entsprechen, sollte aber nicht kleiner als 2 mm breit ausgebildet sein. Die Fuge zwischen Belag und Profil ist vollständig mit Fugenmörtel auszufüllen. Mörtel und Klebstoffreste sofort mit sauberem Wasser und nicht scheuerndem Schwamm oder Lappen rückstandsfrei von den Sichtseiten des Profils entfernen. Verlege- und Fugenwerkstoffe dürfen nicht aufdrehen.

Keine scheuernden Verlege- und Fugenmassen verwenden.

Reinigung:

Mit klarem Wasser; pH-neutralen Reinigern, Schwamm oder Reinigungstuch.

Schmirgelnde und kratzende Einwirkung ausschließen.

Ggf. alkoholhaltige Reiniger oder speziell für Chromoberflächen entwickelte Reiniger oder Polierpasten verwenden.

Unterhaltsreinigung regelmäßig den örtlichen Verhältnissen angepasst durchführen.

PRODECOR R Aluminium verchromt

Chemische und physikalische Belastbarkeit:

Reinigungsmittel oder anfallende Wässer vor der Verwendung daraufhin prüfen, ob sie korrosiv oder schädigend auf die Profile wirken. Dies gilt auch für deren sachgerechte Dosierung und Verwendung zur Unterhaltsreinigung. Nach jeglicher Reinigung sind die Profile stets gründlich mit klarem Wasser abzusputzen und abzutrocknen.

Oberflächenveredelte Aluminiumprofile (Verchromung) reagieren empfindlich auf alkalische und saure Medien. Zementäre Werkstoffe in Verbindung mit Wasser oder Feuchtigkeit wirken alkalisch und können je nach Konzentration und Einwirkdauer zu Schäden in der Veredlungsschicht führen. Daher sind Klebe- und Fugenmassen an den Sichtseiten sofort zu entfernen, damit sich kein alkalisches Wasser in der Fugenkammer bildet.

Nach vollständiger Aushärtung der Klebe- und Fugenmassen ist das PRODECOR R Rechteckprofil entsprechend der vorgesehenen Nutzung mechanisch belastbar.

Abrasive Einflüsse oder die Schichten verletzende Geräte oder Tätigkeiten am Profil regelmäßig vermeiden.

Reinigungsgeräte, deren Bürsten und Scheuereinsätze auf schädigende abrasive Wirkung hin prüfen.

Normen und Regelwerke:

Zur Mitbeachtung und Berücksichtigung wird neben den einschlägigen Fachregeln, Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik auf folgende Regelungen besonders hingewiesen:

- ATV DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
- ATV DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten
- ATV DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren
- ATV DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“
- ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen“ (letzte Fassung)
- ZDB-Merkblatt „Hochbelastete Beläge“ (letzte Fassung)

Wichtige Hinweise:

- In Verbindung mit den Profilen ausschließlich neutral vernetzen- des Silikon verwenden.
- Bei Verfügung mit Reaktionsharzen vorab prüfen, ob diese die Oberflächen des Profils schädigen können, bzw. ob Kleb- und Fugenstoffe rückstandsfrei entfernt werden können.
- Durch unterschiedliche Fertigungsprozesse sind Farbunterschiede zwischen Profilen und Eckstücken nicht auszuschließen. Diese sind in ihrem Vorkommen den arbeitsgenen, handwerklichen Vorgängen in der Herstellung unterworfen.
- Vorhandene Schutzfolien vor Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen und vor Einbau vollständig entfernen.

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit deckungsgleich an den vorhandenen europäischen Regelungen und Ausbildungsstandards, unabhängig zusätzlicher, länderspezifischer Erweiterungen oder Veränderungen.

Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbetreuung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter oder angrenzender Produkte sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

© Proline Systems 2016 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.

PRODECOR R Aluminium verchromt

Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für PRODECOR R Rechteckprofil in Aluminium verchromt:

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
.....	lfm	Rechteckprofil PRODECOR R in Aluminium verchromt
.....	Stk	Rechteckprofil PRODECOR R in Aluminium verchromt

Liefern und Einbauen von Rechteck-Winkelabschlussprofilen aus Aluminium verchromt nach Plan, bzw. Angabe der Bauleitung. Profile bestehend aus mit einem mit geometrischen Grundformen (Kreise, Rechtecke, Dreiecke) gelochtem Befestigungsschenkel und sich anschließenden, im 90°-Winkel vertikal aufgehenden Rechteck, mit unterschiedlich breiten Sichtflächen. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

- ☐ als Eckausbildung an Kanten von Ablagen, Leibungen, Simsen
- ☐ als Belagsabschluss von Belägen an Wänden
- ☐ als oberer Belagsabschluss von Sockelleisten
- ☐ als Übergang zwischen unterschiedlichen Belagsmaterialien
- ☐ als Bordüre oder Listelli im Belag

Art.: PRODECOR R aus Aluminium verchromt

Hersteller: Proline Systems GmbH

Der Einbau formpassender Ecken aus Vollaluminium verchromt

- ☐ ist lt. Detailplan Nr.: in die Einheitspreise einzurechnen
- ☐ wird gesondert vergütet
- ☐ ist je ... lfm eingebaute Profile ... Stück Ecken einzukalkulieren

- ☐ in Einzellängen von: m
- ☐ in unterschiedlichen Längen
- ☐ nach Detailplan Nr.

Profilhöhe: mm

Art.-Nr.:

Material: €/m/Stk

Lohn: €/m/Stk

Einheitspreis: €/m/Stk

Gesamtpreis: _____, __ €