PROLINE

PROROUND PVC

Rundkantenprofile für Boden und Wand

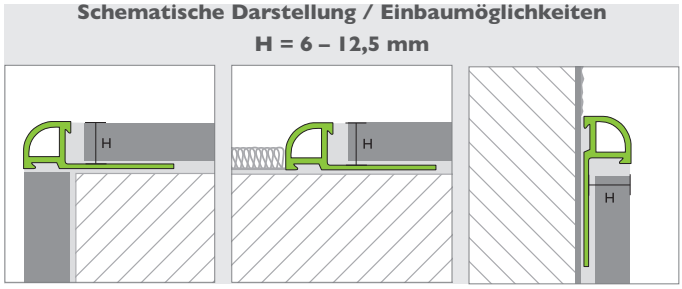

Einsatz- und Anwendungsbereiche:

Das PROROUND Rundkantenprofil in PVC ist ein dekoratives, in vielen Farben erhältliches Viertelkreisprofil für die sichtbare Betonung von Belagsabschlüssen und Eckausbildungen in Räumen. Gleichzeitig schützt es Belagskanten vor mechanischen Einwirkungen und Beschädigungen aus leichten Stößen.
Ergänzt durch Innen- und Außeneckstücke entstehen gleichmäßige Übergänge.
Das Design von PROROUND Rundkantenprofilen in PVC ist so auf die Beläge abgestimmt, dass auftretende Belastungen in wohnhäuslich genutzten Innenräumen bei hoher Anwendungssicherheit im Einbau zuverlässig und langlebig aufgenommen werden.

Typische Anwendungsbereiche sind u.a.:

- Übergänge und Belagsabschlüsse bei verschiedensten Materialien (z.B. Fliesen, Natur- und Betonwerkstein, Holztäfelungen, Teppiche und Beschichtungen an Wänden, oder sonstige gestaltete Beläge an Wänden).
- Saubere und dekorative obere Abdeckung von Schnittkanten bei Sockelleisten.
- Handwerklich perfekter Abschluss und Kantenausbildung z.B. bei Vormauerungen, Ablagen und Fensterleibungen.

Produktvorteile:

PROROUND Rundkantenprofile sind einfach einzubauen. Sie schützen Kanten und decken diese farblich ab.
Durch verschiedene Geometrien lassen sich viele unterschiedliche Belagshöhen abbilden.
Die Profile lassen sich vor Ort bauseits auf Länge kürzen.

PROROUND Rundkantenprofil ist konstruiert, um mechanische Belastungen (z.B. Schläge, Stöße u.ä.) im Kantenbereich von Wandbelägen aufzunehmen und die angrenzenden Beläge zu schützen.

Das Profil ist im üblichen Maße widerstandsfähig gegen haushaltsübliche Beanspruchungen bei der späteren Nutzung der Flächen wie auch hinsichtlich der Verlegung von Wandbelägen.

Technische Daten:

Werkstoff	PVC
Längen [m]	2,50 / 3,00
Höhen [mm]	6 – 12,5
Verwendung Temperaturbereich	+5°C bis +45°C

Details siehe aktuelle Preisliste!

Lieferform:

Sanitärfarben:	10 Profile =	1 Bund - Bunde verpackt in einer Schlauchfolie, im Transportumkarton verpackt.
Intensiv- u. Pastellfarben:	10 Profile =	1 Bund - Bunde an den Enden mit einem Gummiband gesichert, im Transportumkarton verpackt.

VPE:	Stangen 10 / 50 / 300
Zolltarifnummer PVC:	39259080

Aktuelle Abgabemengen (KA) und Verpackungseinheiten (VPE) entnehmen Sie bitte der Preisliste, den einschlägigen Preisblättern oder Produktneuheitenblättern, bzw. erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler.

AUSGABE_2016_08_LZ

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11-15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 • Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 • E-Mail technik@proline-systems.com • Internet www.proline-systems.com • Servicetelefon +49 (0) 67 42/80 16-85

PROROUND PVC

Ergänzungsprodukte:

PROLINE Gehrungsschere

PROROUND PVC
Außen- und Inneneckstücke
aus farbigem PVC

Details und Farben
siehe aktuelle Preisliste





Lagerung und Transport:

In trockenen Räumen, vor Sonnenlicht und UV-Strahlung sowie Schmutz, Schlageinwirkung, Abrieb und sonstigen Fremdstoffen geschützt lagern und transportieren.
Um die Gefahr der Verformung auszuschließen, Profile nicht mit Lasten beschweren und vorzugsweise liegend lagern.

Entsorgung:

Von Fremdstoffen befreite Profile können dem Kunststoffrecycling zugeführt werden. Jeweils örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Keinen hohen Temperaturen aussetzen. Profile nicht verbrennen.

Verarbeitung:

Vorbereitende Arbeiten:
Der Verlegeuntergrund muss fest, trocken, eben, gerade, fluchtu./o. waagerecht, frei von Trenn- und Lösemitteln, und für die Verwendung der vorgesehenen Verlegewerkstoffe geeignet sein.

Einbau:
PROROUND Rundkantenprofil entsprechend der vorgesehenen Belagsstärke auswählen. Für den Einbau soll die Oberkante des Profils immer gleich hoch bis tiefer als die benachbarte Belagskante liegen. Profil auf Beschädigungen prüfen - nur unbeschädigte Profile verwenden.
Für den Zuschnitt geeignete Spannvorrichtungen, Sägen oder Trennscheiben sowie eigene Schutzausrüstung verwenden.

Das PROROUND Rundkantenprofil mit dem gelochten Auflageschenkel in den frisch aufgezogenen Verlegewerkstoff gleichmäßig einschieben und ausrichten. Danach vollflächig überspachteln. Die angrenzenden Belagsmaterialien müssen vollflächig gebettet über dem Auflageschenkel angearbeitet sein.
Sofern die Gesamtfläche ein Fugenbild aufweist, kann die Fuge zum Profil der verwendeten Fugenbreite entsprechen, sollte aber nicht kleiner als 2 mm breit ausgebildet sein. Die Fuge zwischen Belag und Profil ist vollständig mit Fugenmörtel auszufüllen.
Mörtel und Klebstoffreste sofort mit sauberem Wasser und nicht scheuerndem Schwamm oder Lappen rückstandsfrei von den Sichtseiten des Profils entfernen. Verlege- und Fugenwerkstoffe dürfen nicht auftrocknen.
Keine scheuernden Verlege- und Fugenmassen verwenden.

Reinigung:

Mit klarem Wasser und Leinentuch sowie haushaltsüblichen Reinigern ohne Lösemittel und Alkohol.
Schmirgelnde und kratzende Einwirkung ausschließen.
Unterhaltsreinigung regelmäßig den örtlichen Verhältnissen angepasst durchführen.

Chemische und physikalische Belastbarkeit:

Reinigungsmittel oder anfallende Wässer vor der Verwendung daraufhin prüfen, ob sie schädigend auf die Profile wirken. Dies gilt auch für deren sachgerechte Dosierung bei der Verwendung.
Kein Methylenchlorid (DCM) bzw. keine lösemittelhaltigen Stoffe an dem Profil einsetzen.
PVC-Profile neigen bei ständiger Sonneneinstrahlung zur Bildung von Farbunterschieden.
PVC ist unempfindlich gegenüber verdünnten Säuren und Laugen wie z.B. gechlortem Wasser.
Das Material ist resistent gegen Pilze und Bakterien.
Mörtel und Fugenmassen sind an den Sichtseiten immer sofort zu entfernen bzw. die Sichtseiten sind schützend abzukleben.
Nach vollständiger Aushärtung der Klebe- und Fugenmassen ist das Profil entsprechend der vorgesehenen Nutzung mechanisch belastbar.

AUSGABE_2016_08_LZ

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11-15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 • Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 • E-Mail technik@proline-systems.com • Internet www.proline-systems.com • Servicetelefon +49 (0) 67 42/80 16-85

PRORUND PVC

Abrasive Einflüsse oder die Schichten verletzende Geräte oder Tätigkeiten am Profil vermeiden.
Reinigungsgeräte, deren Bürsten und Scheuereinsätze auf schädigende abrasive Wirkung hin prüfen.

Normen und Regelwerke:

Zur Mitbeachtung und Berücksichtigung wird neben den einschlägigen Fachregeln, Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik auf folgende Regelungen besonders hingewiesen:

- *ATV DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten*
- *ATV DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten*
- *ATV DIN 18157 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren*
- *ATV DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau"*
- *ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen" (letzte Fassung)*
- *ZDB-Merkblatt „Hochbelastete Beläge" (letzte Fassung)*

Wichtige Hinweise:

- *Bei der Verfugung mit stark pigmentierten Fugenmörteln umgehend reinigen, um Verfärbungen zu vermeiden.*
- *Durch unterschiedliche Fertigungsprozesse sind Farbunterschiede zwischen Profilen und Eckstücken nicht auszuschließen.*
- *Bei Verfugung mit Reaktionsharzen ist vorab zu prüfen, ob diese die Oberflächen des Profils schädigen können bzw. ob Klebe- und Fugenmassen rückstandsfrei entfernt werden können.*

Alle Angaben, Verweise, Hinweise, zugrundegelegten Fachregeln, Regelwerke, Normen und Fachkenntnisse orientieren sich zuvor an den deutschen und soweit deckungsgleich an den vorhandenen europäischen Regelungen und Ausbildungsstandarts, unabhängig zusätzlicher, länderspezifischer Erweiterungen oder Veränderungen.
Alle unsere Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbetreuung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller bzw. Hersteller mitverwendeter oder angrenzender Produkte sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

© Proline Systems 2016 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.

AUSGABE_2016_08_LZ

Proline Systems GmbH • Kratzenburger Landstraße 11-15 • Industriegebiet Hellerwald • 56154 Boppard – Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 • Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 • E-Mail technik@proline-systems.com • Internet www.proline-systems.com • Servicetelefon +49 (0) 67 42/80 16-85

PROROUND PVC

PROLINE

Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für PROROUND Rundkantenprofile in PVC farbig extrudiert:

Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung
…….	lfm	**Rundkantenprofil PROROUND in PVC farbig extrudiert**
…….	Stk	**Rundkantenprofil PROROUND in PVC farbig extrudiert**

Liefern und Einbauen von Rundkantenprofilen aus farbigem Kunststoff (PVC) nach Plan, bzw. Angabe der Bauleitung. Profile bestehend aus einem mit geometrischen Grundformen (Kreise, Rechtecke, Dreiecke) gelochtem Befestigungsschenkel und einer im Viertelkreis gerundeten Sichtfläche. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.

- ☐ als Eckausbildung an Kanten von Ablagen, Leibungen, Simsen
- ☐ als Belagsabschluss von Belägen an Wänden
- ☐ als Übergangsprofil zwischen unterschiedlichen Belagsmaterialien
- ☐ als oberer Belagsabschluss von Sockelleisten

Art.: PROROUND PVC

- ☐ PVC Brilliantweiß
- ☐ PVC Altweiß
- ☐ PVC Pergamon
- ☐ PVC Jasmin
- ☐ PVC Bahamabeige
- ☐ PVC Hellgrau
- ☐ PVC Manhattangrau
- ☐ PVC Schwarz

Hersteller: Proline Systems GmbH

Der Einbau von formpassenden Ecken aus
☐ PVC Unifarben

- ☐ sind lt. Detailplan Nr.: …… in die Einheitspreise einzurechnen
- ☐ wird gesondert vergütet
- ☐ sind je … lfm eingebaute Profile ... Stück Ecken einzukalkulieren

- ☐ in Einzellängen von: …… m
- ☐ in unterschiedlichen Längen
- ☐ nach Detailplan Nr. ……

Profilhöhe: …… mm
Art.-Nr.: ……
Material: …… € /m/Stk
Lohn: …… € /m/Stk

Einheitspreis: …… € /m/Stk Gesamtpreis: _____,___€

AUSGABE_2016_08_LZ