

Noch Fragen?

Sie wollen noch mehr über PROCODRAIN GK wissen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Rufen Sie uns an:
Tel. +49(0)67 42/80 16 0

Kein Muster?

Da war wohl jemand schneller als Sie. Aber keine Sorge, ein Anruf genügt, und wir schicken Ihnen ein Muster zu.
Persönlich nur für Sie!
Tel. +49(0)67 42/80 16 0



Technische Daten:


PROCODRAIN GK, 8 mm:

1. HDPE-Noppenfolie, 8 mm hoch, mit Glasgittergewebe kaschiert
2. Folienbreite ca. 100 cm
3. Gewebebreite ca. 110 cm
4. Gewebeüberstand ca. 10 cm, einseitig längs
5. Gewicht ca. 0,6 kg/m²
6. Rolle/Karton 12,5 m²
7. 12 Karton/Palette = 150 m²

PROCODRAIN GK, 20 mm:

1. HDPE-Noppenfolie, 20 mm hoch, mit Glasgittergewebe kaschiert
2. Folienbreite ca. 97,5 cm
3. Gewebebreite ca. 110 cm
4. Gewebeüberstand ca. 12,5 cm, einseitig längs
5. Gewicht ca. 1,1 kg/m²
6. Rolle/Karton 6,0 m²
7. 12 Karton/Palette = 72 m²

Schnittdetail I am freien Belagsende:

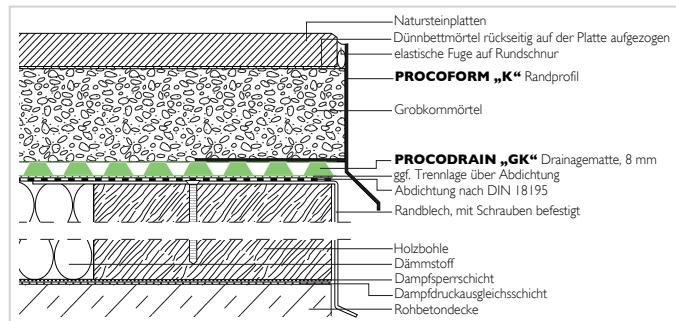

PROCODRAIN GK wird auf der Abdichtungslage ausgelegt. Darüber werden der Grobkornmörtel und der Belag aufgebracht. Das PROCOFORM Randprofil „K“ schließt die Konstruktion am freien Ende ab.

Ihr Fachhändler:

PROCODRAIN GK

Bringt Ihren Außenbelag ins Trockene.



**Die Drainagematte
für Beläge auf drainag-
fähigem Grobkorn-
mörtel und -estrichen.
(Mono-, Einkornmörtel/
-estriche)**


Gegen nasse Füße Ihrer Beläge!
PROCODRAIN GK ist kapillarbrechend, stelzt die Grobkornestriche oder -mörtel mit dem Belag auf und hält sie so trocken. Fest verlegte, durchflussoffene oder dicht verfügte Belagskonstruktionen werden so vor zerstörerischer Wasserlagerung geschützt.



Das PROCODRAIN GK Drainagesystem.

Für frei bewitterte Fliesen- und Plattenbeläge auf Grobkornmörtel und -estrichen.

Balkone, Terrassen, Flachdächer und Gehwege brauchen trockene Füße: ohne Drainage sammelt sich unsichtbar Wasser, welches die Beläge schädigt und zerstört.

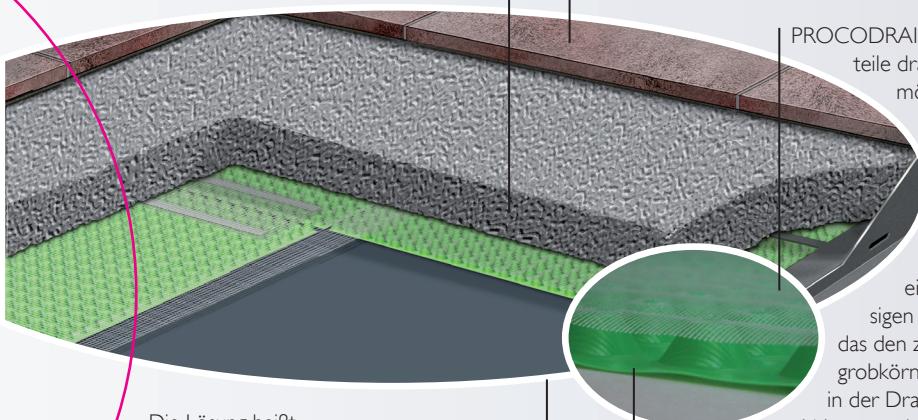

Die Lösung heißt PROCODRAIN GK, die kapillarbrechende Drainageschicht für alle auf Grobkornmörtel und -estrichen verlegten Beläge.

Erhöhen Sie die Lebensdauer der Beläge mit PROCODRAIN GK. PROCODRAIN GK verhindert die schnelle Zerstörung durch die für Grobkornmörtel sehr schädliche Frost sprengung und Kristallisationsprozesse im stehenden Wasser. Durch höchste Ablaufleistung

im Gittergewebe können keine carbonatischen Versrottungen auftreten. Verhindern Sie Schäden an den Belägen wirkungsvoll. Unsichtbar aber unverzichtbar: die haltbare und effektive Drainagelösung für Ihre Beläge heißt ab jetzt: PROCODRAIN GK.

Mit PROCODRAIN GK drainieren Sie Beläge auf Grobkornmörtel und -estrichen wirkungsvoll. Durch offene oder drainagefähige Fugen, Flankenrisse, Anschluss- und Bewegungsfugen durchdringendes Wasser wird in der Drainageebene durch ungehinderte Längs- und Querentwässerung schnell und effizient abgeführt.

PROCODRAIN GK ist kapillarbrechend und verhindert Feuchte- und Frostschäden sowie schädliche Kristallisierungsprozesse an den Belägen wegen unterseitig einwirkender Feuchtigkeit. Gleichzeitig hilft PROCODRAIN GK zu einer besseren Rücktrocknung der Belagskonstruktionen.

PROCODRAIN GK eliminiert die Nachteile drainagefähiger Grobkornmörtel. Ihre beste vertikale Wasserdurchlässigkeit geht mit einer schlechten, weil behindernden horizontalen Drainageleistung einher:


PROCODRAIN GK ist mit einem hoch wasserdrückigen Gittergewebe ausgerüstet, das den zügigen vertikalen Abfluss in grobkörnigem Mörtel zulässt und das in der Drainageebene eingedrungene Wasser zügig abführt. Der gegen Frost und stehende Wässer empfindliche Grobkornmörtel ist somit sicher. Damit Sie das Thema „Drainage“ nach dem Einbau einfach vergessen können.

PROCODRAIN GK gibt es in zwei Höhen, 8 mm und 20 mm. Eine Höhe für normalen Wasseranfall und bis zu 4 mm hohe Pfützen und eine Höhe für stärkeren Wasseranfall, unebene Untergründe und Wasserpflügen bis 14 mm Höhe.

PROCODRAIN GK schützt darunterliegende Abdichtungsfolien vor mechanischer Beschädigung.

System-Zubehör:

Stoßverbindungsband PROCODRAIN GK SV




Rolle à 20,00 lfd. M.


Das Stoßverbindungsband ist 15 cm breit und sichert durch die große Auflage gegen durchfallende Stoffe. Die an den Längsseiten angebrachten selbstklebenden Streifen halten die Mattenteile ideal zusammen und verhindern das Unterwandern von Stoffen.

PROCOFORM Balkonprofil „K“

PROCOFORM als optischer und funktionell ansprechender Belagsabschluss am freien Belagsende.




Stangen à 3,00 lfd. M.
Hellgrau, Grau metallic, Alu natur



Eigenschaften:



BELASTBARKEIT
bei 8 mm



BELASTBARKEIT
bei 20 mm



TRITTSCHALL-
MINDERUNG



PKW-
BEFAHRBAR

Anwendungsbereiche:



- Balkon
- Terrasse
- Flachdach
- Gehweg
- Aussichtsterrasse



LASTVERTEILUNG/
SCHUTZ DER
ABDICHTUNG



ANTI-FROST-
CRACKIN