



## Noch Fragen?

Sie wollen noch mehr über PROCODRAIN S wissen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an:  
Tel. +49(0)67 42/80 16 0

## Kein Muster?

Da war wohl jemand schneller als Sie. Aber keine Sorge, ein Anruf genügt, und wir schicken Ihnen ein Muster zu. Persönlich nur für Sie!  
Tel. +49(0)67 42/80 16 0



PROLINE®

PROLINE®

### Technische Daten:


#### PROCODRAIN S, 8 mm:

1. HDPE-Noppenfolie, 8 mm hoch, mit thermisch verfestigtem PP-Vlies kaschiert
2. Folienbreite ca. 100 cm
3. Vliesbreite ca. 110 cm
4. Vliesüberstand ca. 10 cm, einseitig längs
5. Gewicht ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup>
6. Rolle/Karton 12,5 m<sup>2</sup>
7. 12 Karton/Palette = 150 m<sup>2</sup>

#### PROCODRAIN S, 20 mm:


1. HDPE-Noppenfolie, 20 mm hoch, mit thermisch verfestigtem PP-Vlies kaschiert
2. Folienbreite ca. 97,5 cm
3. Vliesbreite ca. 110 cm
4. Vliesüberstand ca. 12,5 cm, einseitig längs
5. Gewicht ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>
6. Rolle/Karton 6,0 m<sup>2</sup>
7. 12 Karton/Palette = 72 m<sup>2</sup>

### Schnittdetail I am freien Belagsende:

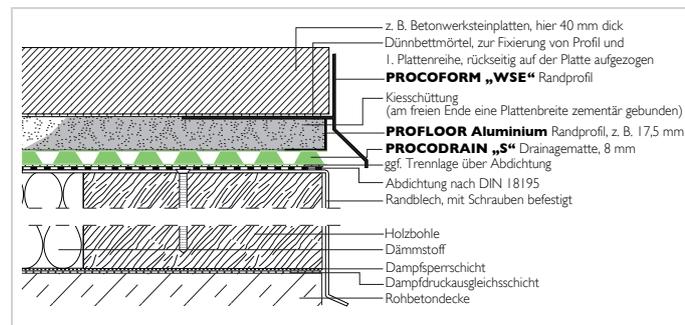

PROCODRAIN S für lose Schüttungen wird auf der Abdichtungslage ausgelegt. Darüber wird die lose Schüttung (hier Basaltsplitt) in der erforderlichen Höhe und der eigentliche Belag aufgebracht. Das PROCOFORM Randprofil „WSE“ schließt die Konstruktion nach außen ab.

### Ihr Fachhändler:

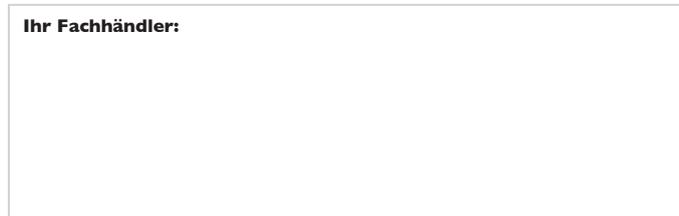

## PROCODRAIN S

Bringt Ihren Außenbelag ins Trockene.



### Die Drainagematte für Beläge auf losen Schüttungen.

Gegen nasse Füße Ihrer Beläge! PROCODRAIN S ist kapillarbrechend, stützt lose Schüttungen und Beläge auf und hält sie so trocken. Beton- und Naturwerksteinplatten, Keramikelemente und Klinker; aber auch lastverteilende Konstruktionen aus Holz oder anderen Werkstoffen werden vor unterseitiger Feuchteaufnahme geschützt.


## Das PROCODRAIN S Drainagesystem. Für frei bewitterte Beläge auf losen Schüttungen.

Balkone, Terrassen, Flachdächer und Gehwege brauchen trockene Füße: ohne Drainage sammelt sich unsichtbar Wasser in der Konstruktion, welches die Beläge schädigt und optisch verunstaltet.

Mit PROCODRAIN S drainieren Sie lose liegende Beläge auf Kies- und Splittschüttungen wirkungsvoll. Senkrecht ablaufendes Wasser wird in der Drainageebene durch ungehinderte Längs- und Querenwässerung schnell und effizient abgeführt.

PROCODRAIN S ist kapillarbrechend und verhindert Feuchteschäden und -verunstaltungen der Beläge aufgrund unterseitig einwirkender Feuchtigkeit.

PROCODRAIN S reduziert wirkungsvoll die Verunkrautung und organischen Wildwuchs. Damit erhöht sich die Lebensdauer und die makellose Optik der Beläge.

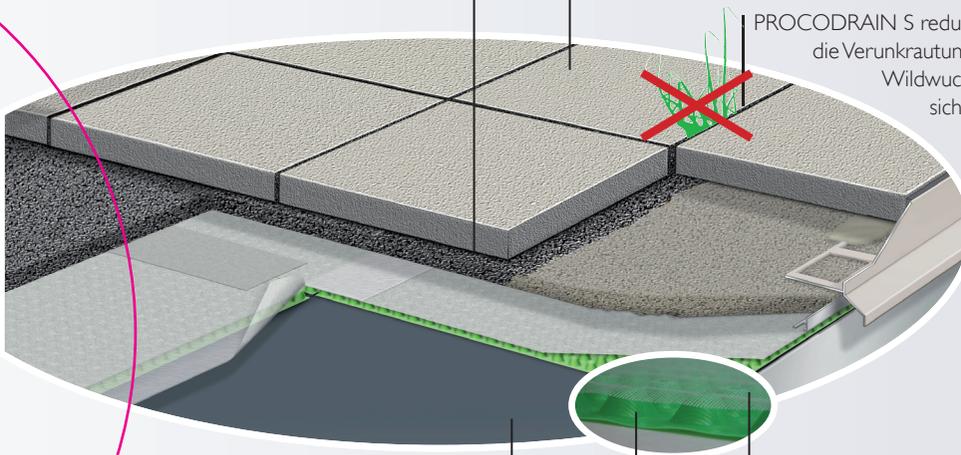

Die Lösung heißt PROCODRAIN S, die kapillarbrechende Drainageschicht für auf lose Schüttungen verlegte Beläge. Erhöhen Sie die Lebensdauer und erhalten Sie das schöne Aussehen Ihrer Außenbeläge mit PROCODRAIN S.

PROCODRAIN S ist mit extra langlebigem PP-Vlies ausgerüstet. Damit Sie das Thema „Drainage“ nach dem Einbau einfach vergessen können.


PROCODRAIN S gibt es in zwei Höhen, 8 mm und 20 mm. Eine Höhe für normalen Wasseranfall und bis zu 4 mm hohe Pfützen und eine Höhe für stärkeren Wasseranfall, unebene Untergründe und Wasserpfützen bis 14 mm Höhe.

PROCODRAIN S schützt Ihre Beläge vor rückseitig einwirkender Feuchtigkeit und reduziert die Verunkrautung der Beläge wirkungsvoll. Unverzichtbar aber unsichtbar: die haltbare und effektive Drainagelösung für Ihre Beläge heißt ab jetzt: PROCODRAIN S.

PROCODRAIN S schützt darunterliegende Abdichtungsfolien vor mechanischer Beschädigung.

### System-Zubehör:

#### Stoßverbindungsband PROCODRAIN S SV




Rolle à 20,00 lfd. M.

Das Stoßverbindungsband ist 15 cm breit und sichert durch die große Auflage gegen durchfallende Stoffe. Die an den Längsseiten angebrachten selbstklebenden Streifen halten die Mattenteile ideal zusammen und verhindern das Unterwandern von Stoffen.

#### PROCOFORM Balkonprofil „WSE“

PROCOFORM als optischer und funktionell ansprechender Belagsabschluss am freien Belagsende.

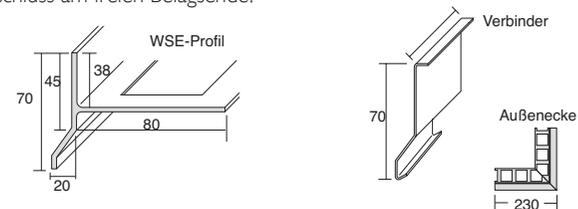

Stangen à 3,00 lfd. M.

Weiß, Hellbeige, Hellgrau, Rehbraun, Dunkelbraun, Alu natur

### Eigenschaften:



**BELASTBARKEIT**  
bei 8 mm



**BELASTBARKEIT**  
bei 20 mm



**TRITTSCHALL-  
MINDERUNG**



**GRAS- UND  
MOOSSPERRE**



**LASTVERTEILUNG/  
SCHUTZ DER  
ABDICHTUNG**

### Anwendungsbereiche:

- Balkon
- Terrasse
- Flachdach
- Gehweg
- Aussichtsterrasse

