


PRODUKT-HINWEISBLATT

Produkt-Hinweisblatt

am 25.07.2016

von PT/ AH

System / Produkt	Inhalt / Betrifft
PROCHANNELS-line	Checkliste der herstellbaren Sonderlängen
Anlass / Grund	Verteiler
Vorlage für Kundenanfragen /-bestellungen	Vertrieb/EK/PT

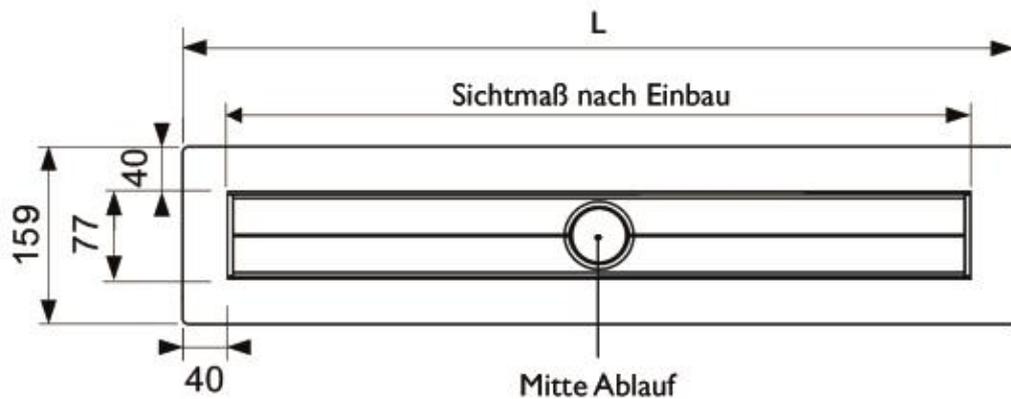

L = Rohbaumaß inkl. Flansch (mm)

L_{\min} = 200 mm

L_{\max} = 1039 mm

Sichtmaß nach Einbau mit Rahmen = $L - 87$ mm

Sichtmaß nach Einbau mit Trägerelement = $L - 82$ mm

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Rinne mit 1 Ablauf: (Mindestabstand des Ablaufs von der Außenkante Rinne = 100 mm)

Stück $L =$ mm

Mitte Ablauf mittig/außermittig bei mm ab Außenkante Flansch

Rinne mit 2 Abläufen: (Mindestabstand zwischen den Abläufen = 250 mm,

Mindestabstand der Abläufe von der Außenkante Rinne = 100 mm)

Stück $L =$ mm

Mitte Ablauf 1 bei mm ab Außenkante Flansch

Mitte Ablauf 2 bei mm ab Außenkante Flansch

(muss von der gleichen Seite gemessen werden!)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Incl. passender Rahmen mit: | <input type="checkbox"/> Incl. passendes Trägerelement |
| <input type="checkbox"/> Designrost Steel | |
| <input type="checkbox"/> Designrost Classic | |
| <input type="checkbox"/> Fliesenmulde | |

PRODUKT-HINWEISBLATT

System	Betrifft
PROCHANNELS-line	Checkliste der herstellbaren Sonderlängen

Anfrage / Bestellung (Nichtzutreffendes bitte streichen)

Firma: _____

Adresse _____

Adresse _____

Adresse _____

Ansprechpartner _____

Datum / Unterschrift _____

Wenn keine Maße angegeben sind werden Standardmaße verwendet. Bei Sonderlängen verlängern sich die Lieferzeiten. Preise und Lieferzeiten sind gesondert zu erfragen. Die Maßanfertigung verpflichtet zum Kauf. Rücknahme und Umtausch sind nicht möglich.